


# Alimentation TRIAC 50W - 24 V

DIMD-5024



ALIM

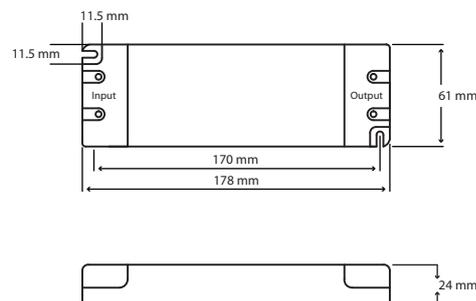

Référence produit : **DIMD-2524**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec des rubans LED, des variateurs et des systèmes d'éclairage automatisés avec une capacité de gradation de 5 à 100 %.

Spécification technique :

<b>Sortie</b>	Puissance de sortie Tension Capacité de gradation Tolérance de tension Courant	50 W 24 V 5 - 100 % $\pm 0.5$ V 2.08 A
<b>Entrée</b>	Plage de tension d'entrée Fréquence AC Facteur de puissance Efficacité Fuite de courant AC Courant	180 - 240 VAC 47 - 63 Hz > 0.65 > 85 % 0.41 A < 0.70 mA / 220 VAC
<b>Environnement</b>	Température de travail Humidité Vibration	-40°C - +60°C 20 - 90 % 10 - 500Hz/ 2g, 10 minutes
<b>Sécurité &amp; CEM</b>	Tension d'isolement EMI Sécurité Émission CEM Immunité CEM	Entrée / Sortie 3750VAC EN55015 Class B EN61347-1, EN61347-2-13 > EN55015, EN61000-3-2,3 ( 50% chargement) EN6100-4-2,3,4,5,6,11 (Surtension 4KV)