

FLWP4Z

Télécommande murale 4 zones - RVB + 3B



Caractéristiques

- A utiliser avec les rubans LED RVB + 3B et compatible avec nos contrôleurs FLDC5Z
- Curseur tactile de réglage de la luminosité
- Technologie sans fil 2,4 GHz, distance de contrôle jusqu'à 30 m
- Indicateur lumineux LED sur la télécommande
- Définissez et enregistrez plusieurs modes de scène

Paramètres techniques

- **Signal de sortie** : RF(2.4GHz)
- **Tension de sortie** : 110 - 240VDC (Entrée direct secteur)
- **Type de lumière** : RGB + 3B
- **Taille** : 86 x 86 x 35 mm
- Distance à distance jusqu'à 30 m dans la portée libre. Veuillez prévoir 12 m dans les zones restreintes par des obstacles..

Guide de synchronisation

Jumelez votre télécommande avec chaque contrôleur RF 2.4G (FLDC4Y) choisissez entre deux méthodes de jumelage

• Utilisation de la touche MATCH

Synchronisation de la télécommande avec le contrôleur en utilisant la touche MATCH

o **Pour synchroniser** : Appuyer brièvement sur la touche MATCH du contrôleur, puis appuyer sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande dans les 5 secondes.

o **Pour désynchroniser** : Appuyer sur la touche MATCH du contrôleur pendant 5 secondes.

• A la mise sous tension


Synchroniser la télécommande avec le contrôleur sans utiliser la touche MATCH.

o **Pour synchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 3 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La synchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 3 fois.

o **Pour désynchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 5 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La désynchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 5 fois.

- Répétez ce processus pour relier d'autres contrôleurs aux télécommandes muraux

Fonctions

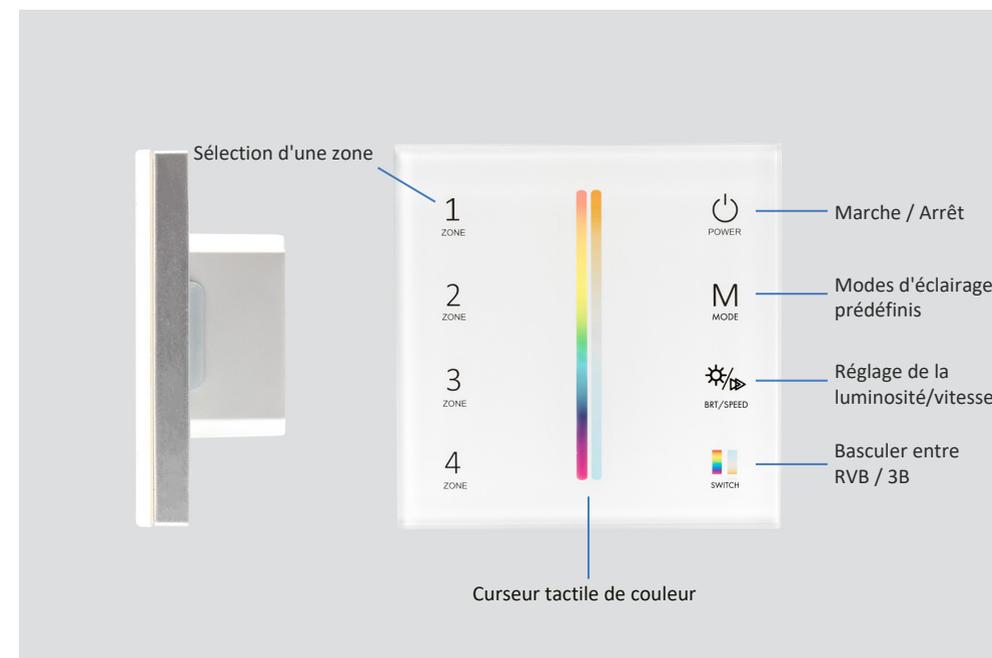

Dimensions

