



Alimentation TRIAC 75W - 24 V

DIMD-7524

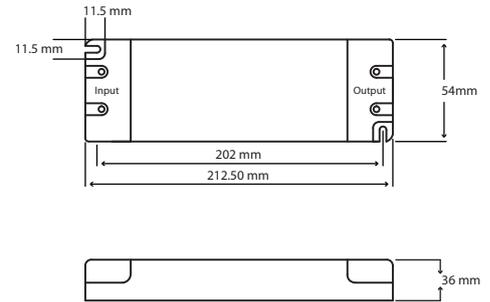

ALIM

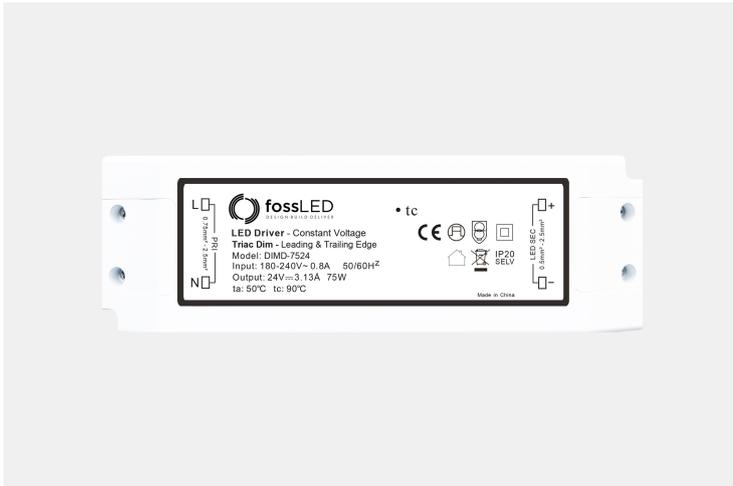

Référence produit : **DIMD-7524**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec des rubans LED, des variateurs et des systèmes d'éclairage automatisés avec une capacité de gradation de 5 à 100 %.

Spécification technique :

Sortie	Puissance de sortie	75 W
	Tension	24 V
	Tolérance de tension	± 0.5 V
	Courant	3.1 A
Entrée	Plage de tension d'entrée	220 - 240 VAC
	Fréquence AC	50 - 60 Hz
	Facteur de puissance	> 0.65
	Efficacité	> 86 %
	Capacité	> 5 - 100 %
	Courant	0.50 A
Environnement	Température de travail	-40°C - +70°C
	Humidité	20 - 90 %
	Vibration	10 - 500Hz/ 2g, 10 minutes
Sécurité & CEM	Tension d'isolement	Entrée / Sortie 3750VAC
	EMI	EN55015 Class B
	Sécurité	EN61347-1, EN61347-2-13 > EN55015,
	Émission CEM	EN61000-3-2,3 (50% chargement)
	Immunité CEM	EN6100-4-2,3,4,5,6,11 (surtension 4KV)