


Alimentation TRIAC 150 W - 24 V
DIMD-IP15024



ALIM

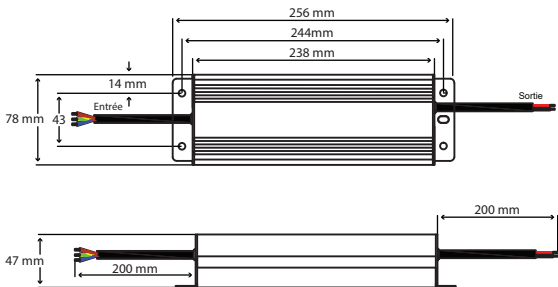

Référence produit : **DIMD-IP15024**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec des rubans LED, des variateurs et des systèmes d'éclairage automatisés avec une capacité de gradation de 5 à 100 %.

Spécification technique :

Sortie	Puissance de sortie Tension Capacité de gradation Tolérance de tension Courant	150 W 24 V 5 - 100 % + 0.5 V 6.25 A
Entrée	Plage de tension d'entrée Fréquence Facteur de puissance Efficacité Courant de fuite	180 - 240 VAC 47 - 63 Hz PF > 0.6 / 220 V 86 % <0.70 mA/220 VAC
Protection	Court-circuit Surcharge	Récupération automatique après la suppression de la condition de défaut < 120 %
Environnement	Température de travail Humidité de travail Stockage / TEM / humidité	-40°C - +60°C 20 - 95% RH, sans-condensation -40 - +80°C, 10 - 95 % RH
Sécurité et CEM	Norme de sécurité Tension de tenue Résistance isolation Émission CEM Immunité CEM	EN61347-1 EN61347 - 2 - 13 I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 1.88KVAC O/P-FG:0.5VAC I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms/500VD-C/25°C/70 % RH Conformité à EN55015, EN61000-3-2-(>60% chargement) Conformité à EN6100-4-2,3,4,5,6,11, EN61547, (Surtension 4KV) Critère A