


ALIM

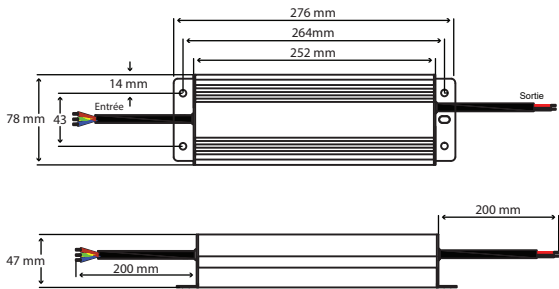

Référence produit : **DIMD-IP30024**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec des rubans LED, des variateurs et des systèmes d'éclairage automatisés avec une capacité de gradation de 5 à 100 %.

Spécification technique :

Sortie	Puissance de sortie	300 W
	Tension	24 V
	Capacité de gradation	5 - 100 %
	Tolérance de tension	± 0.5 V
	Courant	12.5 A
Entrée	Plage de tension d'entrée	200 - 240 VAC
	Fréquence	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	PF > 0.98/ 230 V
	Efficacité	89 %
	Courant de fuite	< 0.70 mA / 230 VAC
Protection	Court-circuit	Récupération automatique après la suppression de la condition de défaut < 120 %
	Surcharge	
Environnement	Température de travail	- 40°C + 60°C
	Humidité de travail	20 ~ 90 % RH, sans-condensation
	Stockage / TEM / humidité	- 40 ~ + 80°C, 10 ~ 95 % RH
Sécurité & CEM	Norme de sécurité	EN61347-1 EN61347-2-13
	Tension de tenue	I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 1.88KVAC O/P-FG:0.5VAC
	Résistance isolation	I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms/500VD-C/25°C/70%RH
	Émission CEM	Conformité à EN55015, EN61000-3-2-(>60 % chargement)
	Immunité CEM	Conformité à EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN61547 (Surtension 4KV) Critère A