


Alimentation DALI 2 SLIM dimmable 100 W - 24 V

DIMDLDA2-10024



ALIM

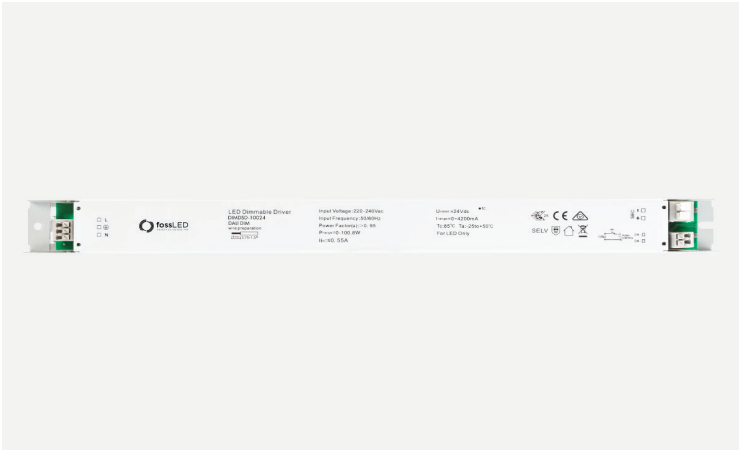

IP20

DC
24V

3
Year

Référence produit : **DIMDLDA2-10024**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec tous les produits et contrôleurs de ruban LED 24 V.

Spécification technique :

Sortie	Puissance de sortie Tension Courant	100 W 24 V 4.2 A
Entrée	Plage de tension d'entrée Fréquence AC Facteur de puissance Efficacité Courant AC Capacité	100 - 305 VAC 50 - 60 Hz > 0.95 > 92 % 0.55 A 5 - 100 %
Environnement	Température de travail Température du magasin	-25°C - +50°C -40°C - +85°C
Protection	Court-circuit Indice de protection Normes de sécurité Normes CEM	Mode Hiccup, Récupération automatique après la suppression de la condition de panne IP20 EN61347-1:2015,EN61347-2-13:2014/ A1:2017, EN62493:2015, AS61347.2.13:2018,AS/ NZS 61347.1:2016 Inc A1 EN55015:2013/A1:2015,EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013,EN61547:2009