


Alimentation TRIAC SLIM 100 W - 24 V
DIMDLT-10024



ALIM

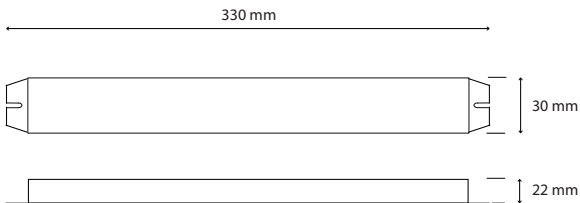

Référence produit : **DIMDLT-10024**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec des rubans LED, des variateurs et des systèmes d'éclairage automatisés avec une capacité de gradation de 5 à 100 %.

Spécification technique :

Sortie	Puissance de sortie	100 W
	Tension	24 V
	Courant	4.17 A
Entrée	Plage de tension d'entrée	200 - 240 VAC
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	> 0.97
	Efficacité	> 88 %
	Courant d'appel	> 277 V-27 A
	Capacité	5 - 100 %
	Courant AC	0.59 A
Environnement	Température de travail	-25°C - +60°C
	Température du magasin	-40°C - +80°C
Protection	Court-circuit	Mode Hiccup, Récupération automatique après la suppression de la condition de panne
	Indice de protection	IP20
	Normes de sécurité	EN61347-1:2015,EN61347-2-13:2014/A1:2017, EN62493:2015, AS61347.2.13:2018,AS/ NZS 61347.1:2016 Inc A1
	Normes CEM	EN55015:2013/A1:2015,EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013,EN61547:2009