




Alimentation TRIAC SLIM 30 W - 24 V

DIMDLT-3024

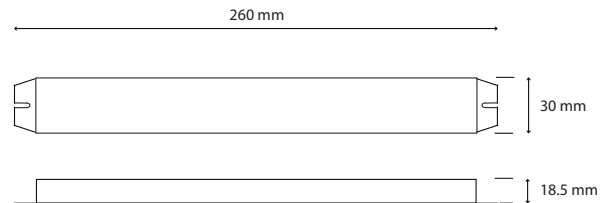

ALIM

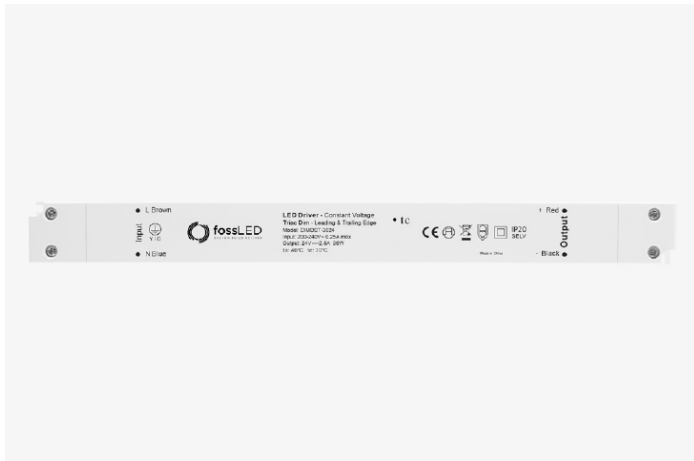

Référence produit : **DIMDLT-3024**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec des rubans LED, des variateurs et des systèmes d'éclairage automatisés avec une capacité de gradation de 5 à 100 %

Spécification technique :

Sortie	Puissance de sortie	30 W
	Tension	24 V
	Courant	1.25 A
Entrée	Plage de tension d'entrée	200 - 240 VAC
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	> 0.95
	Efficacité	> 79 %
	Courant AC	> 0.20 A
	Capacité	5 - 100 %
Environnement	Température de travail	-25°C - +60°C
	Température du magasin	-40°C - +80°C
Protection	Court-circuit	Mode Hiccup, Récupération automatique après la suppression de la condition de panne
	Indice de protection	IP20
	Normes de sécurité	EN61347-1:2015,EN61347-2-13:2014/A1:2017, EN62493:2015, AS61347.2.13:2018,AS/
	Normes CEM	NZS 61347.1:2016 Inc A1 EN55015:2013/A1:2015,EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013,EN61547:2009