




Alimentation non dimmable 600 W - 24 V  
HLG-600H-24A



ALIM

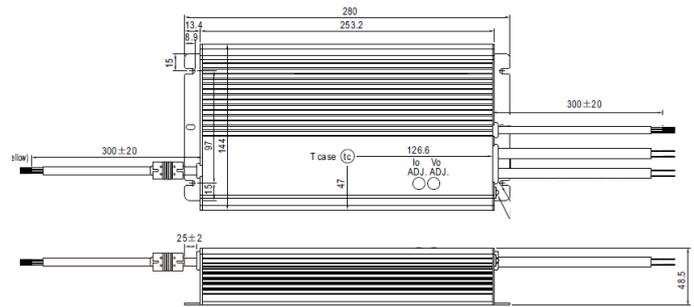

Référence produit : **HLG-600H-24A**

Les alimentations Meanwell sont compatibles avec tous les produits et contrôleurs de ruban LED 24 V et disposent d'un boîtier IP67 pour une bonne dissipation thermique et une longévité accrue.

Spécification technique :

|                      |                           |  |
|----------------------|---------------------------|--|
| <b>Sortie</b>        | Puissance de sortie       | 600 W  |
|                      | Tension                   | 24 V   |
|                      | Courant nominal           | 25 A   |
|                      | Ondulation et bruit       | 200 mVp-p  |
| <b>Entrée</b>        | Plage de tension d'entrée | 90 - 305 VAC   |
|                      | Fréquence AC              | 47 - 63 Hz   |
|                      | Facteur de puissance      | $\geq 0.97 / 230 \text{ VAC}$  |
|                      | Efficacité                | 95 %   |
|                      | Courant AC                | 3.3 A  |
|                      | Courant d'appel           | 70 A   |
| <b>Environnement</b> | Température de travail    | - 40°C / + 90°C  |
|                      | Humidité de travail       | 20 - 95 %  |
| <b>Protection</b>    | Surintensité              | Limitation de courant constant, récupérer automatiquement après la suppression de la condition de défaut |
|                      | Court-circuit             | Mode Hiccup, Récupération automatique après la suppression de la condition de panne                      |
|                      | Surtension                | Arrêtez et verrouillez la tension o/p, rallumez pour récupérer   |
|                      | Surchauffe                | Couper la tension o/p, rallumer pour récupérer   |