


LINEAR 11W BLANC RÉGLABLE COURBURE LATÉRALE

NEON 1617



DESCRIPTION

Notre NÉON FLEX LED 1617 Blanc Réglable Courbure Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une solidité exceptionnelles. Fabriqué par un procédé intégré de moulage par extrusion avec du silicone de qualité environnementale, ce produit dispose d'un système de distribution optique unique pour une surface d'éclairage uniforme et sans ombres. Nous utilisons une finition mate anti-poussière et plus résistante aux UV, garantissant des performances durables et un aspect propre et de haute qualité dans le temps.

SPÉCIFICATION PRODUIT

Code Produit	NS1617T3
Dimensions	L:16mm, H:17mm
Intervalle de Coupe	71.43mm
Direction de Courbure	Latérale
Diamètre de Courbure Min.	≥200mm
Température de Couleur ¹	2700K-6500K, Blanc réglable
Bin/Niveau	Single Bin
Durée de Vie	≥50 000 heures
Environnement Ta	-25°C à 55°C
Indice IP	IP65, IP67
Fixation ²	Clips et profilé
Connexion ¹	Moulages par injection
Certifications	UL, CE, RoHS

DONNÉES DE PERFORMANCE

Consommation Électrique	11W/m
Tension d'Alimentation	24V DC
Lumens/Mètre ¹	760-880 Lm/m
Efficacité Lumineuse ¹	69-80 Lm/m
L70	161 000 heures
L80	102 000 heures
Longueur Maximale	6 000mm
Angle de Faisceau	120°
CRI	92+
Gradable	Oui

¹Voir Page 2 pour plus d'informations.

²Voir Page 3 pour plus d'informations.



MOULAGE PAR INJECTION SUR MESURE UK

Nos extrémités scellées garantissent une installation ultra-durable, étanche et sans joint

EN SAVOIR PLUS



fossLED EU Operations Centre
Zone Artisanale de Girouflat
47200 Marmande, Nouvelle-Aquitaine
France




contact@fossled.eu
+33 (0)5 53 88 26 11
www.fossled.fr
V1-MS260924

DONNÉES DE TEMPÉRATURE BLANC RÉGLABLE


CCT (K)	CRI	Tension	Puissance (W/m)	Flux lumineux (Lm/m)	Efficacité (Lm/W)	Long. unité (mm)	Long. max. de ligne (M)
 2700K-6500K	92+	DC24V	11	760-880	69-80	71.43	6

Les données fournies sont des valeurs typiques ; en raison des tolérances du procédé de production et des composants électriques, les valeurs de flux lumineux et de puissance électrique peuvent varier jusqu'à 10 %.


DIMENSIONS [mm]

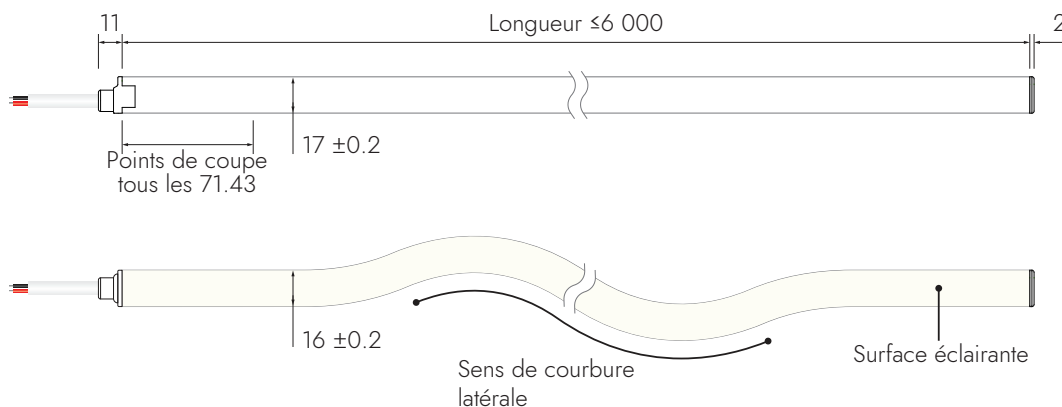

Section transversale



Diamètre de courbure min.




Illustré avec alimentation frontale FF et embouts moulés par injection EE

TYPES D'ENTRÉE / DE SORTIE DE CÂBLE


FF/EF

Injection moulée frontale




FL/FR/EL/ER

Injection moulée latérale




FB/EB

Injection moulée inférieure





EE

Injection moulée en extrémité



EES

Embout d'extrémité en silicone




OPTIONS DE MONTAGE


Léger et durable

MC1617-8

Clips en aluminium



1 clip fourni avec vis de fixation M3
4 clips recommandés par mètre




Discret et résistant à l'humidité

MC1617-CL

Clips transparents




1 clip fourni avec vis de fixation M3
4 clips recommandés par mètre




Léger et durable

MP1617-81M

Profilé en aluminium



Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre




Discret et résistant à l'humidité

MP1617-CL1M

Profilé plastique transparent




Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre




Montage adaptable

FP1617-81M

Profilé flexible en saillie




Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre




Adaptable et affleurant

PFP1617-81M

Profilé flexible à enduire



Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre



Intégration en bordure

SPFP1617-81M

Profilé flexible à enduire simple face




Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre



OPTIONS DE CÂBLE

Type de câble	Schéma	Spécifications	Fils	Propriétés électriques
Câble silicone blanc		Ext. Ø6,0 mm / 3 fils × 0,5 mm ²		Marron V+, Blanc W, Jaune WW
Câble silicone noir		Ext. Ø6,0 mm / 3 fils × 0,5 mm ²		Marron V+, Blanc W, Jaune WW

COURBE DE DISTRIBUTION LUMINEUSE

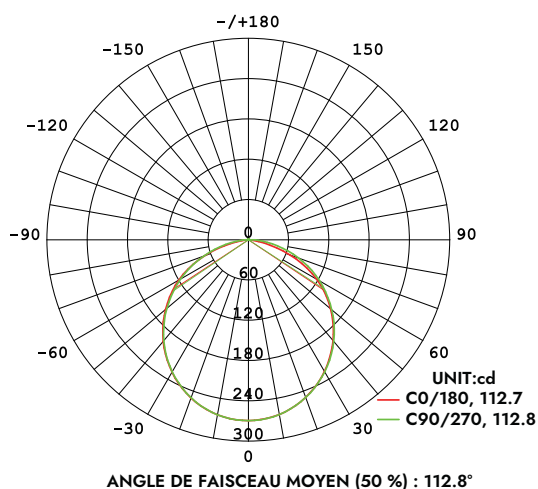

Les données fournies sont basées sur une version 24 V, 15 W/m, monochrome avec une température de couleur de 4000 K.
 Si vous avez besoin de fichiers IES pour d'autres versions, veuillez contacter notre service commercial.

PERSONNALISATION DU NÉON

Suivez les étapes ci-dessous à l'aide de notre Fiche de personnalisation afin de configurer votre produit Néon sur mesure.

ACCÉDER À LA FICHE DE PERSONNALISATION →

1	Confirmez la référence nominale et sélectionnez la température de couleur	Référence nominale NS1617T3 -	Température de Couleur T
	Néon flexible à courbure latérale 16 x 17 Blanc réglable 11 W		 T 2700K-6500K


2	Choisissez la longueur du produit	Longueur du produit 71.43mm
	Personnalisable par incréments définis par les points de coupe spécifiés du produit Veuillez noter que la longueur finale sera affectée par le type d'alimentation/de finition et les tolérances spécifiées	

3	Choisissez les options de type d'alimentation	Type d'alimentation FF	Longueur du câble d'alimentation 1m	Couleur du câble d'alimentation FNR3C-0
	FF Entrée frontale IP67 FB Entrée inférieure IP67 FL Entrée latérale gauche IP67 FR Entrée latérale droite IP67		Personnalisable par incréments de 1m	 NR3C-0 Câble silicone blanc  NR3C-1 Câble silicone noir

4	Choisissez les options de finition	Type de finition EE	Longueur du câble de sortie -	Couleur du câble de sortie -
	EE Extrémité IP67 EES Capuchon silicone d'extrémité IP65 EF Sortie frontale IP67 EB Sortie inférieure IP67 EL Sortie latérale gauche IP67 ER Sortie latérale droite IP67		Personnalisable par incréments de 1m	 NR3C-0 Câble silicone blanc  NR3C-1 Câble silicone noir


+ Ajoutez les options de montage requises
Si des longueurs assemblées supplémentaires sont nécessaires, répétez les étapes 3 et 4

DÉFINITION DES TYPES D'ALIMENTATION / D'EXTRÉMITÉ

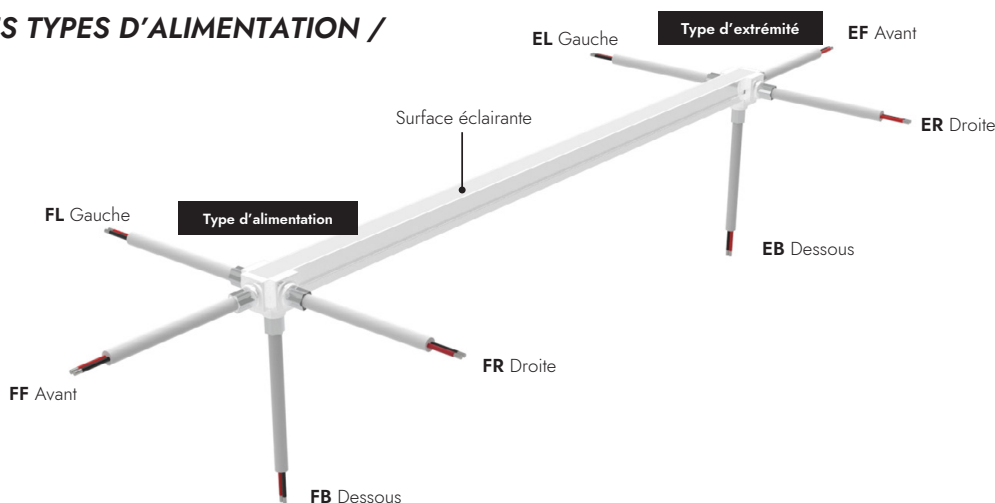

MOULES PAR INJECTION


Nos extrémités moulées par injection offrent une solution homogène, étanche et ultra-durable pour un éclairage supérieur. Qu'il s'agisse d'applications architecturales, commerciales ou d'éclairage extérieur, nos extrémités scellées en usine garantissent des performances irréprochables, une installation facile et une finition professionnelle — *fabriquées avec expertise dans notre usine au Royaume-Uni.*



1 **CAPUCHON SILICONE** vs
2 **SURMOULAGE INJECTION**
Crée une finition homogène à l'extrémité des longueurs et lors de l'assemblage de deux sections.

EXTRÉMITÉS

1 **CAPUCHON SILICONE** vs
2 **SURMOULAGE INJECTION**
Dimensions de section uniformes pour une installation simplifiée.



ALIMENTATIONS

DURABILITÉ ET PROTECTION

Les entrées surmoulées par injection garantissent une étanchéité robuste, empêchant l'infiltration d'eau, la contamination par la poussière et la pénétration de l'humidité par capillarité, assurant ainsi une protection durable.

ESTHÉTIQUE ET FINITION

Les entrées surmoulées par injection offrent une finition homogène et professionnelle, sans joints visibles, garantissant une apparence uniforme sur toutes les installations.

INSTALLATION FACILE

Grâce à des dimensions de section uniformes et à l'absence de connecteurs volumineux ou de raccords irréguliers, les extrémités surmoulées par injection permettent une installation simple, propre et sans contrainte.