


Alimentation TRIAC SLIM 150 W - 24 V  
DIMDLT-15024



ALIM

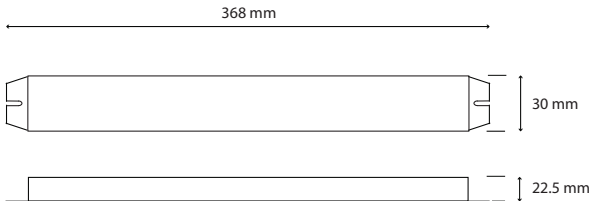

Référence produit : **DIMDLT-15024**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec des rubans LED, des variateurs et des systèmes d'éclairage automatisés avec une capacité de gradation de 5 à 100 %.

Spécification technique :

|               |                           |                                                                                                       |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie        | Puissance de sortie       | 150 W                                                                                                 |
|               | Tension                   | 24 V                                                                                                  |
|               | Courant                   | 6.25 A                                                                                                |
| Entrée        | Plage de tension d'entrée | 200 - 240 VAC                                                                                         |
|               | Fréquence CA              | 50 - 60 Hz                                                                                            |
|               | Facteur de puissance      | > 0.97                                                                                                |
|               | Efficacité                | > 88 %                                                                                                |
|               | Courant                   | > 277 V-27 A                                                                                          |
|               | Capacité                  | 5 - 100 %                                                                                             |
| Environnement | Température de travail    | -25°C - +60°C                                                                                         |
|               | Température du magasin    | -40°C - +80°C                                                                                         |
| Protection    | Court-circuit             | Mode Hiccup, Récupération automatique après la suppression de la condition de panne                   |
|               | Indice de protection      | IP20                                                                                                  |
|               | Normes de sécurité        | EN61347-1:2015,EN61347-2-13:2014/A1:2017, EN62493:2015, AS61347.2.13:2018,AS/ NZS 61347.1:2016 Inc A1 |
|               | Normes CEM                | EN55015:2013/A1:2015,EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013,EN61547:2009                                  |