


Alimentation dimmable DALI-2 100W

DIMDA2P-IP10024

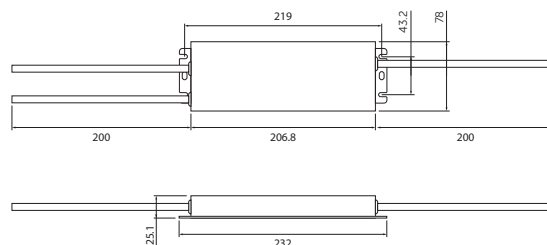

IP66

DC
24V



Référence produit : **DIMDA2P-IP10024**

Les alimentations dimmables DALI-2 fossLED sont compatibles avec les systèmes de gradation DALI et DALI-2, avec une plage de gradation de 1 à 100 % ; pour plus d'informations, contactez-nous au 05 53 88 26 11.

Caractéristiques techniques :

Sortie	Puissance de sortie Tension DC Plage de gradation Tolérance de tension Courant nominal	100W 24V 1 - 100% ±0.5% 4.17A
Entrée	Plage de tension d'entrée Fréquence AC Facteur de puissance Rendement Courant AC Courant de fuite Courant d'appel	100 - 277VAC 47 - 63 Hz >0.96 >87% 1.05A <0.50mA/220VAC 59A (Twidth=210µs 230VAC)
Environnement	Température de fonctionnement Humidité relative Vibrations	-40°C - +80°C 20 - 95% 10 - 500Hz / 5G, 10 minutes
Sécurité & CEM	Tension de tenue diélectrique Perturbations (EMI) Sécurité Émissions CEM Immunité CEM	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC EN55015 Classe B EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493 EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 (charge min. 60%) EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN61547
Poids Dimensions	Kilogrammes Dimensions (mm)	0.83 kg 232 x 78 x 25.1 mm