

l'édition linéaire

volume 1.1

fossLED | L'édition Linéaire

fossLED vous présente son catalogue général "the linéar édition" qui comprend nos rubans LED, LED FLEX, profilés ainsi que nos systèmes de gestion.

Les produits et les luminaires sont personnalisés et assemblés dans nos ateliers au Royaume-Uni et en France.

fossLED vous offre une large gamme dans ce domaine et nous nous efforçons d'offrir de la qualité.

Notre objectif est de transformer vos idées et vos conceptions en réalité. Les équipes commerciales sont toujours disponibles pour vous conseiller quelle que soit la taille du projet.

Nos techniciens spécialisés en ruban LED vous apporte un service sur mesure accompagnée d'une livraison rapide.







RUBANS ET MODULES LED

Simple Couleur Standard ECO, LINEAR.....	10-19
Simple Couleur FREE CUT COB & COB.....	20-27
30M - 50M Drums.....	28-41
Courant Constant.....	42-45
Bland Chaud Variable.....	46-47
Nano.....	48-51
Haute Puissance.....	52-53
Blanc Variable.....	54-57
RVB, RVB+B & RVB+3B.....	58-69
Serie Speciaux.....	70-73



ACCESSOIRES & FABRIQUE SUR MESURE

Connecteurs Rubans LED.....	76-81
Fils et Cables.....	82
Fabrique sur mesure des Rubans LED.....	83



LED FLEX LINEAIRE

Personnalisation NEON FLEX.....	88-89
Simple Couleur Série 0408, 0606, 0612.....	90-77
Encastré Simple Couleur Série 0906.....	94-95
Simple Couleur Série 1010.....	96-99
Simple Couleur Série 1617.....	100-103
Blanc Variable Série 1010.....	104-105
RVB + B Série.....	105-107
Accessoires LED Flex.....	108-111




PROFILE ALUMINIUM

Profils Saillie.....	114-122
Profils d'Angle.....	123-125
Profils Nano.....	125-127
Profils Encastré & Encastré De Sol.....	127-136
Profils Plâtre.....	137-139
Profils Suspendu.....	140-143
Profils Mural.....	144-147
Profils À Enduire.....	148-151



ALIMENTATION

Non Dimmable 24V 12W - 100W.....	154-155
Non Dimmable 24V 150W - 600W.....	156-157
TRIAC Dimmable 24V 25W - 300W.....	158-160
DALI2+BP Dimmable 24V 60W - 300W.....	160-161
Lineaires TRIAC Dimmable 24V 30W - 100W..	162-163

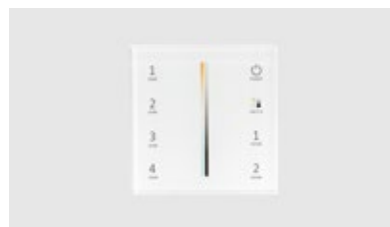

TELECOMMANDES & CONTROLEURS

Télécommandes Simple Couleur.....	166-169
Télécommandes Blanc Variable.....	170-171
Télécommandes RVB.....	172
Télécommandes RVB + B.....	173-174
Télécommandes RVB + 3B.....	175
Contrôleur WIFI / RF.....	176
Decodeurs.....	177-178

RUBANS | SERIES

Chez fossLED, nous vous proposons une large gamme de ruban LED adaptée à différentes applications.

Cette large gamme est constituée de ruban LED standard et de ruban LED plus spécifique afin de vous permettre de réaliser tous vos projets.

Tous les produits sont fabriqués à partir de composants haut de gamme pour garantir une finition de la plus haute qualité; nos rubans LED sont dotés de CRI92+ à CRI97+, assurant un rendement lumineux et une température de couleur propre. Les composants LED sont montés sur un PCB d'au moins 2 onces à 5 onces offrant une durabilité et une dissipation thermique supérieure pour garantir que tous nos produits durent dans le temps.

Les produits possèdent une garantie standard de 3 ans et peuvent être prolongé de 2 ans en garantie constructeur.





SIMPLE COULEUR STANDARD

60 LEDs/m ECO - 5W/12W	10-11
120 LEDs/m ECO - 5W/10W/15W/20W	12-15
280 LEDs/m LINEAIRE - 5W/10W/15W/20W ...	16-19
480 LEDs/m FREE CUT COB - 5W/10W/15W ...	20-23
480 LEDs/m COB LINEAIRE - 5W/10W/15W ..	24-27



30M-50M DRUMS

60 LEDs/m ECO - 5W/12W	28-29
120 LEDs/m ECO - 10W/15W/20W	30-33
480 LEDs/m COB - 5W/10W/15W	33-35
480 LEDs/m FREE CUT COB - 5W/10W/15W ...	36-39
48 LEDs/m RVB ECO - 9W	40-41
60 LEDs/m RVB+B ECO - 20W	41



COURANT CONSTANT

60 LEDs/m COURANT CONSTANT - 5W	42-43
120 LEDs/m COURANT CONSTANT - 10W	43
480 LEDs/m COURANT CONSTANT - 5W/10W ..	44-45



BLANC CHAUD VARIABLE & NANO

588 LEDs/m COB BLANC CHAUD - 10W	46-47
224 LEDs/m BLANC CHAUD - 10W/18W	47
480 LEDs/m FREE CUT NANO - 5W	48-49
240 LEDs/m NANO - 10W	49
120 LEDs/m RVB NANO - 8W	50-51



HAUTE PUISSANCE

192 LEDs/m CRI82 - 22W	52-53
192 LEDs/m CRI92 - 22W	53



BLANC VARIABLE

120 LEDs/m Blanc Variable ECO - 10W	54-55
240 LEDs/m Blanc Variable ECO - 20W	55
576 LEDs/m Blanc Variable COB - 10W/15W ...	56-57



RVB, RVBB, RVB+3B & SPECIAUX

48 LEDs/m RVB ECO - 9W	58-59
60 LEDs/m RVB ECO - 12W	59
120 LEDs/m RVB ECO - 12W	60-61
240 LEDs/m RVB LINEAR - 24W	61
420/840 LEDs/m COB RVB - 9W/15W	62-63
560 LEDs/m RVB+B ECO - 16W	64-65
60 LEDs/m RVB+B ECO - 20W	65
96 LEDs/m RVB+B ECO - 30W	66-67
60 LEDs/m RVB+3B ECO - 20W	68-69
96 LEDs/m RVB+3B ECO - 30W	69
Cave à Vin COB	70-71
Sauna / Hammam / Boucherie / Boulangerie ..	72-73



ACCESSOIRES & FABRIQUE SUR MESURE

Connecteurs Rubans LED	76-81
Fils & Câble	82
Fabrique sur mesure	83

RUBANS LED | MODULES RIGIDES | LED FLEX | SPECIFICATIONS & EFFET LINEAIRE

Chez fossLED, nous proposons une gamme complète de rubans LED et de modules rigides LED pour s'adapter à presque toutes les installations d'éclairage. Le tableau ci-dessous permet de guider les utilisateurs vers les produits les mieux adaptés à leur application.

Pour un effet LINÉAIRE sans pointillé, veuillez noter notre colonne "Profondeur minimale". Nous indiquons ici la profondeur minimale du profilé aluminium fossLED afin d'obtenir un effet linéaire.

Série	Puissance Par mètre	LEDs Par Mètre	CRI	Température de Couleur	Lumens Par Mètre	Sécable	Largeur du produit IP20/IP65	Source de lumière Modèle	Profondeur minimale
ECO	5W	60	92+		500lm	100mm	8/10mm	FLS1	20mm +
ECO	12W	60	92+		1170lm	100mm	8/10mm	FLS4	20mm +
ECO	5W	120	92+		520lm	50mm	8/10mm	FLS2	14mm +
ECO	10W	120	92+		900lm	50mm	8/10mm	FLS3	14mm +
ECO	15W	120	92+		1350lm	50mm	8/10mm	FLS5	14mm +
ECO	20W	120	92+		1800lm	50mm	8/10mm	FLS6	14mm +
LINEAIRE	5W	280	97+		545lm	25mm	10/12mm	FLSL1	LINEAIRE
LINEAIRE	10W	280	97+		1090lm	25mm	10/12mm	FLSL3	LINEAIRE
LINEAIRE	15W	280	97+		1640lm	25mm	10/12mm	FLSL5	LINEAIRE
LINEAIRE	20W	280	97+		2180lm	25mm	10/12mm	FLSL6	LINEAIRE
FREE CUT	5W	480	92+		450lm	COUPE LIBRE	8/10mm	FLSFC1	LINEAIRE
FREE CUT	10W	480	92+		900lm	COUPE LIBRE	8/10mm	FLSFC3	LINEAIRE
FREE CUT	15W	480	92+		1350lm	COUPE LIBRE	8/10mm	FLSFC5	LINEAIRE
FREE CUT	5W	480	92+		450lm	COUPE LIBRE	4mm	FLSNFC1	LINEAIRE
COB	5W	480	92+		545lm	50mm	8/10mm	FLSCB1	LINEAIRE
COB	10W	480	92+		1120lm	50mm	8/10mm	FLSCB3	LINEAIRE
COB	15W	480	92+		1680lm	50mm	8/10mm	FLSCB5	LINEAIRE
DRUM	5W	60	92+		500lm	100mm	8/10mm	FLSDS1	20mm +
DRUM	12W	60	92+		1170lm	100mm	8/10mm	FLSDS4	20mm +
DRUM	10W	120	92+		900lm	50mm	8/10mm	FLSDS3	14mm +
DRUM	15W	120	92+		1350lm	50mm	8/10mm	FLSDS5	14mm +
DRUM	20W	120	92+		1800lm	50mm	8/10mm	FLSDS6	14mm +
COB LINEAIRE DRUM	5W	480	92+		545lm	50mm	8/10mm	FLSDCB1	LINEAIRE
COB LINEAIRE DRUM	10W	480	92+		1120lm	50mm	8/10mm	FLSDCB3	LINEAIRE
COB LINEAIRE DRUM	15W	480	92+		1680lm	50mm	8/10mm	FLSDCB5	LINEAIRE
FREE CUT DRUM	5W	480	92+		450lm	COUPE LIBRE	8/10mm	FLSDFC1	LINEAIRE
FREE CUT DRUM	10W	480	92+		900lm	COUPE LIBRE	8/10mm	FLSDFC3	LINEAIRE
FREE CUT DRUM	15W	480	92+		1350lm	COUPE LIBRE	8/10mm	FLSDFC5	LINEAIRE
DRUM RVB	9W	48	N/A		340lm	125mm	12mm	FLSDR2	20mm +
DRUM RVB + B	20W	60	N/A		730 + 420lm	100mm	12/14mm	FLSDY6	20mm +
COURANT CONSTANT	5W	60	92+		450lm	100mm	10/12mm	FLSC1	20mm +
COURANT CONSTANT	10W	120	92+		930lm	50mm	10/12mm	FLSC3	14mm +
COB BLANC CHAUD VARIABLE	10W	588	92+		700lm	72.75mm	12/14mm	FLSCBW3	LINEAIRE
BLANC CHAUD VARIABLE	10W	224	92+		850lm	62.5mm	10/12mm	FLSW3	14mm +
BLANC CHAUD VARIABLE	18W	224	92+		1460lm	62.5mm	10/12mm	FLSW6	14mm +
NANO	10W	240	97+		1100lm	25mm	4mm/NA	FLSNL3	LINEAIRE
RVB NANO	8W	120	N/A		293lm	50mm	5mm/NA	FLSNR2	14mm +
HAUTE PUISSANCE	22W	192	82+		4180lm	41.67mm	10mm/NA	FLSH6	LINEAIRE
HAUTE PUISSANCE	22W	192	92+		3000lm	41.67mm	10mm/NA	FLSH7	LINEAIRE
BLANC VARIABLE	10W	120	92+		475 - 940lm	100mm	10/12mm	FLST3	14mm +
BLANC VARIABLE	20W	240	97+		850 - 1700lm	50mm	10/12mm	FLST6	LINEAIRE
COB BLANC VARIABLE	10W	576	92+		500-1000lm	27.8mm	10/12mm	FLSCBT3	LINEAIRE
COB BLANC VARIABLE	15W	576	92+		750-1500lm	27.8mm	10/12mm	FLSCBT5	LINEAIRE
RVB ECO	9W	48	N/A		340lm	125mm	NA/12mm	FLSR2	20mm +
RVB ECO	12W	60	N/A		460lm	100mm	10/12mm	FLSR4	20mm +
RVB ECO	12W	120	N/A		480lm	50mm	8/10mm	FLSR5	14mm +
RVB LINEAIRE	24W	240	N/A		960lm	25mm	12/14mm	FLSR7	LINEAIRE
COB RVB	9W	420	N/A		375lm	50mm	10/12mm	FLSCBR3	LINEAIRE
COB RVB	15W	680	N/A		680lm	50mm	10/12mm	FLSCBR5	LINEAIRE
RVB + B	20W	60	N/A		730 + 420lm	100mm	12/14mm	FLSY6	20mm +
RVB + B	30W	96	N/A		1335 + 700lm	62.50mm	12mm/NA	FLSY8	14mm +
RVB + 3B	20W	60	N/A		520 + 1020lm	100mm	12mm/NA	FLSZ6	20mm +
RVB + 3B	30W	96	N/A		750 + 1473lm	62.50mm	12mm/NA	FLSZ8	14mm +

TABLEAU DES ALIMENTATIONS | NON DIMMABLE / DIMMABLE

Chez fossLED, nous proposons une gamme complète d'alimentations pour répondre à une variété d'exigences d'installation. Le tableau ci-dessous est destiné à vous guider pour trouver l'alimentation correcte en fonction de votre choix de ruban LED et de la longueur en mètres que vous souhaitez parcourir. Veuillez noter que ce tableau illustre les options de nos modèles standards. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide avec les gammes d'alimentations LINEAIRE, DALI, DALI+BP et TRIAC.

La colonne "longueur maximale rubans LED" indique la longueur maximale que nous vous recommandons d'exécuter pour chaque modèle spécifique avant d'être affecté par une chute de tension et une perte de lumière. Toutes les colonnes résument les longueurs (M) et les puissances (W) des alimentations correspondantes à la gamme fossLED. Les alimentations illustrés dans le tableau sont Non gradable et **TRIAC Dimmable** en gras.

Longueur maximum rubans	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	15m	20m	25m
13m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	100 75	100 75	100 75	N/A	N/A	N/A
12m	30 40	45 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	N/A	N/A	N/A	N/A
13m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	100 75	100 75	100 75	N/A	N/A	N/A
12m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	200 200	240 300	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	60 50	100 75	100 100	150 150	150 150	200 200	200 200	240 300	240 300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	100 75	100 75	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A
11m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	200 200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	60 50	100 75	100 100	150 150	150 150	200 200	200 200	240 300	240 300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	100 75	100 75	100 75	N/A	N/A	N/A
12m	30 40	45 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	200 200	240 300	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	60 50	100 75	100 100	150 150	150 150	200 200	200 200	240 300	240 300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	30	45	45	60	100	100	100	100	150	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	60	100	100	150	150	200	200	240	240	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25m	12 25	20 25	30 25	30 40	45 40	45 50	60 50	60 75	60 75	100 75	100 75	100 75	100 100	150 150	150 150
20m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	200 200	240 300	N/A
10m	25	40	50	75	75	100	100	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	25	40	50	75	75	100	100	150	150	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	50	75	100	150	150	150	200	200	300	300	300	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	20	30	45	60	60	100	100	100	100	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A
8m	60 75	100 100	150 150	150 150	200 200	200 200	240 300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8m	60 75	100 100	150 150	150 150	200 200	200 200	240 300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	30	45	60	60	100	100	100	150	150	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	60	100	100	150	150	200	200	240	240	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	30	45	60	60	100	100	100	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8m	45	60	100	100	150	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	30	45	45	60	100	100	100	100	150	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A
12m	30	45	60	100	100	100	150	150	150	200	200	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	30	45	60	100	100	100	150	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8m	60	100	150	150	200	200	240	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8m	30	45	45	60	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8m	45	60	100	100	150	150	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	60	100	100	150	150	200	200	240	240	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8m	100	150	150	200	240	320	320	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10m	60	100	100	150	150	200	200	240	240	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8m	100	150	150	200	240	320	320	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A






5W | 60 LEDs Par Mètre ECO

Nos rubans LED SERIE ECO 5W par mètre présente une haute efficacité de LEDs 2835 sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLS1-OG1S11	FLS1-OG1S12	2700K	420lm / CRI92+	IP20
FLS1-OC1S11	FLS1-OC1S12	3000K	440lm / CRI92+	IP20
FLS1-ON1S11	FLS1-ON1S12	4000K	500lm / CRI92+	IP20
FLS1-OD1S11	FLS1-OD1S12	6500K	480lm / CRI92+	IP20
FLS1-5G1S11	FLS1-5G1S12	2700K	420lm / CRI92+	IP65
FLS1-5C1S11	FLS1-5C1S12	3000K	440lm / CRI92+	IP65
FLS1-5N1S11	FLS1-5N1S12	4000K	500lm / CRI92+	IP65
FLS1-5D1S11	FLS1-5D1S12	6500K	480lm / CRI92+	IP65
FLS1-5B1S11	FLS1-5B1S12	Blue	80lm / Conversion MCD	IP65



12W | 60 LEDs Par Mètre ECO

Nos rubans LED SERIE ECO 12W par mètre présente une haute efficacité de LEDs 2835 sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLS4-OG1S41	FLS4-OG1S42	2700K	1020lm / CRI92+	IP20
FLS4-OC1S41	FLS4-OC1S42	3000K	1060lm / CRI92+	IP20
FLS4-ON1S41	FLS4-ON1S42	4000K	1170lm / CRI92+	IP20
FLS4-OD1S41	FLS4-OD1S42	6500K	1150lm / CRI92+	IP20
FLS4-5G1S41	FLS4-5G1S42	2700K	1020lm / CRI92+	IP65
FLS4-5C1S41	FLS4-5C1S42	3000K	1060lm / CRI92+	IP65
FLS4-5N1S41	FLS4-5N1S42	4000K	1170lm / CRI92+	IP65
FLS4-5D1S41	FLS4-5D1S42	6500K	1150lm / CRI92+	IP65
FLS4-5B1S41	FLS4-5B1S42	Bleu	260lm / Conversion MCD	IP65
FLS4-5R1S41	FLS4-5R1S42	Rouge	504lm / Conversion MCD	IP65
FLS4-5V1S41	FLS4-5V1S42	Vert	1008lm / Conversion MCD	IP65






5W | 120 LEDs Par Mètre ECO

Nos rubans LED SERIE ECO 5W par mètre présente une haute efficacité de LEDs 2835 sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLS2-OG1S21	FLS2-OG1S22	2700K	430lm / CRI92+	IP20
FLS2-OC1S21	FLS2-OC1S22	3000K	450lm / CRI92+	IP20
FLS2-ON1S21	FLS2-ON1S22	4000K	520lm / CRI92+	IP20
FLS2-OD1S21	FLS2-OD1S22	6500K	500lm / CRI92+	IP20
FLS2-5G1S21	FLS2-5G1S22	2700K	430lm / CRI92+	IP65
FLS2-5C1S21	FLS2-5C1S22	3000K	450lm / CRI92+	IP65
FLS2-5N1S21	FLS2-5N1S22	4000K	520lm / CRI92+	IP65
FLS2-5D1S21	FLS2-5D1S22	6500K	500lm / CRI92+	IP65



10W | 120 LEDs Par Mètre ECO

Nos rubans LED SERIE ECO 10W par mètre présente une haute efficacité de LEDs 2835 sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLS3-OG1S31	FLS3-OG1S32	2700K	780lm / CRI92+	IP20
FLS3-OC1S31	FLS3-OC1S32	3000K	820lm / CRI92+	IP20
FLS3-ON1S31	FLS3-ON1S32	4000K	900lm / CRI92+	IP20
FLS3-OD1S31	FLS3-OD1S32	6500K	880lm / CRI92+	IP20
FLS3-OB1S31	FLS3-OB1S32	Bleu	165lm / Conversion MCD	IP20
FLS3-5G1S31	FLS3-5G1S32	2700K	780lm / CRI92+	IP65
FLS3-5C1S31	FLS3-5C1S32	3000K	820lm / CRI92+	IP65
FLS3-5N1S31	FLS3-5N1S32	4000K	900lm / CRI92+	IP65
FLS3-5D1S31	FLS3-5D1S32	6500K	880lm / CRI92+	IP65
FLS3-5B1S31	FLS3-5B1S32	Bleu	165lm / Conversion MCD	IP65






15W | 120 LEDs Par Mètre ECO

Nos rubans LED SERIE ECO 15W par mètre présente une haute efficacité de LEDs 2835 sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLS5-OG1S51	FLS5-OG1S52	2700K	1200lm / CRI92+	IP20
FLS5-OC1S51	FLS5-OC1S52	3000K	1250lm / CRI92+	IP20
FLS5-ON1S51	FLS5-ON1S52	4000K	1350lm / CRI92+	IP20
FLS5-OD1S51	FLS5-OD1S52	6500K	1300lm / CRI92+	IP20
FLS5-5G1S51	FLS5-5G1S52	2700K	1200lm / CRI92+	IP65
FLS5-5C1S51	FLS5-5C1S52	3000K	1250lm / CRI92+	IP65
FLS5-5N1S51	FLS5-5N1S52	4000K	1350lm / CRI92+	IP65
FLS5-5D1S51	FLS5-5D1S52	6500K	1300lm / CRI92+	IP65



20W | 120 LEDs Par Mètre ECO

Nos rubans LED SERIE ECO 20W par mètre présente une haute efficacité de LEDs 2835 sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLS6-OG1S61	FLS6-OG1S62	2700K	1620lm / CRI92+	IP20
FLS6-OC1S61	FLS6-OC1S62	3000K	1700lm / CRI92+	IP20
FLS6-ON1S61	FLS6-ON1S62	4000K	1800lm / CRI92+	IP20
FLS6-OD1S61	FLS6-OD1S62	6500K	1760lm / CRI92+	IP20
FLS6-5G1S61	FLS6-5G1S62	2700K	1620lm / CRI92+	IP65
FLS6-5C1S61	FLS6-5C1S62	3000K	1700lm / CRI92+	IP65
FLS6-5N1S61	FLS6-5N1S62	4000K	1800lm / CRI92+	IP65
FLS6-5D1S61	FLS6-5D1S62	6500K	1760lm / CRI92+	IP65






5W | 280 LEDs Par Mètre LINEAIRE

Nos rubans LED SERIE LINEAIRE produisent une finition lumineuse linéaire sans point lorsqu'il est combiné avec un profilé aluminium fossLED. Ce modèle 5W par mètre comporte des LEDs 1808 à haute efficacité sur une carte PCB de 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

CRI 97+

Single Binning

3 Step


Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSL1-0W1L11	FLSL1-0W1L12	2200K	445lm / CRI97+	IP20
FLSL1-0G1L11	FLSL1-0G1L12	2700K	470lm / CRI97+	IP20
FLSL1-0C1L11	FLSL1-0C1L12	3000K	510lm / CRI97+	IP20
FLSL1-0N1L11	FLSL1-0N1L12	4000K	545lm / CRI97+	IP20
FLSL1-5W1L11	FLSL1-5W1L12	2200K	445lm / CRI97+	IP65
FLSL1-5G1L11	FLSL1-5G1L12	2700K	470lm / CRI97+	IP65
FLSL1-5C1L11	FLSL1-5C1L12	3000K	510lm / CRI97+	IP65
FLSL1-5N1L11	FLSL1-5N1L12	4000K	545lm / CRI97+	IP65



10W | 280 LEDs Par Mètre LINEAIRE

Nos rubans LED SERIE LINEAIRE produisent une finition lumineuse linéaire sans point lorsqu'il est combiné avec un profilé aluminium fossLED. Ce modèle 10W par mètre comporte des LEDs 1808 à haute efficacité sur une carte PCB de 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

CRI 97+

Single Binning

3 Step

Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSL3-0W1L31	FLSL3-0W1L32	2200K	890lm / CRI97+	IP20
FLSL3-0G1L31	FLSL3-0G1L32	2700K	940lm / CRI97+	IP20
FLSL3-0C1L31	FLSL3-0C1L32	3000K	1020lm / CRI97+	IP20
FLSL3-0N1L31	FLSL3-0N1L32	4000K	1090lm / CRI97+	IP20
FLSL3-5W1L31	FLSL3-5W1L32	2200K	890lm / CRI97+	IP65
FLSL3-5G1L31	FLSL3-5G1L32	2700K	940lm / CRI97+	IP65
FLSL3-5C1L31	FLSL3-5C1L32	3000K	1020lm / CRI97+	IP65
FLSL3-5N1L31	FLSL3-5N1L32	4000K	1090lm / CRI97+	IP65






15W | 280 LEDs Par Mètre LINEAIRE

Nos rubans LED SERIE LINEAIRE produisent une finition lumineuse linéaire sans point lorsqu'il est combiné avec un profilé aluminium fossLED. Ce modèle 15W par mètre comporte des LEDs 1808 à haute efficacité sur une carte PCB de 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSL5-OG1L51	FLSL5-OG1L52	2700K	1410lm / CRI97+	IP20
FLSL5-OC1L51	FLSL5-OC1L52	3000K	1530lm / CRI97+	IP20
FLSL5-ON1L51	FLSL5-ON1L52	4000K	1640lm / CRI97+	IP20
FLSL5-5G1L51	FLSL5-5G1L52	2700K	1410lm / CRI97+	IP65
FLSL5-5C1L51	FLSL5-5C1L52	3000K	1530lm / CRI97+	IP65
FLSL5-5N1L51	FLSL5-5N1L52	4000K	1640lm / CRI97+	IP65



20W | 280 LEDs Par Mètre LINEAIRE

Nos rubans LED SERIE LINEAIRE produisent une finition lumineuse linéaire sans point lorsqu'il est combiné avec un profilé aluminium fossLED. Ce modèle 20W par mètre comporte des LEDs 1808 à haute efficacité sur une carte PCB de 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSL6-OG1L61	FLSL6-OG1L62	2700K	1880lm / CRI97+	IP20
FLSL6-OC1L61	FLSL6-OC1L62	3000K	2040lm / CRI97+	IP20
FLSL6-ON1L61	FLSL6-ON1L62	4000K	2180lm / CRI97+	IP20
FLSL6-OD1L61	FLSL6-OD1L62	6500K	2240lm / CRI97+	IP20
FLSL6-5G1L61	FLSL6-5G1L62	2700K	1880lm / CRI97+	IP65
FLSL6-5C1L61	FLSL6-5C1L62	3000K	2040lm / CRI97+	IP65
FLSL6-5N1L61	FLSL6-5N1L62	4000K	2180lm / CRI97+	IP65
FLSL6-5D1L61	FLSL6-5D1L62	6500K	2240lm / CRI97+	IP65






5W | 480 LEDs Par Mètre FREE CUT COB

Nos rubans LED de la série FREE CUT COB sont conçues pour offrir une finition linéaire et il peut être personnalisé à des longueurs précises au millimètre près. Ce modèle 5W au mètre dispose de 480 Leds SMD sur une carte PCB 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSFC1-0H1CB11	FLSFC1-0H1CB12	2400K	360lm / CRI92+	IP20
FLSFC1-0G1CB11	FLSFC1-0G1CB12	2700K	400lm / CRI92+	IP20
FLSFC1-0C1CB11	FLSFC1-0C1CB12	3000K	425lm / CRI92+	IP20
FLSFC1-0N1CB11	FLSFC1-0N1CB12	4000K	450lm / CRI92+	IP20
FLSFC1-5H1CB11	FLSFC1-5H1CB12	2400K	360lm / CRI92+	IP65
FLSFC1-5G1CB11	FLSFC1-5G1CB12	2700K	400lm / CRI92+	IP65
FLSFC1-5C1CB11	FLSFC1-5C1CB12	3000K	425lm / CRI92+	IP65
FLSFC1-5N1CB11	FLSFC1-5N1CB12	4000K	450lm / CRI92+	IP65



10W | 480 LEDs Par Mètre FREE CUT COB

Nos rubans LED de la série FREE CUT COB sont conçues pour offrir une finition linéaire et il peut être personnalisé à des longueurs précises au millimètre près. Ce modèle 10W au mètre dispose de 480 Leds SMD sur une carte PCB 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSFC3-0H1CB31	FLSFC3-0H1CB32	2400K	720lm / CRI92+	IP20
FLSFC3-0G1CB31	FLSFC3-0G1CB32	2700K	800lm / CRI92+	IP20
FLSFC3-0C1CB31	FLSFC3-0C1CB32	3000K	850lm / CRI92+	IP20
FLSFC3-0N1CB31	FLSFC3-0N1CB32	4000K	900lm / CRI92+	IP20
FLSFC3-5H1CB31	FLSFC3-5H1CB32	2400K	720lm / CRI92+	IP65
FLSFC3-5G1CB31	FLSFC3-5G1CB32	2700K	800lm / CRI92+	IP65
FLSFC3-5C1CB31	FLSFC3-5C1CB32	3000K	850lm / CRI92+	IP65
FLSFC3-5N1CB31	FLSFC3-5N1CB32	4000K	900lm / CRI92+	IP65






15W | 480 LEDs Par Mètre FREE CUT COB

Nos rubans LED de la série FREE CUT COB sont conçues pour offrir une finition linéaire et il peut être personnalisé à des longueurs précises au millimètre près. Ce modèle 10W au mètre dispose de 480 Leds SMD sur une carte PCB 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSFC5-0G1CB51	FLSFC5-0G1CB52	2700K	1200lm / CRI92+	IP20
FLSFC5-0C1CB51	FLSFC5-0C1CB52	3000K	1275lm / CRI92+	IP20
FLSFC5-0N1CB51	FLSFC5-0N1CB52	4000K	1350lm / CRI92+	IP20
FLSFC5-5G1CB51	FLSFC5-5G1CB52	2700K	1200lm / CRI92+	IP65
FLSFC5-5C1CB51	FLSFC5-5C1CB52	3000K	1275lm / CRI92+	IP65
FLSFC5-5N1CB51	FLSFC5-5N1CB52	4000K	1350lm / CRI92+	IP65



5W | 480 LEDs Par Mètre FREE CUT NANO

Nos rubans LED de la série NANO FREE CUT COB sont conçues pour offrir une finition linéaire et il peut être personnalisé à des longueurs précises au millimètre près. Ce modèle 5W au mètre dispose de 480 Leds SMD sur une carte PCB 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre	Indice de protection
FLSNFC1-0H1CB11	N/A	2400K	360lm	IP20
FLSNFC1-0G1CB11	N/A	2700K	400lm	IP20
FLSNFC1-0C1CB11	N/A	3000K	425lm	IP20
FLSNFC1-0N1CB11	N/A	4000K	450lm	IP20






5W | 480 LEDs Par Mètre COB LINEAIRE

Nos rubans de la série COB sont conçus pour offrir une finition LINEAIRE sans point dans toutes les applications. Ce modèle 5W par mètre comprend 480 LEDs SMD sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

CRI 92+

Single Binning

3 Step

5 EXT


Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCB1-0G1CB11	FLSCB1-0G1CB12	2700K	490lm / CRI92+	IP20
FLSCB1-0C1CB11	FLSCB1-0C1CB12	3000K	520lm / CRI92+	IP20
FLSCB1-0N1CB11	FLSCB1-0N1CB12	4000K	545lm / CRI92+	IP20
FLSCB1-5G1CB11	FLSCB1-5G1CB12	2700K	490lm / CRI92+	IP65
FLSCB1-5C1CB11	FLSCB1-5C1CB12	3000K	520lm / CRI92+	IP65
FLSCB1-5N1CB11	FLSCB1-5N1CB12	4000K	545lm / CRI92+	IP65



10W | 480 LEDs Par Mètre COB LINEAIRE

Nos rubans de la série COB sont conçus pour offrir une finition LINEAIRE sans point dans toutes les applications. Ce modèle 10W par mètre comprend 480 LEDs SMD sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

CRI 92+

Single Binning

3 Step

5 EXT

Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCB3-0H1CB31	FLSCB3-0H1CB32	2400K	920lm / CRI92+	IP20
FLSCB3-0G1CB31	FLSCB3-0G1CB32	2700K	980lm / CRI92+	IP20
FLSCB3-0C1CB31	FLSCB3-0C1CB32	3000K	1040lm / CRI92+	IP20
FLSCB3-0N1CB31	FLSCB3-0N1CB32	4000K	1090lm / CRI92+	IP20
FLSCB3-0D1CB31	FLSCB3-0D1CB32	6500K	1120lm / CRI92+	IP20
FLSCB3-5H1CB31	FLSCB3-5H1CB32	2400K	920lm / CRI92+	IP65
FLSCB3-5G1CB31	FLSCB3-5G1CB32	2700K	980lm / CRI92+	IP65
FLSCB3-5C1CB31	FLSCB3-5C1CB32	3000K	1040lm / CRI92+	IP65
FLSCB3-5N1CB31	FLSCB3-5N1CB32	4000K	1090lm / CRI92+	IP65
FLSCB3-5D1CB31	FLSCB3-5D1CB32	6500K	1120lm / CRI92+	IP65






15W | 480 LEDs Par Mètre COB LINEAIRE

Nos rubans de la série COB sont conçus pour offrir une finition LINEAIRE sans point dans toutes les applications. Ce modèle 15W par mètre comprend 480 LEDs SMD sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80


CRI 92+

Single Binning

3 Step

5 EXT

Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCB5-0G1CB51	FLSCB5-0G1CB52	2700K	1470lm / CRI92+	IP20
FLSCB5-0C1CB51	FLSCB5-0C1CB52	3000K	1560lm / CRI92+	IP20
FLSCB5-0N1CB51	FLSCB5-0N1CB52	4000K	1635lm / CRI92+	IP20
FLSCB5-0D1CB51	FLSCB5-0D1CB52	6500K	1680lm / CRI92+	IP20
FLSCB5-5G1CB51	FLSCB5-5G1CB52	2700K	1470lm / CRI92+	IP65
FLSCB5-5C1CB51	FLSCB5-5C1CB52	3000K	1560lm / CRI92+	IP65
FLSCB5-5N1CB51	FLSCB5-5N1CB52	4000K	1635lm / CRI92+	IP65
FLSCB5-5D1CB51	FLSCB5-5D1CB52	6500K	1680lm / CRI92+	IP65

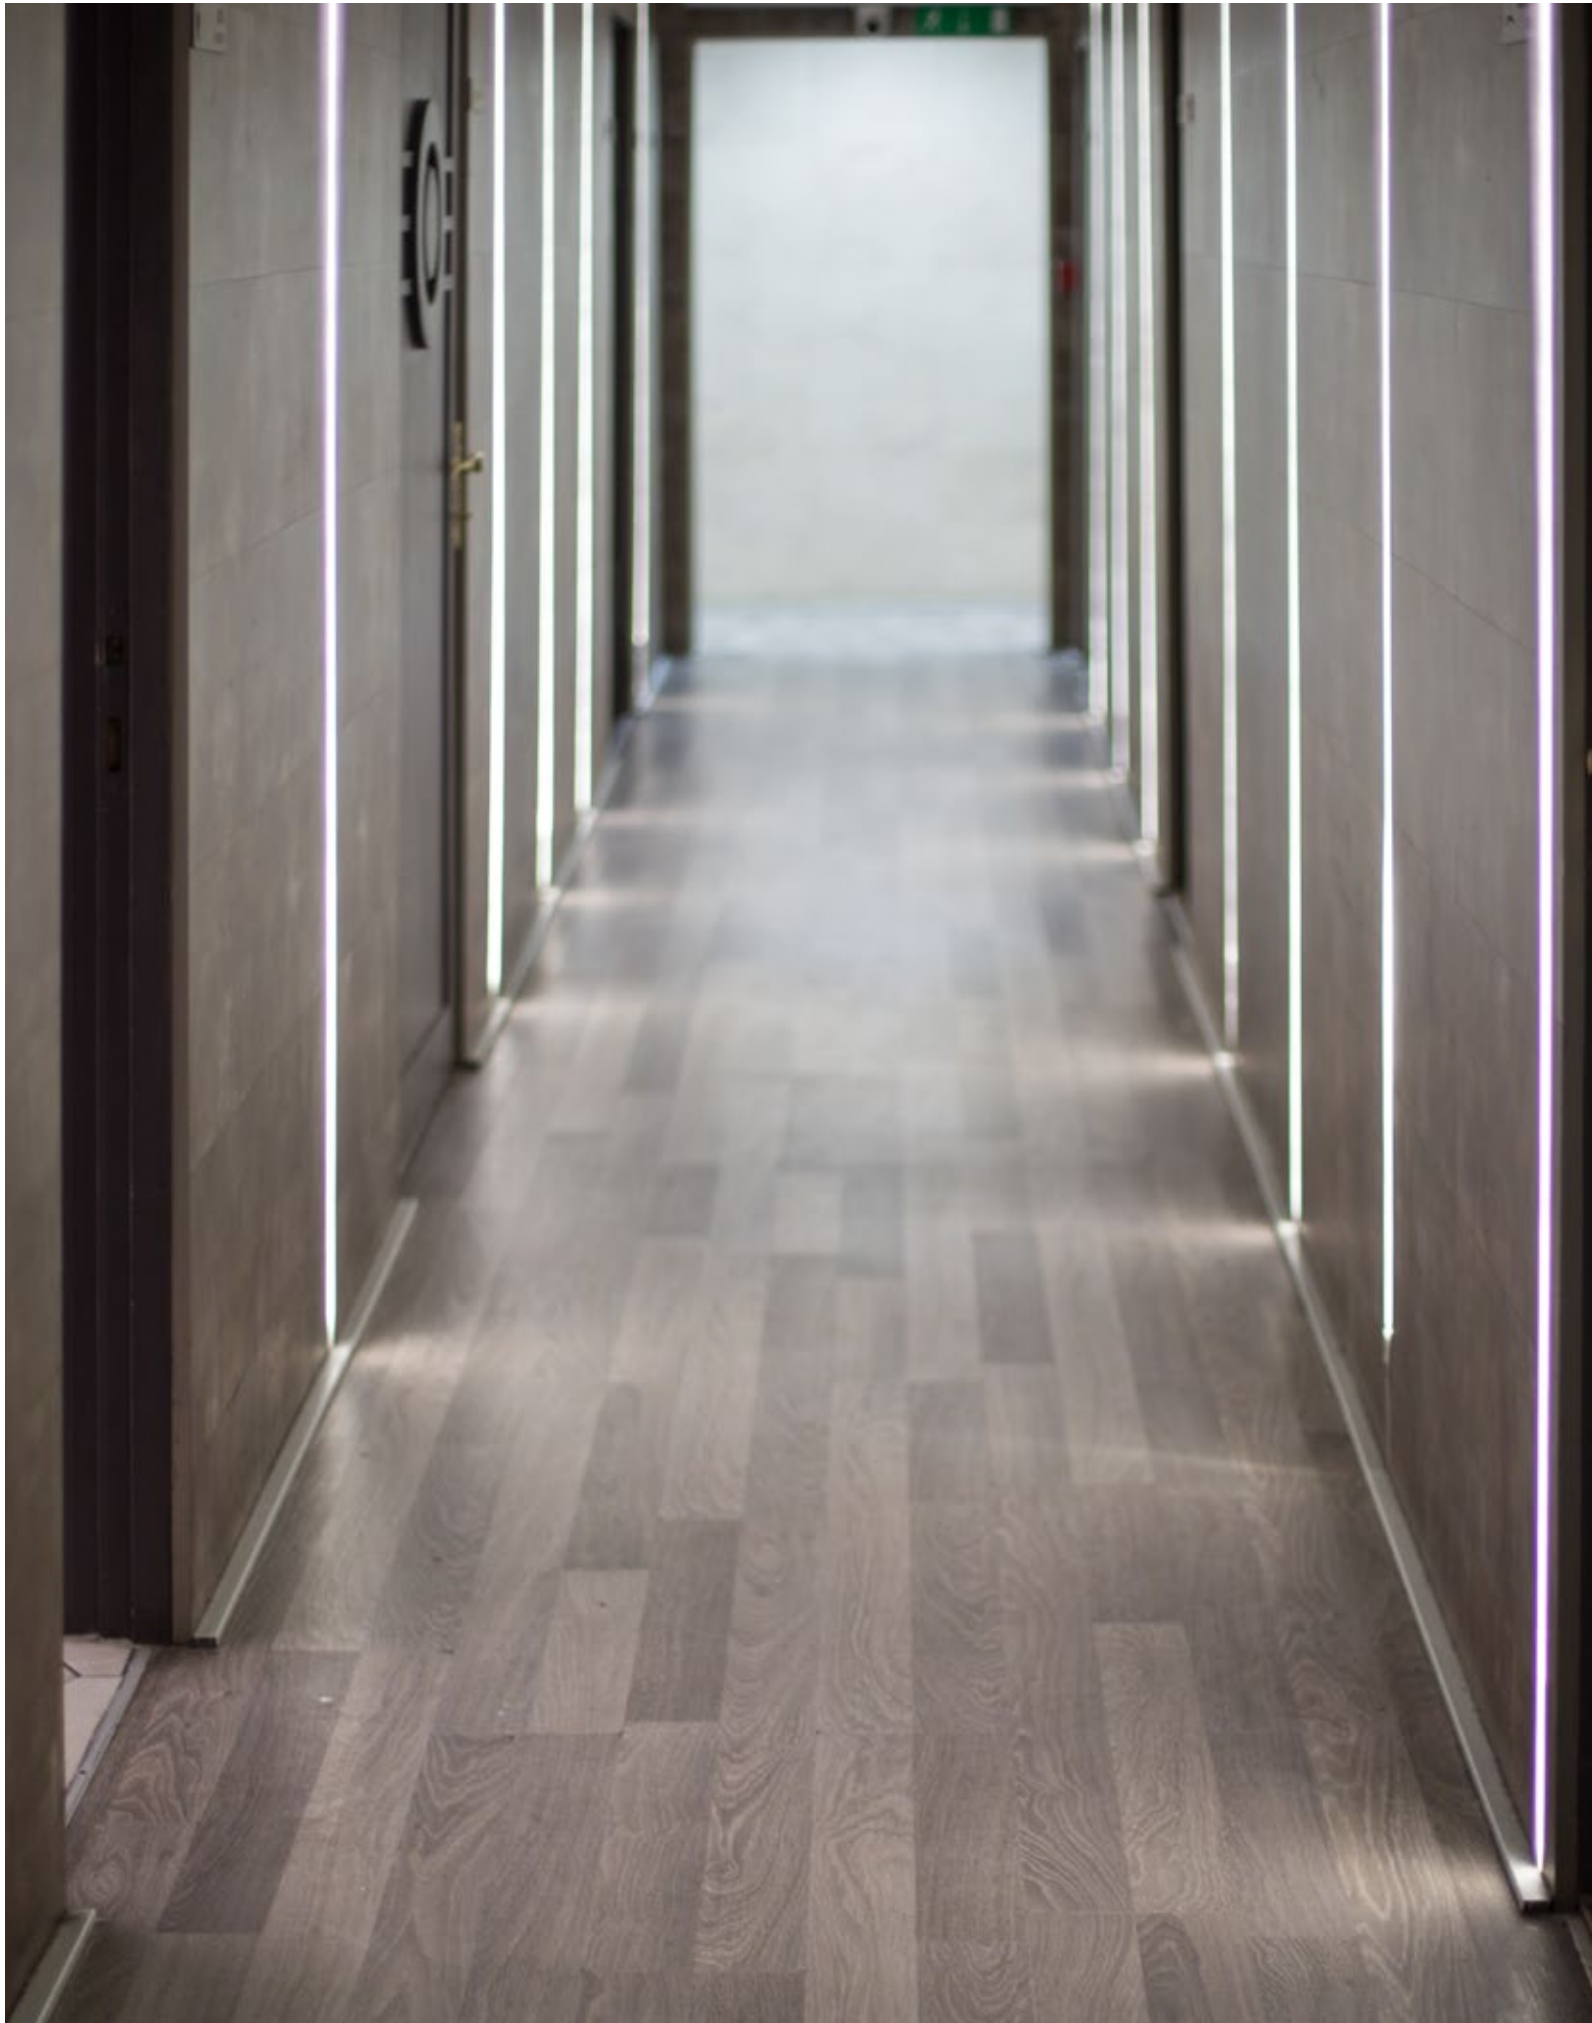




5W | 60 LEDs Par Mètre DRUM

Notre série DRUM simple couleur est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courte à l'aide de connecteurs. Ce modèle 5W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / IRC	Indice de protection
N/A	FLSDS1-0G1S19	2700K	420lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS1-0C1S19	3000K	440lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS1-0N1S19	4000K	500lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS1-0D1S19	6500K	480lm / CRI92+	IP20
FLSDS1-5G1S16	N/A	2700K	420lm / CRI92+	IP65
FLSDS1-5C1S16	N/A	3000K	440lm / CRI92+	IP65
FLSDS1-5N1S16	N/A	4000K	500lm / CRI92+	IP65
FLSDS1-5D1S16	N/A	6500K	480lm / CRI92+	IP65



12W | 60 LEDs Par Mètre DRUM

Notre série DRUM simple couleur est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courte à l'aide de connecteurs. Ce modèle 12W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDS4-0G1S49	2700K	1020lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS4-0C1S49	3000K	1060lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS4-0N1S49	4000K	1170lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS4-0D1S49	6500K	1150lm / CRI92+	IP20
FLSDS4-5G1S46	N/A	2700K	1020lm / CRI92+	IP65
FLSDS4-5C1S46	N/A	3000K	1060lm / CRI92+	IP65
FLSDS4-5N1S46	N/A	4000K	1170lm / CRI92+	IP65
FLSDS4-5D1S46	N/A	6500K	1150lm / CRI92+	IP65






10W | 120 LEDs Par Mètre DRUM

Notre série DRUM simple couleur est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courte à l'aide de connecteurs. Ce modèle 10W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDS3-0G1S39	2700K	780lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS3-0C1S39	3000K	820lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS3-0N1S39	4000K	900lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS3-0D1S39	6500K	880lm / CRI92+	IP20
FLSDS3-5G1S36	N/A	2700K	780lm / CRI92+	IP65
FLSDS3-5C1S36	N/A	3000K	820lm / CRI92+	IP65
FLSDS3-5N1S36	N/A	4000K	900lm / CRI92+	IP65
FLSDS3-5D1S36	N/A	6500K	880lm / CRI92+	IP65



15W | 120 LEDs Par Mètre DRUM

Notre série DRUM simple couleur est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courte à l'aide de connecteurs. Ce modèle 15W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDS5-0G1S59	2700K	1200lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS5-0C1S59	3000K	1250lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS5-0N1S59	4000K	1350lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS5-0D1S59	6500K	1300lm / CRI92+	IP20
FLSDS5-5G1S56	N/A	2700K	1200lm / CRI92+	IP65
FLSDS5-5C1S56	N/A	3000K	1250lm / CRI92+	IP65
FLSDS5-5N1S56	N/A	4000K	1350lm / CRI92+	IP65
FLSDS5-5D1S56	N/A	6500K	1300lm / CRI92+	IP65







20W | 120 LEDs Par Mètre DRUM

Notre série DRUM simple couleur est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courte à l'aide de connecteurs. Ce modèle 20W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDS6-0G1S69	2700K	1620lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS6-0C1S69	3000K	1700lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS6-0N1S69	4000K	1800lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDS6-0D1S69	6500K	1760lm / CRI92+	IP20
FLSDS6-5G1S66	N/A	2700K	1620lm / CRI92+	IP65
FLSDS6-5C1S66	N/A	3000K	1700lm / CRI92+	IP65
FLSDS6-5N1S66	N/A	4000K	1800lm / CRI92+	IP65
FLSDS6-5D1S66	N/A	6500K	1760lm / CRI92+	IP65

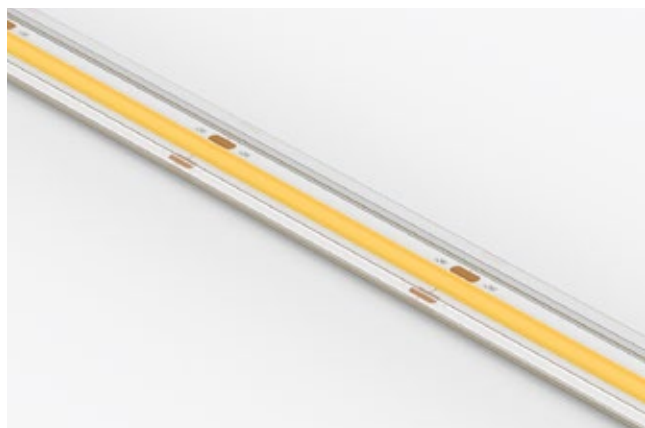

5W | 480 LEDs Par Mètre COB LINEARE DRUM


Notre série DRUM simple couleur est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courte à l'aide de connecteurs. Ce modèle 5W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDCB1-0GCB19	2700K	490lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB1-0CCB19	3000K	520lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB1-0NCB19	4000K	545lm / CRI92+	IP20
FLSDCB1-5GCB16	N/A	2700K	490lm / CRI92+	IP65
FLSDCB1-5CCB16	N/A	3000K	520lm / CRI92+	IP65
FLSDCB1-5NCB16	N/A	4000K	545lm / CRI92+	IP65




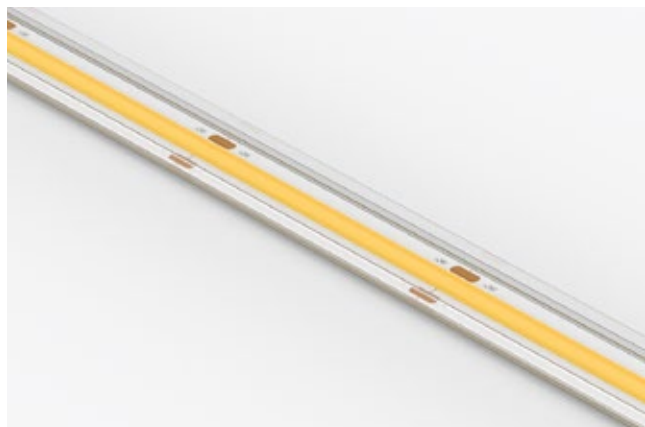


10W | 480 LEDs Par Mètre COB LINEAIRE DRUM

Notre série DRUM simple couleur est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courte à l'aide de connecteurs. Ce modèle 20W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDCB3-0HCB39	2400K	920lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB3-0GCB39	2700K	980lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB3-0CCB39	3000K	1040lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB3-0NCB39	4000K	1090lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB3-0DCB39	6500K	1120lm / CRI92+	IP20
FLSDCB3-5HCB36	N/A	2400K	920lm / CRI92+	IP65
FLSDCB3-5GCB36	N/A	2700K	980lm / CRI92+	IP65
FLSDCB3-5CCB36	N/A	3000K	1040lm / CRI92+	IP65
FLSDCB3-5NCB36	N/A	4000K	1090lm / CRI92+	IP65
FLSDCB3-5DCB36	N/A	6500K	1120lm / CRI92+	IP65

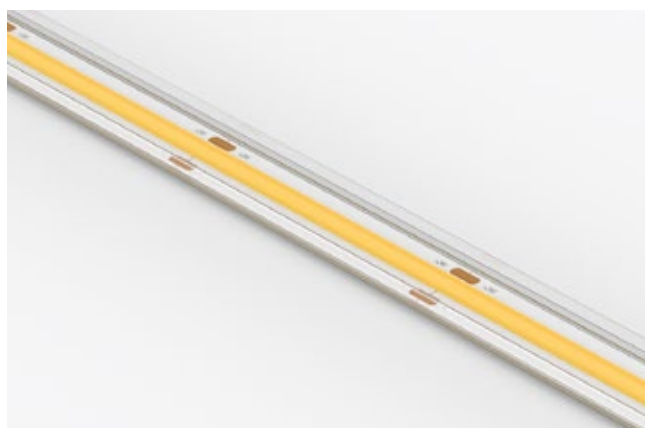

15W | 480 LEDs Par Mètre COB LINEAIRE DRUM

Notre série DRUM simple couleur est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courte à l'aide de connecteurs. Ce modèle 5W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDCB5-0G1S59	2700K	1470lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB5-0C1S59	3000K	1560lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB5-0N1S59	4000K	1635lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDCB5-0D1S59	6500K	1680lm / CRI92+	IP20
FLSDCB5-5G1S56	N/A	2700K	1470lm / CRI92+	IP65
FLSDCB5-5C1S56	N/A	3000K	1560lm / CRI92+	IP65
FLSDCB5-5N1S56	N/A	4000K	1635lm / CRI92+	IP65
FLSDCB5-5D1S56	N/A	6500K	1680lm / CRI92+	IP65






5W | 480 LEDs Par Mètre FREE CUT COB DRUM

Nos rubans LED de la série FREE CUT COB sont conçues pour offrir une finition linéaire et il peut être personnalisé à des longueurs précises au millimètre près. Ce modèle 5W au mètre dispose de 480 Leds SMD sur une carte PCB 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDFC1-0G1CB19	2700K	400lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDFC1-0C1CB19	3000K	425lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDFC1-0N1CB19	4000K	450lm / CRI92+	IP20
FLSDFC1-5G1CB16	N/A	2700K	400lm / CRI92+	IP65
FLSDFC1-5C1CB16	N/A	3000K	425lm / CRI92+	IP65
FLSDFC1-5N1CB16	N/A	4000K	450lm / CRI92+	IP65



10W | 480 LEDs Par Mètre FREE CUT COB DRUM

Nos rubans LED de la série FREE CUT COB sont conçues pour offrir une finition linéaire et il peut être personnalisé à des longueurs précises au millimètre près. Ce modèle 10W au mètre dispose de 480 Leds SMD sur une carte PCB 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDFC3-0G1CB39	2700K	800lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDFC3-0C1CB39	3000K	850lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDFC3-0N1CB39	4000K	900lm / CRI92+	IP20
FLSDFC3-5G1CB36	N/A	2700K	800lm / CRI92+	IP65
FLSDFC3-5C1CB36	N/A	3000K	850lm / CRI92+	IP65
FLSDFC3-5N1CB36	N/A	4000K	900lm / CRI92+	IP65






15W | 480 LEDs Par Mètre FREE CUT COB DRUM

Nos rubans LED de la série FREE CUT COB sont conçues pour offrir une finition linéaire et il peut être personnalisé à des longueurs précises au millimètre près. Ce modèle 10W au mètre dispose de 480 Leds SMD sur une carte PCB 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.

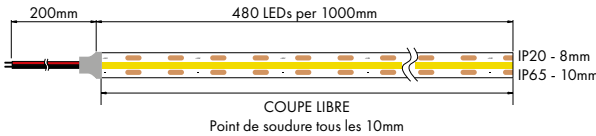

IP20

IP65

DC 24V

LM 80

CRI 92+

Single Binning

3 Step

5 EXT

Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDFC5-0G1CB59	2700K	1200lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDFC5-0C1CB59	3000K	1275lm / CRI92+	IP20
N/A	FLSDFC5-0N1CB59	4000K	1350lm / CRI92+	IP20
FLSDFC5-5G1CB56	N/A	2700K	1200lm / CRI92+	IP65
FLSDFC5-5C1CB56	N/A	3000K	1275lm / CRI92+	IP65
FLSDFC5-5N1CB56	N/A	4000K	1350lm / CRI92+	IP65






9W | 48 LEDs Par Mètre RVB DRUM

Notre série RVB DRUM est fournie en bobines de 30 mètres et est conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courtes. Ce modèle 9W par mètre est doté de LEDs 5050 (3 en 1) à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.

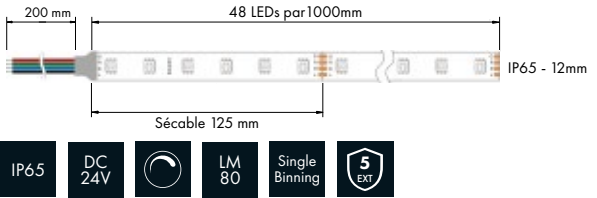

IP65

DC 24V

LM 80

Single Binning

5 EXT


Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSDR2-5R1R26	N/A	RVB	340lm / CRI92+	IP65



20W | 60 LEDs Par Metre RVB + B DRUM

Notre série RVB+B DRUM est fournie en bobines de 30 et 50 mètres et est conçue pour donner aux revendeurs la possibilité de couper et de proposer des longueurs sur mesure plus courtes. Ce modèle 20W par mètre est doté de LEDs 5050 (4 en 1) à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

Single Binning

5 EXT

Code Produit - Rouleau 30m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
N/A	FLSDY6-0Y1Y69	RVB + 3000K	730lm RVB / 380lm B	IP20
FLSDY6-5Y1Y66	N/A	RVB + 3000K	730lm RVB / 380lm B	IP65
N/A	FLSDY6-0Y1Y69	RVB + 4000K	730lm RVB / 420lm B	IP20
FLSDY6-5Y1Y66	N/A	RVB + 4000K	730lm RVB / 420lm B	IP65






5W | 60 LEDs Par Mètre COURANT CONSTANT

Notre série courant constant est spécialement conçue pour les applications qui nécessitent des trajets d'éclairage très longs. Ce modèle 5W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité, de résistances IC autorégulatrices et d'une carte PCB très épaisse de 3 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 25m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / IRC	Indice de protection
FLSC1-5G1C15	N/A	2700K	415lm / CRI92+	IP65
FLSC1-5C1C15	N/A	3000K	435lm / CRI92+	IP65
FLSC1-5N1C15	N/A	4000K	450lm / CRI92+	IP65



10W | 120 LEDs par Mètre COURANT CONSTANT

Notre série courant constant est spécialement conçue pour les applications qui nécessitent des trajets d'éclairage très longs. Ce modèle 10W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité, de résistances IC autorégulatrices et d'une carte PCB très épaisse de 3 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 20m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / IRC	Indice de protection
FLSC3-5G1C34	N/A	2700K	900lm / CRI92+	IP65
FLSC3-5C1C34	N/A	3000K	910lm / CRI92+	IP65
FLSC3-5N1C34	N/A	4000K	930lm / CRI92+	IP65






5W | 480 LEDs Par Mètre COURANT CONSTANT

Notre série COB ULTRA RUN est conçue pour offrir une finition linéaire sans point lumineux dans les applications nécessitant de très longs trajets d'éclairage mais disposant de prises de courant limitées. Ce modèle de 5 W par mètre est doté de 480 LEDs SMD, de résistances IC autorégulatrices et d'une carte PCB très épaisse de 3 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif renforcé (3M 300LSE) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.

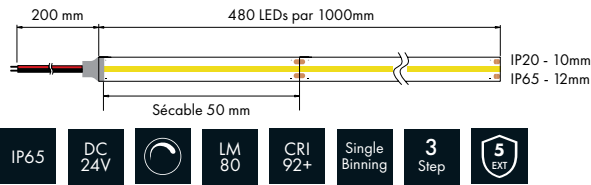


Code Produit - Rouleau 20m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / IRC	Indice de protection
FLSCBC1-0G1CB14	N/A	2700K	305lm / CRI92+	IP20
FLSCBC1-0C1CB14	N/A	3000K	350lm / CRI92+	IP20
FLSCBC1-0N1CB14	N/A	4000K	375lm / CRI92+	IP20
FLSCBC1-5G1CB14	N/A	2700K	305lm / CRI92+	IP65
FLSCBC1-5C1CB14	N/A	3000K	350lm / CRI92+	IP65
FLSCBC1-5N1CB14	N/A	4000K	375lm / CRI92+	IP65



10W | 480 LEDs par Mètre COURANT CONSTANT

Notre série COB ULTRA RUN est conçue pour offrir une finition linéaire sans point lumineux dans les applications nécessitant de très longs trajets d'éclairage mais disposant de prises de courant limitées. Ce modèle de 10 W par mètre est doté de 480 LEDs SMD, de résistances IC autorégulatrices et d'une carte PCB très épaisse de 3 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif renforcé (3M 300LSE) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.

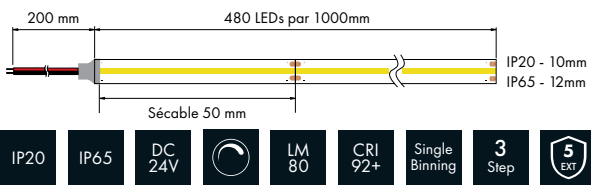

Code Produit - Rouleau 20m	Code Produit - Rouleau 50m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / IRC	Indice de protection
FLSCBC3-0G1CB33	N/A	2700K	610lm / CRI92+	IP20
FLSCBC3-0C1CB33	N/A	3000K	700lm / CRI92+	IP20
FLSCBC3-0N1CB33	N/A	4000K	750lm / CRI92+	IP20
FLSCBC3-5G1CB33	N/A	2700K	610lm / CRI92+	IP65
FLSCBC3-5C1CB33	N/A	3000K	700lm / CRI92+	IP65
FLSCBC3-5N1CB33	N/A	4000K	750lm / CRI92+	IP65






10W | 588 LEDs Par Mètre COB BLANC CHAUD VARIABLE

Nos rubans de la série BLANC CHAUD VARIABLE est conçu pour créer une esthétique de lumière dynamique et confortable, plus elle est atténuée, plus elle devient chaude pour recréer cet ancien effet de couleur halogène. Ce modèle 10W par mètre est doté de LEDs SMD 2216 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCBW3-0W1W31	FLSCBW3-0W1W32	1800K - 3000K	700lm / CRI92+	IP20
FLSCBW3-5W1W31	FLSCBW3-5W1W32	1800K - 3000K	700lm / CRI92+	IP65



10W | 224 LEDs Par Mètre BLANC CHAUD VARIABLE

Nos rubans de la série BLANC CHAUD VARIABLE est conçu pour créer une esthétique de lumière dynamique et confortable, plus elle est atténuée, plus elle devient chaude pour recréer cet ancien effet de couleur halogène. Ce modèle 10W par mètre est doté de LEDs SMD 2216 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSW3-0W1W31	N/A	1800K - 3000K	850lm / CRI92+	IP20
FLSW3-5W1W31	N/A	1800K - 3000K	850lm / CRI92+	IP65



18W | 224 LEDs Par Mètre BLANC CHAUD VARIABLE

Nos rubans de la série BLANC CHAUD VARIABLE est conçu pour créer une esthétique de lumière dynamique et confortable, plus elle est atténuée, plus elle devient chaude pour recréer cet ancien effet de couleur halogène. Ce modèle 18W par mètre est doté de LEDs SMD 2216 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSW6-0W1W61	N/A	1800K - 3000K	1460lm / CRI92+	IP20
FLSW6-5W1W61	N/A	1800K - 3000K	1460lm / CRI92+	IP65





5W | 480 LEDs Par Mètre FREE CUT NANO

Notre série NANO FREE CUT est conçue pour être dissimulée et éclairer même les espaces les plus étroits, tout en pouvant être personnalisée à des longueurs précises ; il est possible de couper librement le ruban LED le long de la carte PCB pour une finition au millimètre près. Ce modèle de 5 W par mètre présente une largeur de seulement 4 mm (IP20), tout en étant équipé de LEDs haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre	Indice de protection
FLSNFC1-0H1CB11	N/A	2400K	360lm	IP20
FLSNFC1-0G1CB11	N/A	2700K	400lm	IP20
FLSNFC1-0C1CB11	N/A	3000K	425lm	IP20
FLSNFC1-0N1CB11	N/A	4000K	450lm	IP20
FLSNFC1-5H1CB11	N/A	2400K	360lm	IP65
FLSNFC1-5G1CB11	N/A	2700K	400lm	IP65
FLSNFC1-5C1CB11	N/A	3000K	425lm	IP65
FLSNFC1-5N1CB11	N/A	4000K	450lm	IP65



10W | 240 LEDs Par Mètre NANO

Nos rubans de la série NANO LINEAIRE sont conçus pour être dissimulés et éclairer même les espaces les plus restreints. Ce modèle 10W par mètre présente une largeur de seulement 4 mm tout en étant équipé de LEDs SMD 1808 à haute efficacité sur une carte PCB de 2oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSNL3-0W1L31	POA	2200K	890lm / CRI97+	IP20
FLSNL3-0G1L31	POA	2700K	940lm / CRI97+	IP20
FLSNL3-0C1L31	POA	3000K	1020lm / CRI97+	IP20
FLSNL3-0N1L31	POA	4000K	1100lm / CRI97+	IP20
FLSNL3-5W1L31	POA	2200K	890lm / CRI97+	IP65
FLSNL3-5G1L31	POA	2700K	940lm / CRI97+	IP65
FLSNL3-5C1L31	POA	3000K	1020lm / CRI97+	IP65
FLSNL3-5N1L31	POA	4000K	1100lm / CRI97+	IP65






8W | 120 LEDs Par Mètre RVB NANO

Nos rubans de la série RVB NANO sont conçus pour être dissimulés et éclairer même les espaces les plus restreints. Ce modèle 8W par mètre présente une largeur de seulement 5 mm tout en étant équipé de LEDs SMD 3030 (3 en 1) sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

DC 24V

LM 80

Single Binning

Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre	Indice de protection
FLSNR2-OR1R21	N/A	RVB	293lm	IP20






22W | 192 LEDs Par Mètre HAUTE PUISSANCE CRI82+

Nos rubans de la série HAUTE PUISSANCE 22W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à très haute efficacité sur une carte PCB très épaisse de 3 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSH6-0C1H6I	N/A	3000K	4100lm / CRI82+	IP20
FLSH6-0N1H6I	N/A	4000K	4180lm / CRI82+	IP20
FLSH6-5C1H6I	N/A	3000K	4100lm / CRI82+	IP65
FLSH6-5N1H6I	N/A	4000K	4180lm / CRI82+	IP65



22W | 192 LEDs Par Mètre HAUTE PUISSANCE CRI92+

Nos rubans de la série HAUTE PUISSANCE 22W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à très haute efficacité sur une carte PCB très épaisse de 3 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSH7-0G1H7I	N/A	2700K	2800lm / CRI92+	IP20
FLSH7-0C1H7I	N/A	3000K	2880lm / CRI92+	IP20
FLSH7-0N1H7I	N/A	4000K	3000lm / CRI92+	IP20
FLSH7-5G1H7I	N/A	2700K	2800lm / CRI92+	IP65
FLSH7-5C1H7I	N/A	3000K	2880lm / CRI92+	IP65
FLSH7-5N1H7I	N/A	4000K	3000lm / CRI92+	IP65






10W | 120 LEDs Par Mètre BLANC VARIABLE

Nos rubans de la série ECO BLANC VARIABLE 10W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

CRI 92+

Single Binning

3 Step

5 EXT


Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLST3-OT1T31	FLST3-OT1T32	2700K - 6500K	475 - 940lm / CRI92+	IP20
FLST3-5T1T31	FLST3-5T1T32	2700K - 6500K	475 - 940lm / CRI92+	IP65



20W | 240 LEDs Par Mètre BLANC VARIABLE

Nos rubans de la série ECO BLANC VARIABLE 20W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

CRI 97+

Single Binning

3 Step

5 EXT

Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLST6-OT1T61	FLST6-OT1T62	2700K - 6500K	850 - 1700lm / CRI97+	IP20
FLST6-5T1T61	FLST6-5T1T62	2700K - 6500K	850 - 1700lm / CRI97+	IP65






10W | 576 LEDs Par Mètre COB BLANC VARIABLE

Nos rubans de la série COB BLANC VARIABLE 15W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCBT3-0T1T31	FLSCBT3-0T1T32	2700K - 6500K	500-1000lm / CRI92+	IP20
FLSCBT3-5T1T31	FLSCBT3-5T1T32	2700K - 6500K	500-1000lm / CRI92+	IP65



15W | 576 LEDs Par Mètre COB BLANC VARIABLE

Nos rubans de la série COB BLANC VARIABLE 10W par mètre est doté de LEDs SMD 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCBT5-0T1T51	FLSCBT5-0T1T52	2700K - 6500K	750-1500lm / CRI92+	IP20
FLSCBT5-5T1T51	FLSCBT5-5T1T52	2700K - 6500K	750-1500lm / CRI92+	IP65






9W | 48 LEDs Par Mètre RVB

Nos rubans de la série ECO RVB 9W par mètre est doté de LEDs SMD 5050 (3 en 1) à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP65

DC 24V

LM 80

Single Binning

5 EXT


Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSR2-5R1R21	FLSR2-5R1R22	RVB	340lm	IP65



12W | 60 LEDs Par Mètre RVB

Nos rubans de la série ECO RVB 12W par mètre est doté de LEDs SMD 5050 (3 en 1) à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

Single Binning

5 EXT

Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSR4-0R1R41	FLSR4-0R1R42	RVB	460lm	IP20
FLSR4-5R1R41	FLSR4-5R1R42	RVB	460lm	IP65






12W | 120 LEDs Par Mètre RVB

Nos rubans de la série ECO RVB 12W par mètre est doté de LEDs SMD 3838 (3 en 1) à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSR5-OR1R51	FLSR5-OR1R52	RVB	480lm	IP20
FLSR5-5R1R51	FLSR5-5R1R52	RVB	480lm	IP65



24W | 240 LEDs Par Mètre RVB LINEAIRE

Nos rubans de la série RVB LINEAIRE produisent une finition lumineuse sans points lorsqu'ils sont combinés avec n'importe quel profilé aluminium fossLED. Ce modèle 24W par mètre est doté de LEDs SMD 3838 (3 en 1) sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSR7-OR1R71	FLSR7-OR1R72	RVB	960lm	IP20
FLSR7-5R1R71	FLSR7-5R1R72	RVB	960lm	IP65






9W | 420 LEDs Par Mètre COB RVB

Nos rubans de la série COB RVB produisent une finition lumineuse sans points lorsqu'ils sont combinés avec n'importe quel profilé aluminium fossLED. Ce modèle 9W par mètre comprend 420 LEDs COB de haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCBR3-OR1R31	FLSCBR3-OR1R32	RVB	375lm	IP20
FLSCBR3-5R1R31	FLSCBR3-5R1R32	RVB	375lm	IP65



15W | 840 LEDs Par Mètre COB RVB

Nos rubans de la série COB RVB produisent une finition lumineuse sans points lorsqu'ils sont combinés avec n'importe quel profilé aluminium fossLED. Ce modèle 15W par mètre comprend 840 LEDs COB de haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCBR5-OR1R51	FLSCBR5-OR1R52	RVB	680lm	IP20
FLSCBR5-5R1R51	FLSCBR5-5R1R52	RVB	680lm	IP65






16W | 560 LEDs Par Mètre RVB + B

Nos rubans COB LINEAR RVBW produisent un effet linéaire sans point lumineux lorsqu'ils sont combinés avec un profilé aluminium fossLED. Ce modèle de 16 W par mètre est doté de 560 LEDs COB haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif renforcé (3M 300LSE) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCBY5-0Y01Y51	FLSCBY5-0Y01Y52	RVB + B (2700K)	650lm RVB / 400lm B	IP20
FLSCBY5-0Y1Y51	FLSCBY5-0Y1Y52	RVB + B (3000K)	650lm RVB / 425lm B	IP20
FLSCBY5-0Y11Y51	FLSCBY5-0Y11Y52	RVB + B (4000K)	650lm RVB / 450lm B	IP20
FLSCBY5-5Y01Y51	FLSCBY5-5Y01Y52	RVB + B (2700K)	650lm RVB / 400lm B	IP65
FLSCBY5-5Y1Y51	FLSCBY5-5Y1Y52	RVB + B (3000K)	650lm RVB / 425lm B	IP65
FLSCBY5-5Y11Y51	FLSCBY5-5Y11Y52	RVB + B (4000K)	650lm RVB / 450lm B	IP65



20W | 60 LEDs Par Mètre RVB + B

Nos rubans de la série RVB+B 20W par mètre est doté de LED SMD à haute efficacité (4 en 1) sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSY6-0Y1Y61	FLSY6-0Y1Y62	RVB + B (3000K)	730lm RVB / 380lm B	IP20
FLSY6-0Y11Y61	FLSY6-0Y11Y62	RVB + B (4000K)	730lm RVB / 420lm B	IP20
FLSY6-5Y1Y61	FLSY6-5Y1Y62	RVB + B (3000K)	730lm RVB / 380lm B	IP65
FLSY6-5Y11Y61	FLSY6-5Y11Y62	RVB + B (4000K)	730lm RVB / 420lm B	IP65






30W | 96 LEDs Par Mètre RVB + B

Nos rubans de la série RVB+B 20W par mètre est doté de LED SMD à haute efficacité (4 en 1) sur une carte PCB de 3 oz pour une finition durable.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP20

IP65

DC 24V

LM 80

Single Binning

Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSY8-0Y1Y81	POA	RVB + 3000K	1335lm RVB / 680lm B	IP20
FLSY8-0Y11Y81	POA	RVB + 4000K	1335lm RVB / 700lm B	IP20






20W | 60 LEDs Par Mètre RVB + 3B

Nos rubans de la série RVB+3B 20W par mètre est doté de LEDs SMD à haute efficacité (5 en 1) sur une carte PCB de 2 oz, permettant aux utilisateurs de contrôler une multitude de couleur RVB ainsi que des températures de couleur blanches réglables dans une plage de 2700K à 6500K.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSZ6-OZ1Z61	FLSZ6-OZ1Z62	RVB + 3B	520 lm RVB / 1020lm 3B	IP20
FLSZ6-5Z1Z61	FLSZ6-5Z1Z62	RVB + 3B	520 lm RVB / 1020lm 3B	IP65



30W | 96 LEDs Par Mètre RVB + 3B

Nos rubans de la série RVB+3B 30W par mètre est doté de LEDs SMD à haute efficacité (5 en 1) sur une carte PCB de 2 oz, permettant aux utilisateurs de contrôler une multitude de couleur RVB ainsi que des températures de couleur blanches réglables dans une plage de 2700K à 6500K.


Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSZ8-OZ1Z81	FLSZ8-OZ1Z82	RVB + 3B	750lm RVB / 1473lm B	IP20




CELLAR MAISON

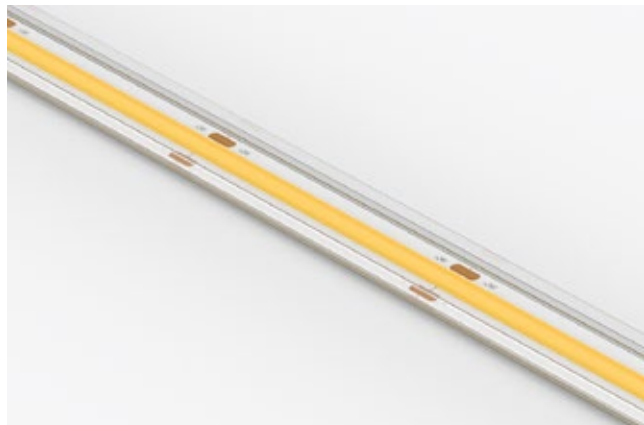


10W | 480 LEDs Par Mètre CAVE A VIN

Nos rubans de la série spéciale CAVE A VIN 10W par mètre comprend 480 LEDs à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable. Conçu spécialement pour les caves à vin avec une teinte de 1800K.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCB3-0K1CB31	FLSCB3-0K1CB32	1800K	550 lm / CRI92+	IP20
FLSCB3-5K1CB31	FLSCB3-5K1CB32	1800K	550 lm / CRI92+	IP65

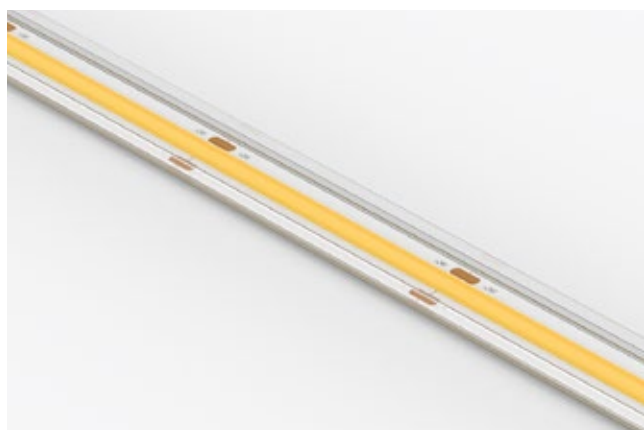

15W | 480 LEDs Par Mètre CAVE A VIN

Nos rubans de la série spéciale CAVE A VIN 15W par mètre comprend 480 LEDs à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable. Conçu spécialement pour les caves à vin avec une teinte de 1800K.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSCB5-0K1CB51	FLSCB5-0K1CB52	1800K	825 lm / CRI92+	IP20
FLSCB5-5K1CB51	FLSCB5-5K1CB52	1800K	825 lm / CRI92+	IP65



5W | 80 LEDs Par Mètre SAUNA & HAMMAM

Nos rubans de la série spéciale SAUNA & HAMMAM 5W par mètre comprend des LEDs 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable. Conçu spécialement pour les saunas & hammams pour une température maximum de 85°.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSP1-5G1P11	FLSP1-5G1P12	2700K	810lm /CRI92+	IP65
FLSP1-5C1P11	FLSP1-5C1P12	3000K	830lm /CRI92+	IP65
FLSP1-5N1P11	FLSP1-5N1P12	4000K	860lm /CRI92+	IP65



10W | 80 LEDs Par Mètre SAUNA & HAMMAM

Nos rubans de la série spéciale SAUNA & HAMMAM 10W par mètre comprend des LEDs 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable. Conçu spécialement pour les saunas & hammams pour une température maximum de 85°.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSP3-5G1P31	FLSP3-5G1P32	2700K	1620lm /CRI92+	IP65
FLSP3-5C1P31	FLSP3-5C1P32	3000K	1660lm /CRI92+	IP65
FLSP3-5N1P31	FLSP3-5N1P32	4000K	1720lm /CRI92+	IP65



10W | 60 LEDs Par Mètre SAUNA & HAMMAM

Nos rubans de la série spéciale SAUNA & HAMMAM 10W par mètre comprend des LEDs RVB + B 5050 (4 en 1) sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable. Conçu spécialement pour les saunas & hammams pour une température maximum de 85°.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.




Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLSPY3-5Y1Y31	FLSPY3-5Y1Y32	RVB + B (3000K)	640lm RVB / 225lm B	IP65
FLSPY3-5Y1Y31	FLSPY3-5Y1Y32	RVB + B (4000K)	630lm RVB / 235lm B	IP65



20W | 120 LEDs Par Mètre BOUCHERIE

Nos rubans de la série spéciale BOUCHERIE 20W par mètre comprend des LEDs 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable. Conçu spécialement pour la boucherie et la charcuterie.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP65

DC 24V

LM 80

CRI 92+

Single Binning

3 Step

5 EXT


Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLS6-5BR1S61	FLS6-5BR1S62	3000K + Rouge	1600 lm / CRI92+	IP65



20W | 120 LEDs Par Mètre BOULANGERIE

Nos rubans de la série spéciale BOULANGERIE 20W par mètre comprend des LEDs 2835 à haute efficacité sur une carte PCB de 2 oz pour une finition durable. Conçu spécialement pour la boulangerie et la pâtisserie.

Montage facile grâce à un auto-adhésif (3M) et soutenu par une garantie standard de 3 ans et une garantie constructeur prolongée de 5 ans.



IP65

DC 24V

LM 80

CRI 92+

Single Binning


3 Step

5 EXT

Code Produit - Rouleau 5m	Code Produit - Rouleau 10m	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection
FLS6-5BO1S61	FLS6-5BO1S62	3000K + Ambre	1500 lm / CRI92+	IP65

COUPE N'IMPORTE OÙ

Coupez n'importe où le long du PCB du ruban LED pour une finition au millimètre près; sans obligation de respecter les plaques en cuivre contrairement à d'autres bandes LED

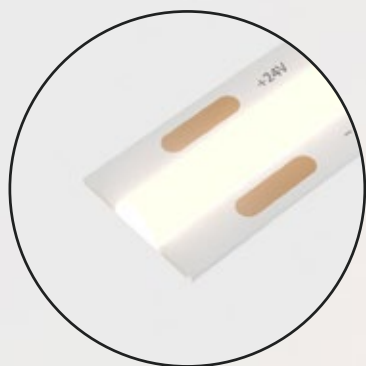

La série COB FREE CUT
**LA DERNIÈRE INNOVATION
EN RUBANS LED**

CONNECTEZ N'IMPORTE OÙ

Connectez n'importe où le long de la bande LED; vous pouvez sertir les connecteurs à n'importe quel endroit du ruban sans obligation de respecter les plaques en cuivre contrairement à d'autres bandes LED

TOUJOURS SANS EFFET DE POINT CHAUD

Une finition totalement linéaire dans tout profilé fossLED

CONNEXION DANS LES PROFILÉS

Les connecteurs sont dimensionnés pour s'intégrer dans les profilés fossLED

VOIR NOTRE VIDÉO COUPE LIBRE



ACCESSOIRES RUBAN LED | CONNECTEURS SIMPLE COULEUR

Connecteurs **MINI** | S'adapte à tous profilés fossLED

Nos connecteurs mini sont conçus pour rendre les installations rapides et faciles, remplaçant ainsi le besoin de soudure. Les connecteurs fossLED percent les fils et les composants PCB pour une connexion entièrement sécurisée et fiable.



Connecteur ruban à fil - Couper le ruban LED à la longueur souhaitée et le clipser simplement.

Connecteur ruban à ruban - Connecter deux rubans entre eux pour augmenter la longueur.

Connecteur d'angle - Connecter deux rubans entre eux afin d'effectuer l'angle.

SIMPLE COULEUR - CONNECTEURS RUBAN A FIL

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 8mm PCB - 1M fil

Thème: Ruban à fil - 1M fil
Code produit: FLSW8SML
Dimensions: L15.6 x I9.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE ECO / COB

POUR RUBAN LINEAIRE | **MINI** 10mm PCB - 1M fil

Thème: Ruban à fil - 1M fil
Code produit: FLSW10SML
Dimensions: L15.6 x I11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 8mm PCB - 5M fil

Thème: Ruban à fil - 5M fil
Code produit: FLSW8SML-5M
Dimensions: L15.4*W9.5*H4.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE ECO / COB

POUR RUBAN LINEAIRE | **MINI** 10mm PCB - 5M fil

Thème: Ruban à fil - 5M fil
Code produit: FLSW10SML-5M
Dimensions: L15.6 x I11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 8mm PCB - 1M fil haute puissance

Thème: Ruban à fil - 1M fil
Code produit: FLSW8SMLHP
Dimensions: L15.6 x I9.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE ECO / COB

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 8mm PCB - 1M fil haute puissance

Thème: Ruban à fil - 1M fil
Code produit: FLSW10SMLHP
Dimensions: L15.6 x I11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

ACCESSOIRES RUBAN LED | CONNECTEURS SIMPLE COULEUR

POUR RUBAN IP65 | 10mm PCB - 0.5M fil



Thème: **Ruban à fil - 0.5M fil**
 Code produit: SWC10SIP
 Dimensions: L28 x l15.5 x H8.5mm
 Indice de protection: IP65
 Ruban compatible: ECO DRUM

POUR RUBAN IP65 | 10mm PCB - 0.5M fil



Thème: **Ruban à fil - 1M fil**
 Code produit: SWC10SIP-1M
 Dimensions: L28 x l15.5 x H8.5mm
 Indice de protection: IP65
 Ruban compatible: ECO DRUM

SIMPLE COULEUR - CONNECTEURS RUBAN A RUBAN

POUR RUBAN ECO / COB | MINI 8mm PCB




Thème: **Ruban à ruban**
 Code produit: FLS8S8SML
 Dimensions: L15.6 x l9.6 x H3.3mm
 Indice de protection: IP20
 Ruban compatible: SERIE ECO / COB

POUR RUBAN LINEAIRE | MINI 10mm PCB




Thème: **Ruban à ruban**
 Code produit: FLS10S8SML
 Dimensions: L15.6 x l11.6 x H3.3mm
 Indice de protection: IP20
 Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

L CONNECTOR | 8mm PCB



Thème: **Ruban à ruban**
 Code produit: FLSL8S8SML
 Dimensions: L19x19*W9.6*H3.3mm
 Indice de protection: IP20
 Ruban compatible: SERIE ECO / COB

L CONNECTOR | 10mm PCB



Thème: **Ruban à ruban**
 Code produit: FLSL10S8SML
 Dimensions: L19x19*W11.6*H3.3mm
 Indice de protection: IP20
 Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN IP65 | 10mm PCB



Thème: **Ruban à ruban**
 Code produit: SSC10SIP
 Dimensions: L40 x W15.5 x H8.5mm
 Indice de protection: IP65
 Ruban compatible: ECO DRUM

SIMPLE COULEUR - CONNECTEUR D'ANGLE

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 8mm PCB - 15cm fil



Thème: Angle - 15cm fil
Code produit: FLSC8SML
Dimensions: L15.6 x I9.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE ECO / COB

POUR RUBAN LINEAIRE | **MINI** 10mm PCB - 15cm fil



Thème: Angle - 15cm FIL
Code produit: FLSC10SML
Dimensions: L15.6 x I11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 8mm PCB - 5cm fil



Thème: Angle - 5cm fil
Code produit: FLSC8SML-5CM
Dimensions: L15.6 x I9.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE ECO / COB

POUR RUBAN LINEAIRE | **MINI** 10mm PCB - 5cm fil



Thème: Angle - 15cm fil
Code produit: FLSC10SML-5CM
Dimensions: L15.6 x I11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 8mm PCB - 15cm fil haute puissance



Thème: Angle - 15cm fil
Code produit: FLSC8SMLHP
Dimensions: L15.6 x I9.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE ECO / COB

POUR RUBAN LINEAIRE | **MINI** 10mm PCB - 15cm fil haute puissance



Thème: Angle - 15cm fil
Code produit: FLSC10SMLHP
Dimensions: L15.6 x I11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 8mm PCB - 5cm fil haute puissance



Thème: Angle - 5cm fil
Code produit: FLSC8SMLHP-5CM
Dimensions: L15.6 x I9.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE ECO / COB

POUR RUBAN LINEAIRE | **MINI** 10mm PCB - 5cm fil haute puissance



Thème: Angle - 5cm fil
Code produit: FLSC10SMLHP-5CM
Dimensions: L15.6 x I11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN ECO / COB | **MINI** 10mm PCB - 20cm fil



Thème: Angle- 20cm FIL
Code produit: SCC10SIP
Dimensions: L28 x I15.5 x H8.5mm
Indice de protection: IP65
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

BLANC VARIABLE - CONNECTEUR RUBAN A FIL

BLANC VARIABLE | 10mm PCB - 5M *fil*



Thème: **Ruban à fil - 5M fil**

Code produit: FLSW10TML-5M


Dimensions: L15.6 x l11.6 x H3.3mm

Indice de protection: IP20

Ruban compatible: **SERIE COB**

BLANC VARIABLE - CONNECTEUR RUBAN A RUBAN + CONNECTEUR D'ANGLE

L CONNECTOR | 10mm PCB



Thème: **Ruban à ruban**

Code produit: FLSL10TML

Dimensions: L19x19*111.6*H3.3mm

Indice de protection: IP20

Ruban compatible: **SERIE ECO / COB**

POUR RUBAN COB | 10mm PCB - 5cm *fil*



Thème: **Angle - 5cm fil**

Code produit: FLSC10TML-5CM

Dimensions: L15.6 x l9.6 x H3.3mm

Indice de protection: IP20

Ruban compatible: **SERIE ECO / COB**

POUR RUBAN COB | 10mm PCB - 15cm *fil*



Thème: **Angle - 15cm FIL**

Code produit: FLSC10TML

Dimensions: L15.6 x l11.6 x H3.3mm

Indice de protection: IP20

Ruban compatible: **SERIE ECO / COB**



RVB - CONNECTEUR RUBAN A FIL

POUR RUBAN RVB IP65 | 12mm PCB - 0.5M fil



Thème: Ruban à fil - 0.5M fil
Code produit: SWC12RIP
Dimensions: L500 x l17.5 x H8.5mm
Indice de protection: IP65
Ruban compatible: SERIE RVB

POUR RUBAN COB | MINI 10mm PCB - 1M fil



Thème: Ruban à fil - 1M fil
Code produit: FLSW10RL
Dimensions: L15.6 x l11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE COB RVB

POUR RUBAN LINEAIRE | MINI 10mm PCB - Sans fil



Thème: Ruban à fil - 5M fil
Code produit: FLSW10RL-5M
Dimensions: L15.6 x l11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE COB RVB

RVB - CONNECTEUR RUBAN A RUBAN

POUR RUBAN IP65 | 12mm PCB



Thème: Ruban à ruban
Code produit: SSC12RIP
Dimensions: L40 x l17.5 x H8.5mm
Indice de protection: IP65
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN COB | MINI 10mm PCB



Thème: Ruban à ruban
Code produit: FLSS10RL
Dimensions: L15.6 x l11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE COB RVB

POUR RUBAN LINEAIRE COB | 10mm PCB



Thème: Ruban à ruban
Code produit: FLSS10RLN
Dimensions: L19.8 x l12.6 x H6.2mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE LINEAIRE

POUR RUBAN ECO COB | 10mm PCB



Thème: Ruban à ruban
Code produit: FLSS10RN
Dimensions: L19x19x11.6*H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE ECO COB

RVB - CONNECTEUR D'ANGLE

POUR RUBAN IP65 | 12mm PCB - 20cm fil



Thème: Angle - 20cm fil
Code produit: SCC12RIP
Dimensions: L200 x l17.5 x H8.5mm
Indice de protection: IP65
Ruban compatible: SERIE RVB

POUR RUBAN COB | 12mm PCB - 15cm fil



Thème: Angle - 15cm fil
Code produit: FLSC10RL
Dimensions: L15.6 x l11.6 x H3.3mm
Indice de protection: IP20
Ruban compatible: SERIE COB RVB

FILS & CÂBLES

SIMPLE COULEUR | Fil à 2 conducteurs



Thème: 2 fils conducteurs
Code produit: FLSC-2C35
Fil: 2 x 0.35mm
Diamètre extérieur: 2.1 x 4.2mm
Compatible avec: Ruban simple couleur



Thème: 2 fils conducteurs
Code produit: FLSC-2C50
Fil: 2 x 0.5mm
Diamètre extérieur: 2.2 x 4.4mm
Compatible avec: Ruban simple couleur



Thème: 2 fils conducteurs
Code produit: FLSC-2C75
Fil: 2 x 0.75mm
Diamètre extérieur: 2.5 x 5mm
Compatible avec: Ruban simple couleur



Thème: 2 fils conducteurs
Code produit: FLSC-2C150
Fil: 2 x 1.50mm
Diamètre extérieur: 3.5 x 7mm
Compatible avec: Ruban simple couleur

SIMPLE COULEUR | Câble 2 conducteurs avec gaine



Thème: 2 fils avec gaine blanche
Code produit: FLSC-2CWH50 (blanc)
Code produit: FLSC-2CBK50 (noir)
Fil: 2 x 0.5mm
Diamètre extérieur: 4.9mm
Compatible avec: Ruban simple couleur



Thème: 3 fils avec gaine blanche
Code produit: FLSC-3CWH (blanc)
Code produit: FLSC-3CBK (noir)
Fil: 3 x 0.5mm
Diamètre extérieur: 5.2mm
Compatible avec: Ruban Blanc Variable

RVB | Câble 4 conducteurs avec gaine



Thème: 4 fils avec gaine blanche
Code produit: FLSC-4CWH (blanc)
Code produit: FLSC-4CBK (noir)
Fil: 4 x 0.3mm
Diamètre extérieur: 5.2mm
Compatible avec: Ruban RVB

RVB + B | Câble 5 conducteurs avec gaine



Thème: 5 fils avec gaine blanche
Code produit: FLSC-5CWH-COB
Fil: 5 x 0.25mm
Diamètre extérieur: 4.1mm
Compatible avec: Ruban RVB + B

RVB + B | Câble 5 conducteurs avec gaine




Thème: 5 fils avec gaine blanche
Code produit: FLSC-5CWH (blanc)
Code produit: FLSC-5CBK (noir)
Fil: 5 x 0.3mm
Diamètre extérieur: 5.8mm
Compatible avec: Ruban RVB + B

RVB + 3B | Câble 6 conducteurs avec gaine



Thème: 6 fils avec gaine blanche
Code produit: FLSC-6CWH
Fil: 6 x 0.3mm
Diamètre extérieur: 6.2mm
Compatible avec: Ruban RVB + 3B

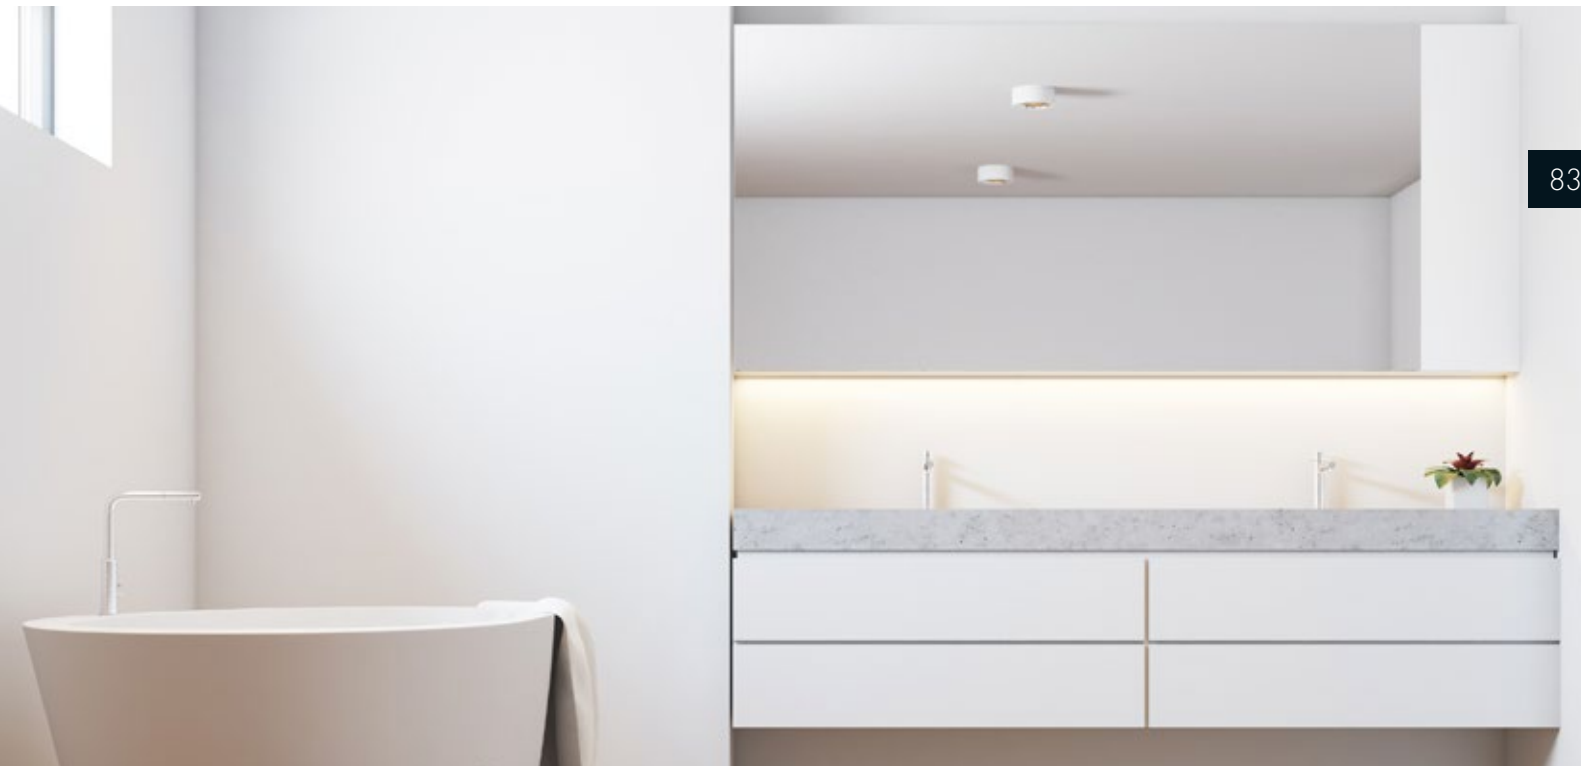

FABRIQUE SUR MESURE | PERSONNALISATION DES RUBANS LED

Chez fossLED, nous proposons un service de personnalisation entièrement sur mesure sur tous nos produits de rubans LED. Veuillez nous envoyer vos plans de projet et vos exigences pour un service de consultation gratuit ; nous sommes fiers d'offrir un service professionnel et un temps de production rapide, quelle que soit la taille de votre projet.




Fil - ruban

Code - IP20	Code - IP65	Type de fil	Type de ruban LED
FLSC-2	FLSC-2IP	2 Core Wire	Simple couleur
FLSC-3	FLSC-3IP	3 Core Wire	Blanc variable
FLSC-4	FLSC-4IP	4 Core Wire	RVB
FLSC-5	FLSC-5IP	5 Core Wire	RVB + B
FLSC-6	FLSC-6IP	6 Core Wire	RVB + 3B



Join

Code - IP20	Code - IP65	Type de fil	Type de ruban LED
FLSC-2J	FLSC-2JIP	2 Core Wire	Simple couleur
FLSC-3J	FLSC-3JIP	3 Core Wire	Blanc variable
FLSC-4J	FLSC-4JIP	4 Core Wire	RVB
FLSC-5J	FLSC-5JIP	5 Core Wire	RVB + B
FLSC-6	FLSC-6JIP	6 Core Wire	RVB + 3B



Corner

Code - IP20	Code - IP65	Type de fil	Type de ruban LED
FLSC-2C	FLSC-2CIP	2 Core Wire	Simple couleur
FLSC-3C	FLSC-3CIP	3 Core Wire	Blanc variable
FLSC-4C	FLSC-4CIP	4 Core Wire	RVB
FLSC-5C	FLSC-5CIP	5 Core Wire	RVB + B
FLSC-6C	FLSC-6CIP	6 Core Wire	RVB + 3B

NÉON LED FLEXIBLE | SERIES

Chez fossLED, nous proposons une large gamme de produits LED NEON FLEX et d'accessoires adaptés à de nombreuses applications.

Cette gamme flexible spécialisée est fabriquée par un procédé d'extrusion intégrée utilisant un silicone de qualité environnementale. Elle se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre. Disponible en Série Supérieure, Série Latérale et Série 3D, notre NEON FLEX permet de créer des effets lumineux verticaux et horizontaux.

Nous proposons fièrement un service sur mesure de moulage par injection au Royaume-Uni pour les sorties et extrémités, ainsi que des capuchons intégrés ou en silicone selon la variante du produit.



SUR MESURE - Personnalisation NEON FLEX
 Moulé Par Injection..... 88
 Capuchons Intégrés..... 89



SIMPLE COULEUR SÉRIE 0408, 0606, 0612
 0408 Série Latérale..... 90-91
 0606 Série Supérieure..... 91
 0612 Série Latérale..... 92-93




ENCASTRÉ SIMPLE COULEUR SÉRIE
 0906 Série Encastrée Supérieure..... 94-95




SIMPLE COULEUR SÉRIE 1010 1617
 1010 Série Supérieure Série Latérale Série 3D..... 96-99
 1617 Série Supérieure Série Latérale 100-103



BLANC VARIABLE
 1010 Série Supérieure..... 104-105

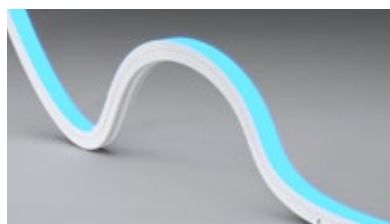

RVB SÉRIE
 1010 Série Supérieure..... 105

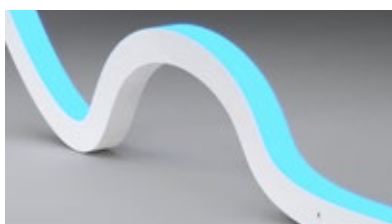

RVB + B SÉRIE
 1617 Série Supérieure Série Latérale 106-107



ACCESSOIRES LED FLEX
 Accessoires De Montage 108-111



NÉON LED FLEXIBLE | SPECIFICATIONS

Chez fossLED, nous proposons une large gamme de produits NEON FLEX adaptés à presque toutes les configurations d'éclairage. Le tableau ci-dessous aide à identifier les modèles les plus adaptés à chaque application. Il présente une vue d'ensemble détaillée de notre gamme complète NEON FLEX, afin de vous guider dans le choix du modèle idéal selon les performances et caractéristiques physiques. Il indique la puissance par mètre, l'IRC, la température de couleur, le flux lumineux, les points de coupe et les dimensions de chaque série, pour comparer rapidement les options et sélectionner le produit le plus approprié.

Chaque modèle peut être personnalisé avec des terminaisons moulées par injection ou à capuchons intégrés, offrant différents niveaux de protection et de finition selon les exigences de pose. Les types d'alimentation et de terminaison associés, présentés dans la section suivante, définissent la position du câble d'entrée et la méthode d'étanchéité, garantissant une connexion précise et étanche adaptée à la configuration et au degré de protection IP requis.

Série	Série de courbure	Puissance Par mètre	CRI	Température de Couleur	Lumens Par Mètre	Sécable	Dimensions	Modèle de source lumineuse	Type d'alimentation / de terminaison
FREE CUT NANO	Série Latérale	6W	92+		205-231 lm/m	8.33mm	W:4mm, H:8mm	NS0408S1	Capuchons intégrés
FREE CUT NANO	Série Verticale	6W	92+		420-440 lm/m	8.33mm	W:6mm, H:6mm	NT0606S1	Capuchons intégrés
NANO	Série Latérale	10W	92+		428-431 lm/m	50mm	W:6mm, H:12mm	NS0612S3	Moulé par injection
ULTRA RUN	Série Latérale	10W	92+		428-431 lm/m	50mm	W:6mm, H:12mm	NS0612C3	Moulé par injection
FREE CUT RECESSED	Série Supérieure	6W	92+		420-440 lm/m	8.33mm	W:9mm, H:6mm	NTT0906S1	Capuchons intégrés
LINEAIRE	Série Supérieure	10W	92+		831-885 lm/m	50mm	W:10mm, H:10mm	NT1010S3	Moulé par injection
ULTRA RUN	Série Supérieure	10W	92+		831-885 lm/m	50mm	W:10mm, H:10mm	NT1010C3	Moulé par injection
LINEAIRE	Série Supérieure	10W	92+		400-800 lm/m	50mm	W:10mm, H:10mm	NT1010T3	Moulé par injection
LINEAIRE	Série Supérieure	10W	92+		362 lm/m	50mm	W:10mm, H:10mm	NT1010R3	Moulé par injection
LINEAIRE	Série Latérale	10W	92+		520-566 lm/m	35.7mm	W:10mm, H:10mm	NS1010S3	Moulé par injection
LINEAIRE	Série 3D	10W	92+		507-528 lm/m	35.7mm	W:10mm, H:10mm	ND1010S3	Moulé par injection
LINEAIRE	Série Supérieure	15W	92+		1196-1319 lm/m	50mm	W:16mm, H:17mm	NT1617S5	Moulé par injection
ULTRA RUN	Série Supérieure	15W	92+		971-1061 lm/m	50mm	W:16mm, H:17mm	NT1617C5	Moulé par injection
LINEAIRE	Série Supérieure	15W	92+		735-759 lm/m	83.3mm	W:16mm, H:17mm	NT1617Y5	Moulé par injection
LINEAIRE	Série Latérale	15W	92+		1044-1163 lm/m	50mm	W:16mm, H:17mm	NS1617S5	Moulé par injection
ULTRA RUN	Série Latérale	15W	92+		824-900 lm/m	50mm	W:16mm, H:17mm	NS1617C5	Moulé par injection
LINEAIRE	Série Latérale	15W	92+		635-660 lm/m	83.3mm	W:16mm, H:17mm	NS1617Y5	Moulé par injection

TABLEAU DES ALIMENTATIONS | NON DIMMABLE / DIMMABLE

Chez fossLED, nous proposons une gamme complète d'alimentations pour répondre à une variété d'exigences d'installation. Le tableau ci-dessous est destiné à vous guider pour trouver l'alimentation correcte en fonction de votre choix de ruban LED et de la longueur en mètres que vous souhaitez parcourir. Veuillez noter que ce tableau illustre les options de nos modèles standards. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide avec les gammes d'alimentations LINEAIRE, DALI, DALI+BP et TRIAC.

La colonne "longueur maximale rubans LED" indique la longueur maximale que nous vous recommandons d'exécuter pour chaque modèle spécifique avant d'être affecté par une chute de tension et une perte de lumière. Toutes les colonnes résument les longueurs (M) et les puissances (W) des alimentations correspondantes à la gamme fossLED. Les alimentations illustrés dans le tableau sont Non gradable et **TRIAC Dimmable** en gras.

Longueur maximum rubans	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m
5m	12 25	20 25	30 25	30 40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5m	12 25	20 25	30 25	30 40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	N/A
5m	12 25	20 25	30 25	30 40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	200 200
6m	30	45	60	60	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6m	30	45	60	60	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7m	30 25	45 40	60 50	60 75	100 75	100 100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5m	30 25	45 40	60 50	60 75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	200 200	240 300	240 300	N/A
5m	45	60	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13m	45 40	60 75	100 75	100 100	150 150	150 150	150 150	200 200	200 200	200 200	240 300	240 300	N/A
6m	45	60	100	100	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUR MESURE | Personnalisation NEON FLEX

Chaque produit NEON FLEX est fabriqué sur mesure afin de s'adapter à la méthode d'installation et à la configuration de votre projet. Les options présentées ci-dessous indiquent les types d'alimentation et de terminaison disponibles pour les versions moulées par injection et à capuchons intégrés. Chaque configuration est codée selon sa position (avant, dessous, gauche ou droite), permettant une planification précise des connexions, que le montage soit latérale ou vertical. Les câbles d'alimentation et de terminaison peuvent être définis selon des longueurs et des couleurs spécifiques, et des longueurs connectées peuvent également être produites pour les installations continues. Les capuchons assortis garantissent une finition étanche et le bon indice de protection IP.

Pour toute configuration personnalisée, veuillez contacter notre équipe commerciale afin de remplir une fiche de personnalisation NEON FLEX, garantissant que chaque détail soit spécifié avant la production. Ensemble, ces options offrent une solution complète, prête à l'installation et adaptée à votre projet.

MOULÉ PAR INJECTION – ALIMENTATIONS + TERMINAISONS



Type d'alimentation | Personnalisation

Code	Type de connecteur	Indice de protection	Câble d'alimentation
FF	Avant	IP67	Personnalisé par incréments de 1 m
FB	Dessous	IP67	 FNR2C-0 Câble silicone blanc – Alim
FL	Côté gauche	IP67	 FNR2C-1 Câble silicone noir – Alim
FR	Côté droit	IP67	



Type de terminaison | Personnalisation

Code	Type de connecteur	Indice de protection	Câble de terminaison
EE	Extrémité	IP67	Personnalisé par incréments de 1 m
EES	Capuchon silicone	IP65	 ENR2C-0 Câble silicone blanc – Extrémité
EF	Avant	IP67	 ENR2C-1 Câble silicone noir – Extrémité
EB	Dessous	IP67	
EL	Côté gauche	IP67	
ER	Côté droit	IP67	

MOULÉ PAR INJECTION – DÉFINITION DES ALIMENTATIONS ET TERMINAISONS



CAPUCHONS INTÉGRÉS – ALIMENTATIONS + TERMINAISONS



Type d'alimentation | Personnalisation

Code	Type de connecteur	Indice de protection	Câble d'alimentation
FFI	Avant	IP44	Personnalisé par incréments de 1 m ●● FN2C Câble PVC




Type de terminaison | Personnalisation

Code	Type de connecteur	Indice de protection	Câble de terminaison
EEI	Extrémité	IP44	Personnalisé par incréments de 1 m ●● EN2C Câble PVC

CAPUCHONS INTÉGRÉS – DÉFINITION DES ALIMENTATIONS ET TERMINAISONS




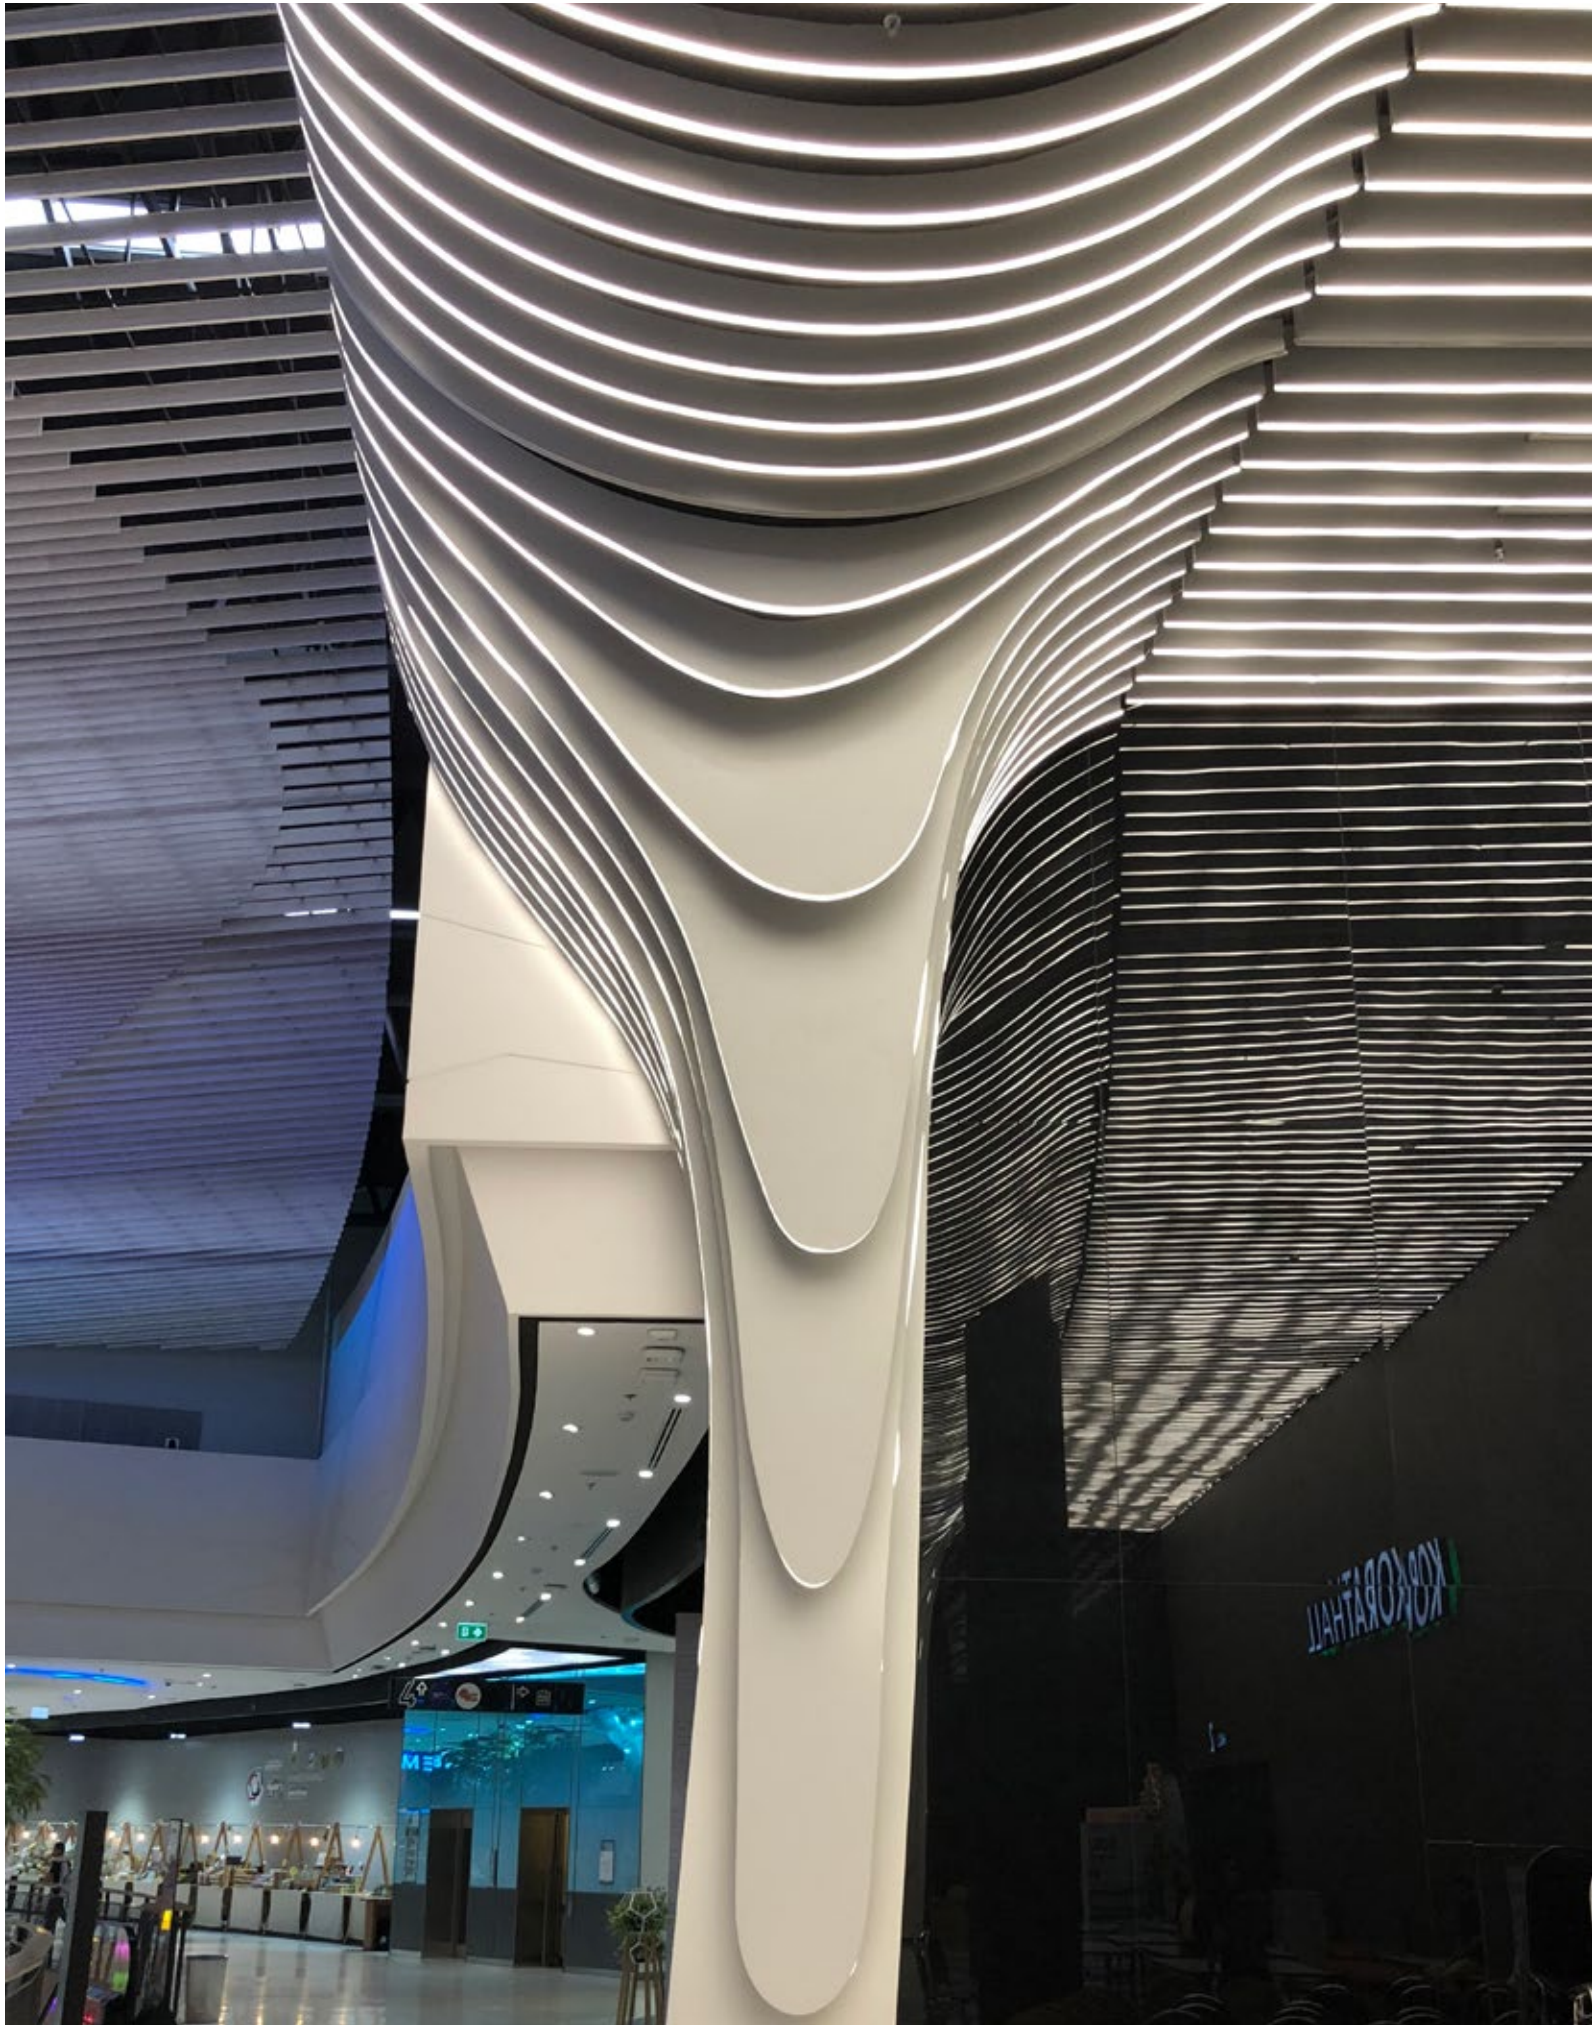



0408 | 6W Simple Couleur Série Latérale


Notre LED NEON FLEX 0408 Simple couleur Série Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

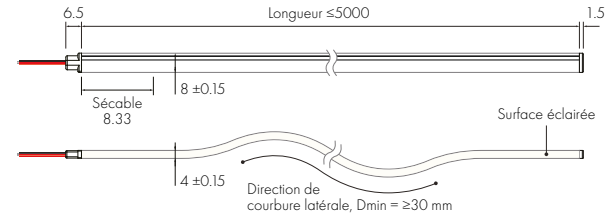

Avec capuchon intégré avant et extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NS0408S1-G	DC24V	6	2700K	205lm / CRI92+	IP44	5
NS0408S1-C	DC24V	6	3000K	227lm / CRI92+	IP44	5
NS0408S1-N	DC24V	6	4000K	231lm / CRI92+	IP44	5

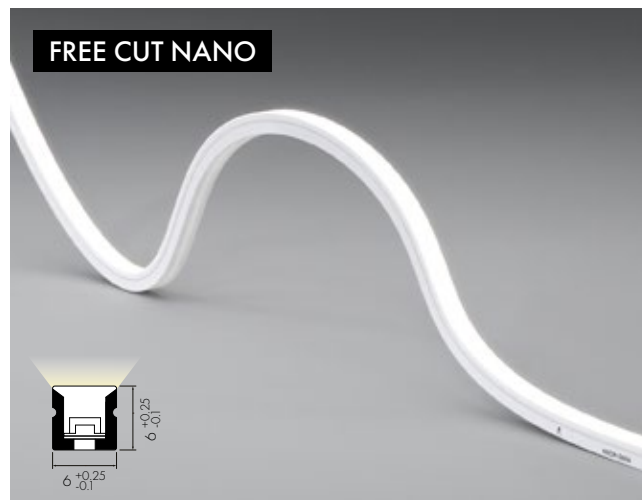

0606 | 6W Simple Couleur Série Verticale

Notre LED NEON FLEX 0612 Simple couleur Série Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

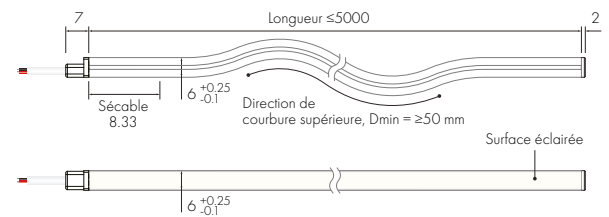

Avec capuchon intégré avant et extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NT0606S1-G	DC24V	6	2700K	420lm / CRI92+	IP44	5
NT0606S1-C	DC24V	6	3000K	435lm / CRI92+	IP44	5
NT0606S1-N	DC24V	6	4000K	440lm / CRI92+	IP44	5





0612 | 10W Simple Couleur Série Latérale

Notre LED NEON FLEX 0612 Simple couleur Série Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

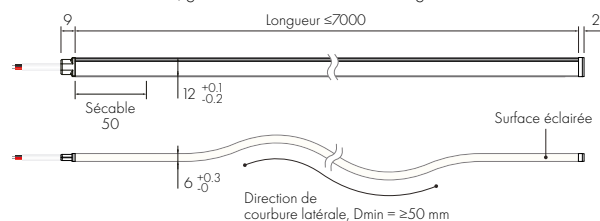

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NS0612S3-G	DC24V	10	2700K	428lm / CRI92+	IP67	7
NS0612S3-C	DC24V	10	3000K	430lm / CRI92+	IP67	7
NS0612S3-N	DC24V	10	4000K	431lm / CRI92+	IP67	7



0612 | 10W Simple Couleur Série Latérale

Notre LED NEON FLEX 0612 Simple couleur Série Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

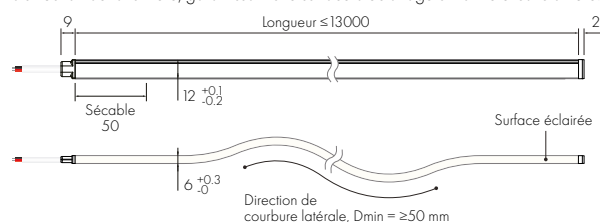


Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NS0612C3-G	DC24V	10	2700K	428lm / CRI92+	IP67	13
NS0612C3-C	DC24V	10	3000K	430lm / CRI92+	IP67	13
NS0612C3-N	DC24V	10	4000K	431lm / CRI92+	IP67	13



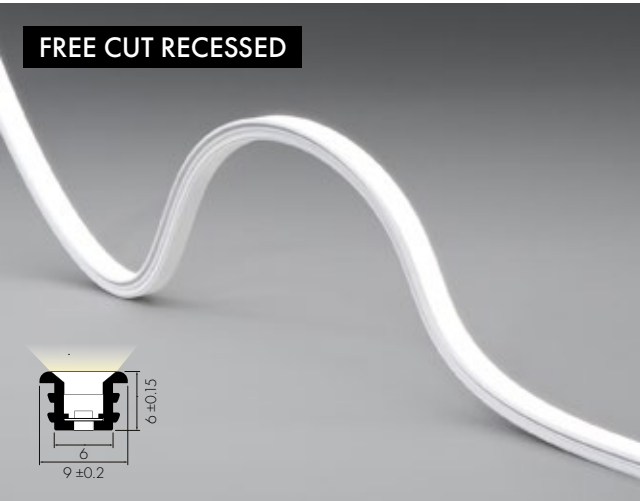

0906 | 6W Simple Couleur Série Encastrée Verticale

Notre LED NEON FLEX 0906 Simple Couleur Série Encastrée Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

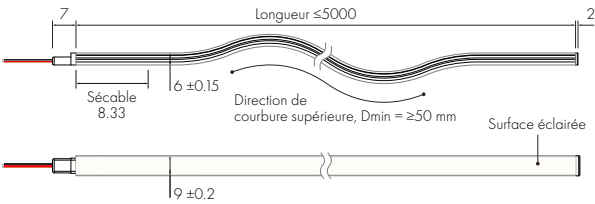

Avec capuchon intégré avant et extrémité (dimensions en mm)

IP44

LM 80

CRI 92+

Single Binning

TM66 ASSESSED


Flame Resistant

IK10

Environment Resistant

5 Year


Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NTT0906S1-G	DC24V	6	2700K	420lm / CRI92+	IP44	5
NTT0906S1-C	DC24V	6	3000K	435lm / CRI92+	IP44	5
NTT0906S1-N	DC24V	6	4000K	440lm / CRI92+	IP44	5

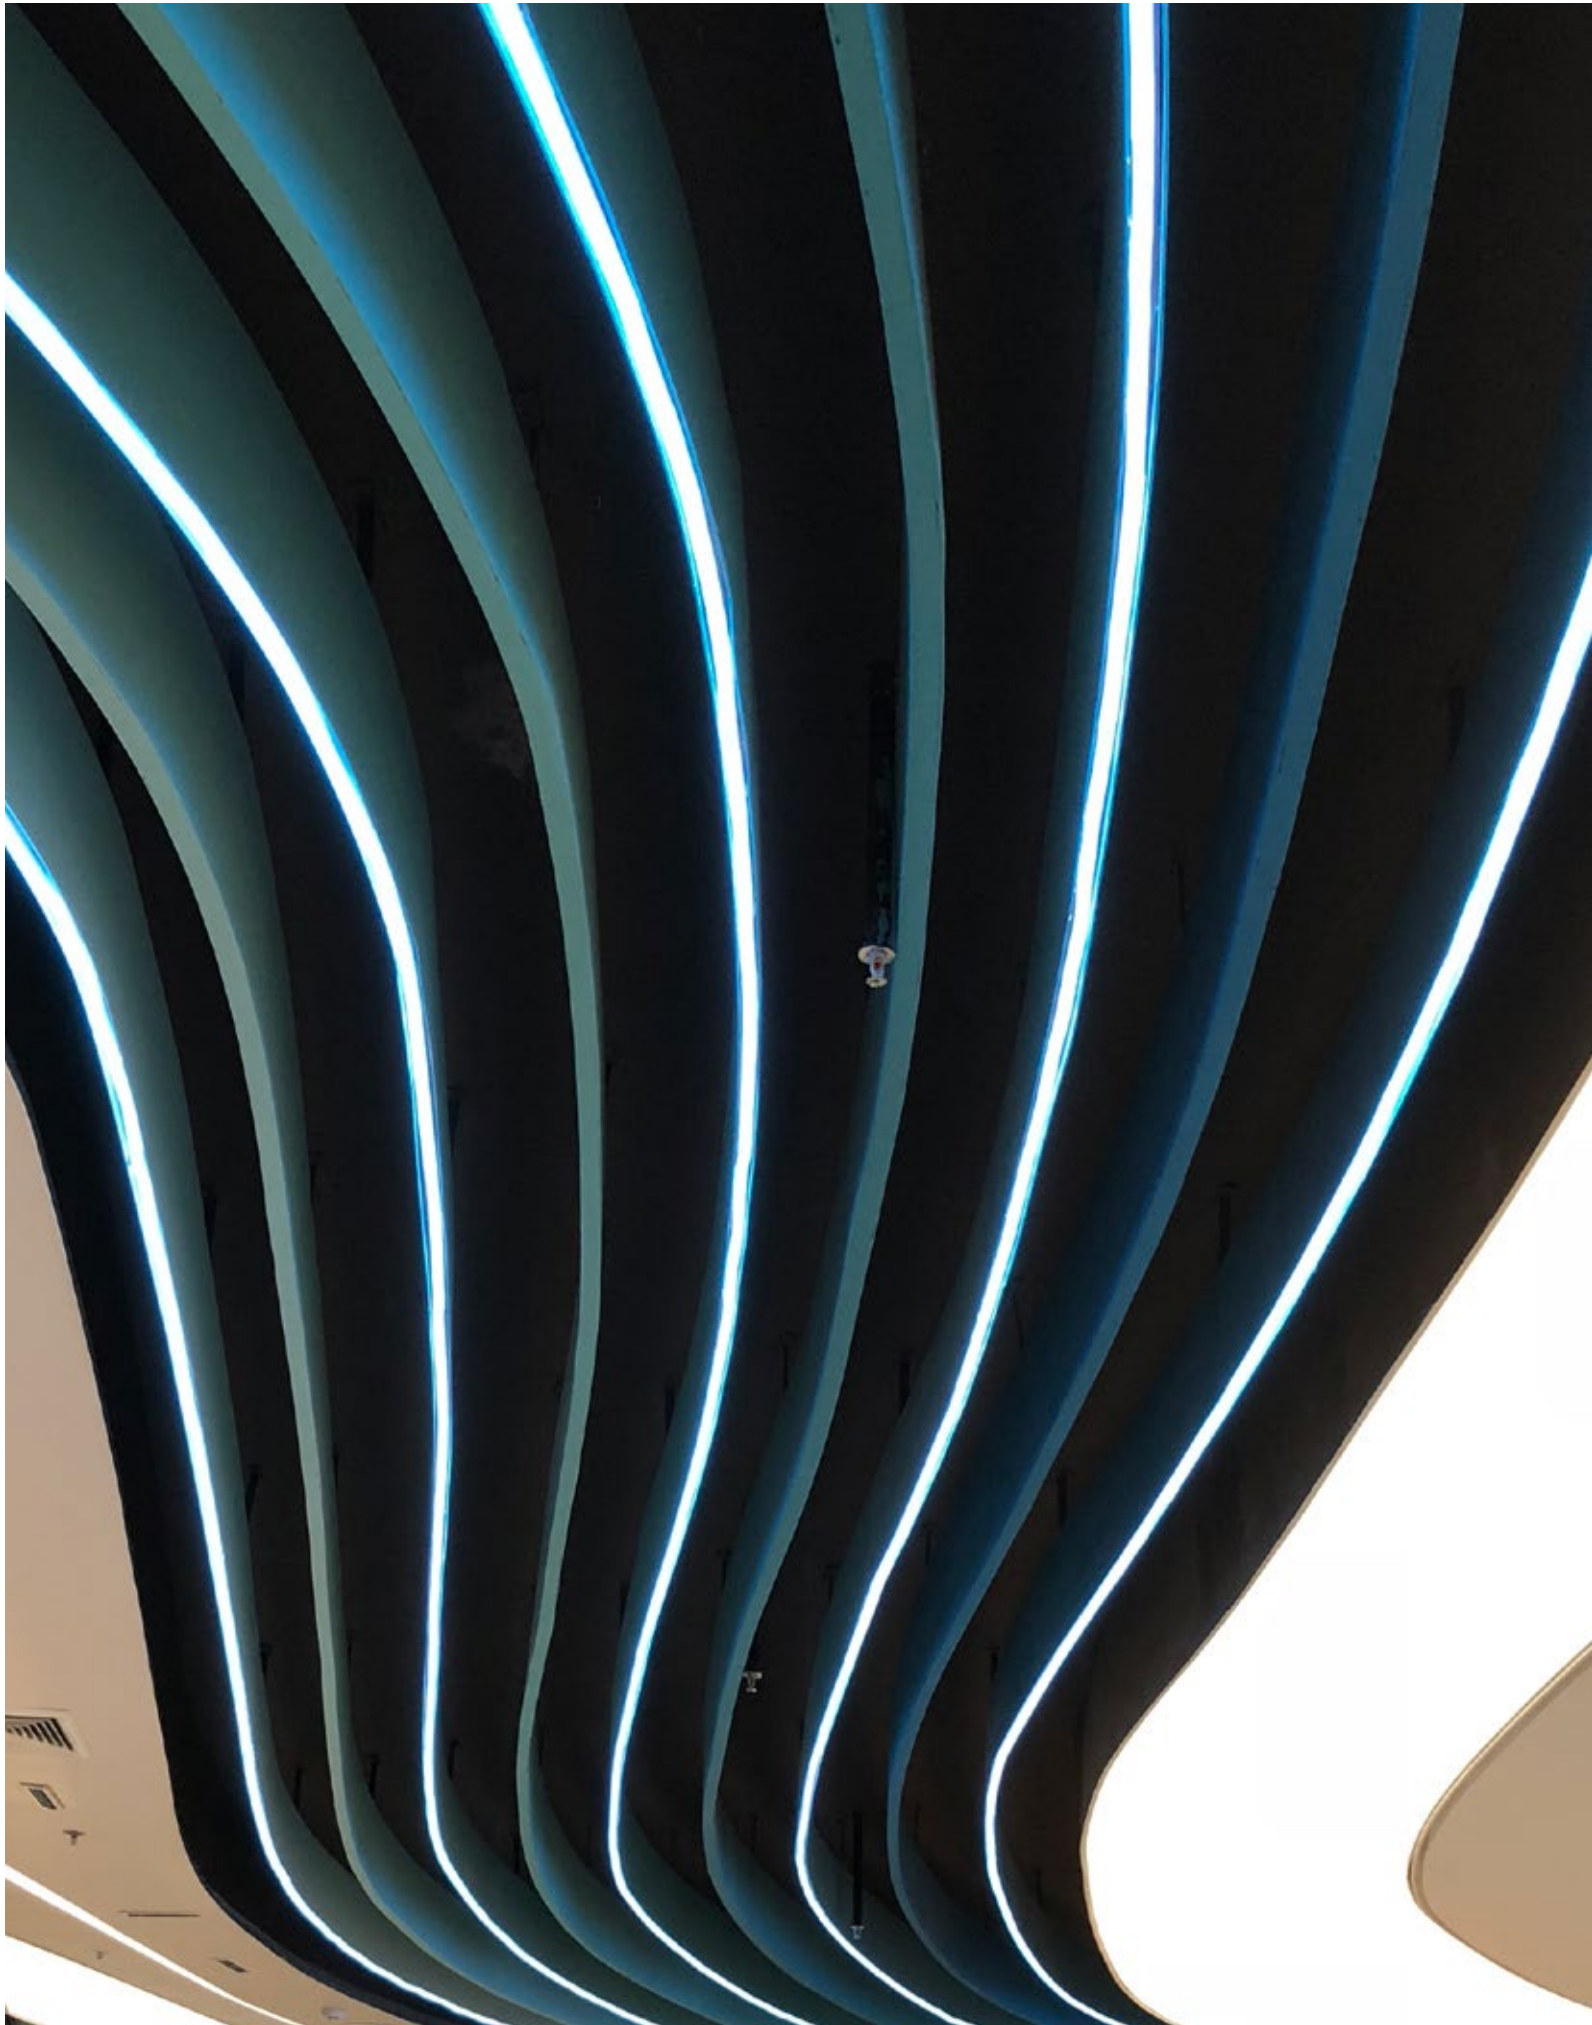




1010 | 10W Simple Couleur Série Verticale

Notre LED NEON FLEX 1010 Simple Couleur Série Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

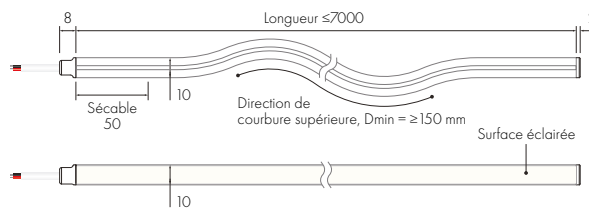

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NT1010S3-G	DC24V	10	2700K	831lm / CRI92+	IP67	7
NT1010S3-C	DC24V	10	3000K	868lm / CRI92+	IP67	7
NT1010S3-N	DC24V	10	4000K	885lm / CRI92+	IP67	7




1010 | 10W Simple Couleur Série Verticale

Notre LED NEON FLEX 1010 Simple Couleur Série Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

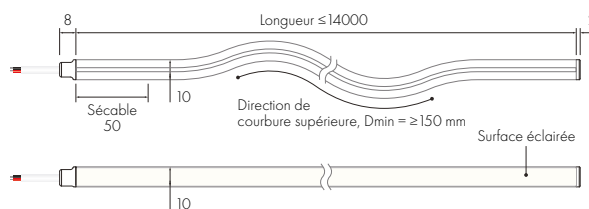

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NT1010C3-G	DC24V	10	2700K	831lm / CRI92+	IP67	14
NT1010C3-C	DC24V	10	3000K	868lm / CRI92+	IP67	14
NT1010C3-N	DC24V	10	4000K	885lm / CRI92+	IP67	14





1010 | 10W Simple Couleur Série Latérale

Notre LED NEON FLEX 1010 Simple Couleur Série Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

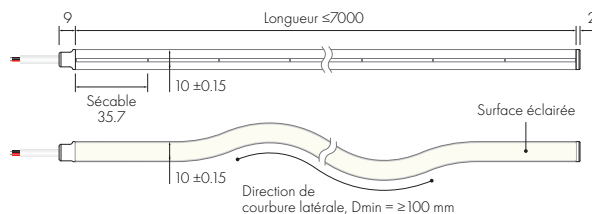

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NS1010S3-G	DC24V	10	2700K	520lm / CRI92+	IP67	7
NS1010S3-C	DC24V	10	3000K	550lm / CRI92+	IP67	7
NS1010S3-N	DC24V	10	4000K	566lm / CRI92+	IP67	7



1010 | 10W Simple Couleur Série 3D


Notre LED NEON FLEX 1010 Simple Couleur Série 3D est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

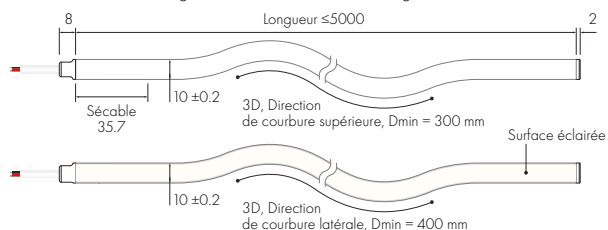

Avec capuchon intégré avant et extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
ND1010S3-G	DC24V	10	2700K	507lm / CRI92+	IP67	5
ND1010S3-C	DC24V	10	3000K	528lm / CRI92+	IP67	5
ND1010S3-N	DC24V	10	4000K	513lm / CRI92+	IP67	5

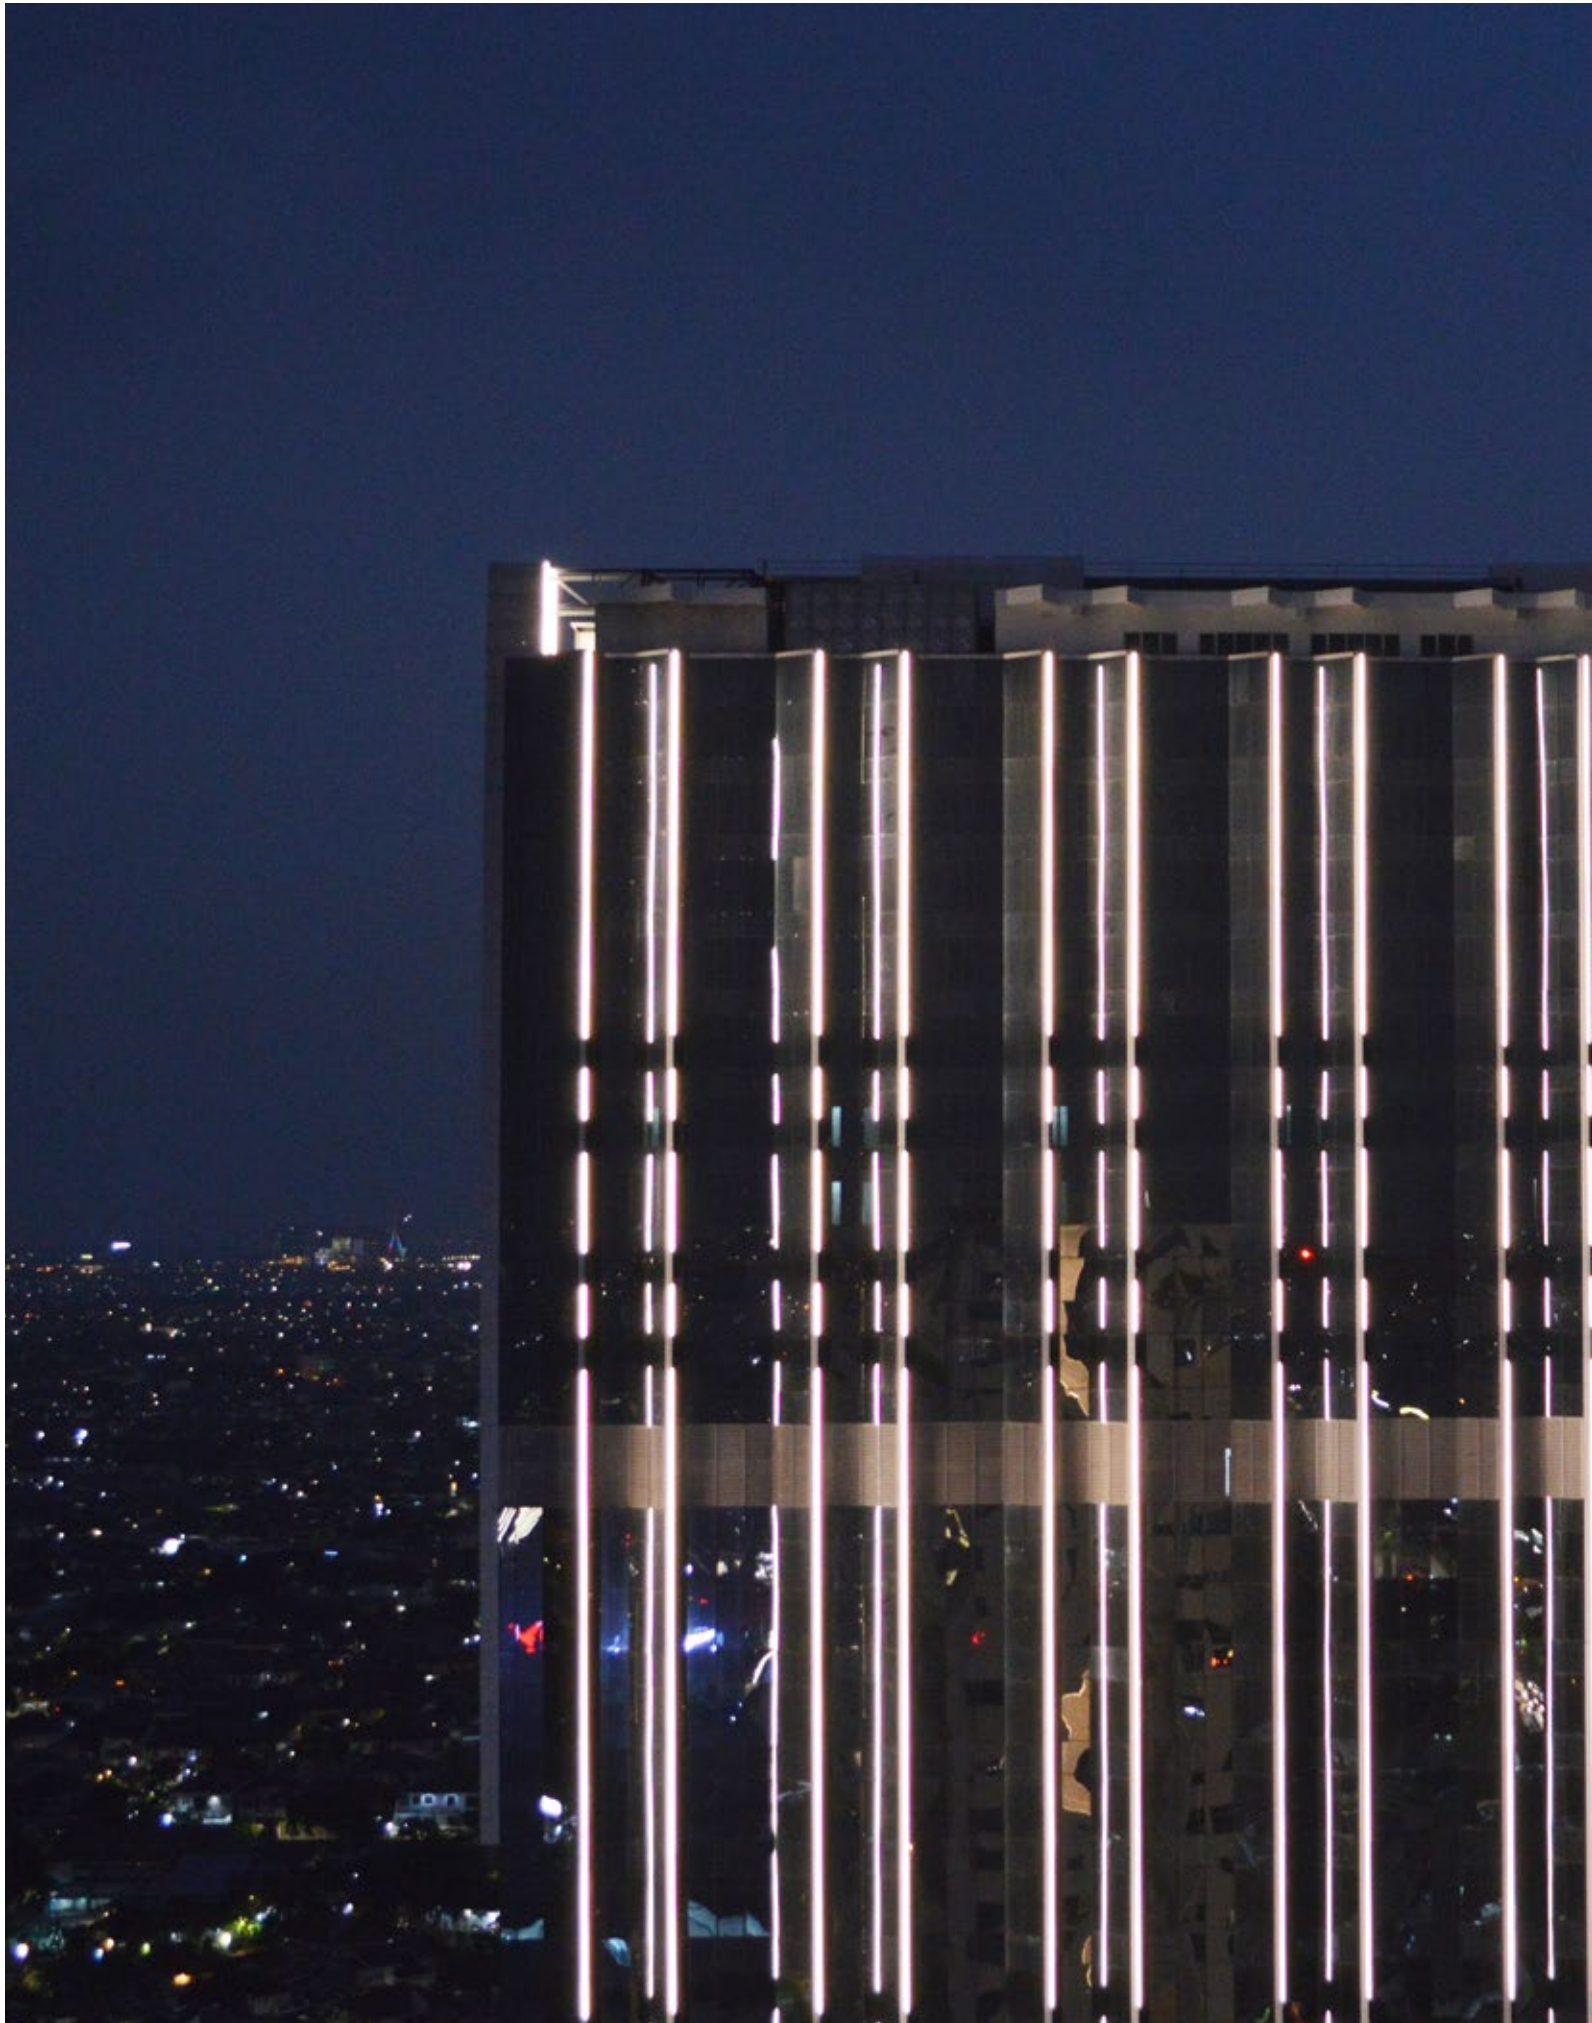



1617 | 15W Simple Couleur Série Verticale

Notre LED NEON FLEX 1617 Simple Couleur Série Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

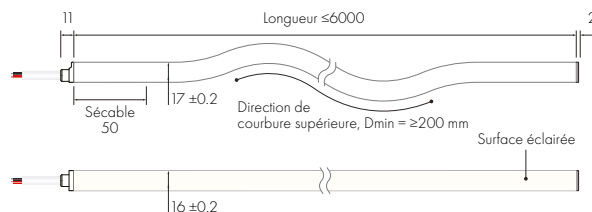

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NT1617S5-G	DC24V	15	2700K	1196lm / CRI92+	IP67	6
NT1617S5-C	DC24V	15	3000K	1202lm / CRI92+	IP67	6
NT1617S5-N	DC24V	15	4000K	1319lm / CRI92+	IP67	6



1617 | 15W Simple Couleur Série Verticale

Notre LED NEON FLEX 1617 Simple Couleur Série Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

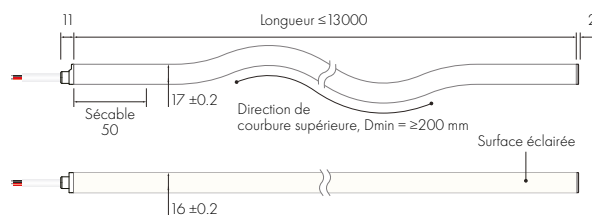


Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NT1617C5-G	DC24V	15	2700K	971lm / CRI92+	IP67	13
NT1617C5-C	DC24V	15	3000K	1016lm / CRI92+	IP67	13
NT1617C5-N	DC24V	15	4000K	1061lm / CRI92+	IP67	13



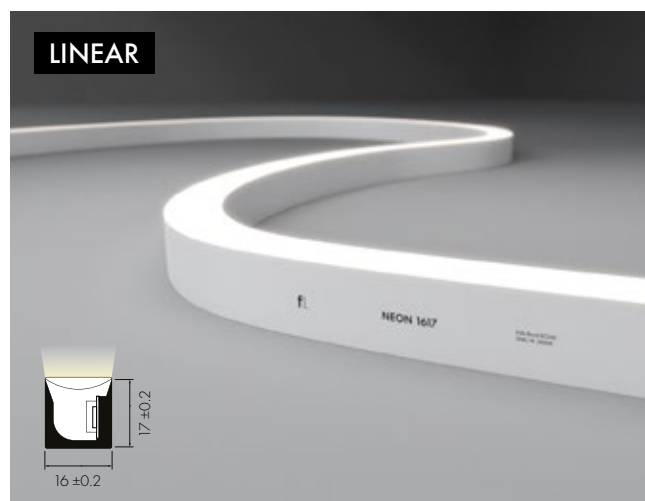

1617 | 15W Simple Couleur Série Latérale

Notre LED NEON FLEX 1617 Simple Couleur Série Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

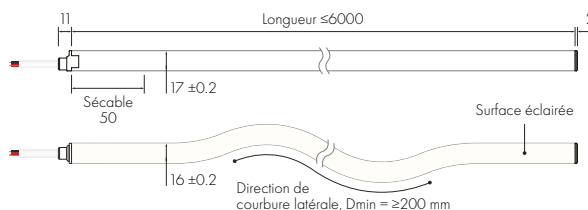

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NS1617S5-G	DC24V	15	2700K	1044lm / CRI92+	IP67	6
NS1617S5-C	DC24V	15	3000K	1071lm / CRI92+	IP67	6
NS1617S5-N	DC24V	15	4000K	1163lm / CRI92+	IP67	6




1617 | 15W Simple Couleur Série Latérale

Notre LED NEON FLEX 1617 Simple Couleur Série Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

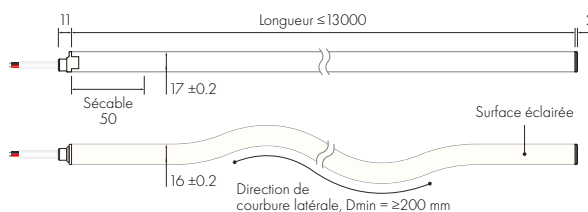


Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NS1617C5-G	DC24V	15	2700K	824lm / CRI92+	IP67	13
NS1617C5-C	DC24V	15	3000K	855lm / CRI92+	IP67	13
NS1617C5-N	DC24V	15	4000K	900lm / CRI92+	IP67	13



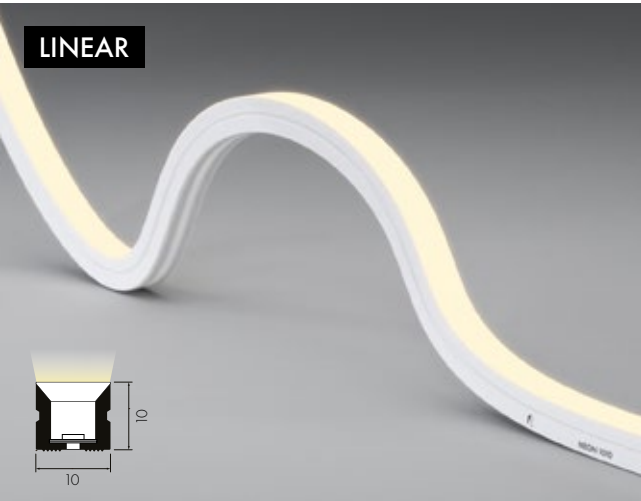

1010 | 10W Blanc Variable Série Verticale

Notre LED NEON FLEX 1010 Blanc Variable Série Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

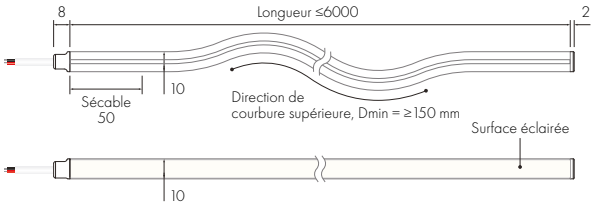

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)

IP67

LM 80

CRI 92+

Single Binning

TM66 ASSESSED


Flame Resistant

IK10

Environment Resistant


5 Year

Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NT1010T3-T	DC24V	10	2700K-6500K	400-800lm / CRI92+	IP67	6

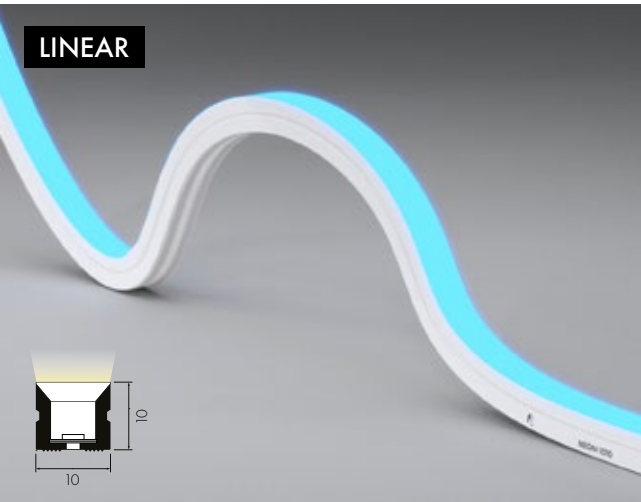

1010 | 10W Simple Couleur Série Verticale

Notre LED NEON FLEX 1010 Simple Couleur Série Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

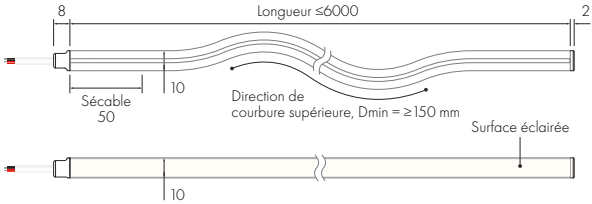

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)

IP67

LM 80

CRI 92+

Single Binning

TM66 ASSESSED

Flame Resistant


IK10

Environment Resistant

5 Year


Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NT1010R3-R	DC24V	10	RGB	362lm / CRI92+	IP67	6



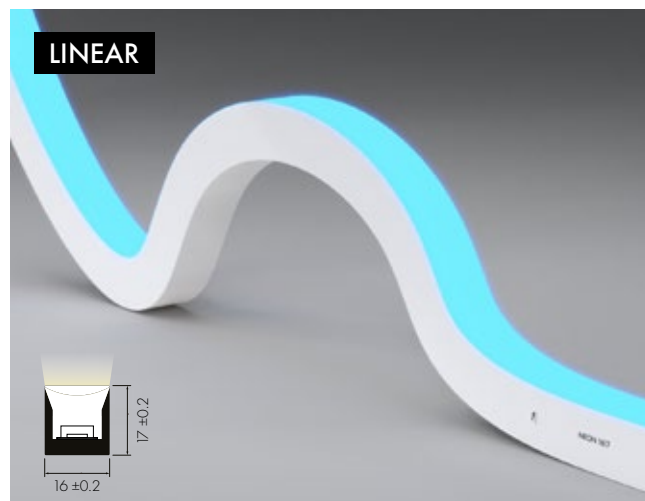

1617 | 15W RVBW Série Verticale


Notre LED NEON FLEX 1617 RVBW Série Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

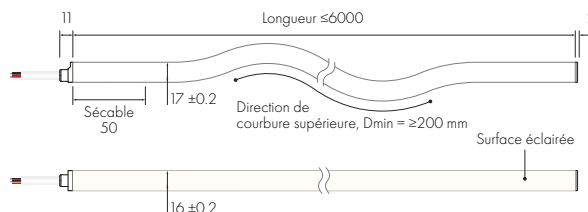

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)




Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NT1617Y5-Y0	DC24V	15	RGB+W(2700K)	735lm / CRI92+	IP67	6
NT1617Y5-Y	DC24V	15	RGB+W(3000K)	749lm / CRI92+	IP67	6
NT1617Y5-Y1	DC24V	15	RGB+W(4000K)	759lm / CRI92+	IP67	6

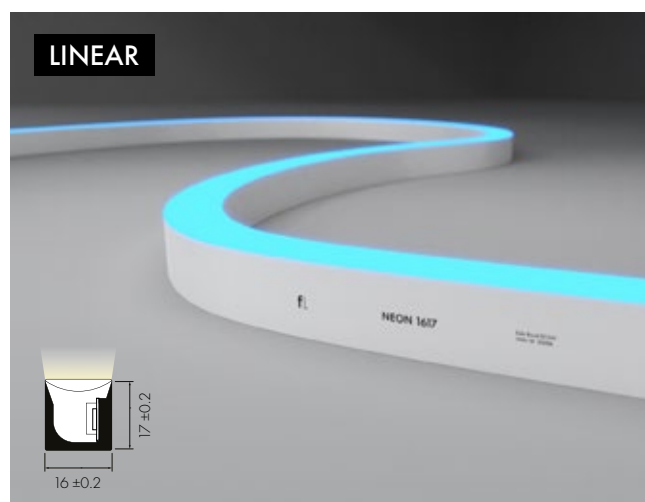

1617 | 15W Simple Couleur Série Latérale

Notre LED NEON FLEX 1617 Simple Couleur Série Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une résistance exceptionnelles. Conçu par un procédé d'extrusion intégrée avec un silicone de qualité environnementale, ce produit se distingue par une conception optique unique de distribution de la lumière, garantissant une surface d'éclairage uniforme et sans ombre.

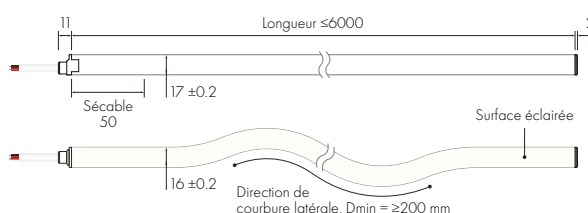

Présenté avec moulages par injection à l'avant et à l'extrémité (dimensions en mm)



Code Produit	Tension	Puissance (W/m)	Température de Couleur	Lm Par Mètre / CRI	Indice de protection	Longueur maximale (m)
NS1617Y5-Y0	DC24V	15	RGB+W(2700K)	635lm / CRI92+	IP67	6
NS1617Y5-Y	DC24V	15	RGB+W(3000K)	644lm / CRI92+	IP67	6
NS1617Y5-Y1	DC24V	15	RGB+W(4000K)	660lm / CRI92+	IP67	6

ACCESSOIRES DE MONTAGE | NEON 0408



Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC0408-8
Dimensions: L15 x W6.5 x H7.2mm
Matériau: Aluminium
Ruban compatible: NEON 0408



Thème: **Profilé de montage**
Code produit: MP0408-81M
Dimensions: L1000 x W6.5 x H7.2mm
Matériau: Aluminium
Ruban compatible: NEON 0408

ACCESSOIRES DE MONTAGE | NEON 0606



Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC0606-8
Dimensions: L15 x W8.5 x H6.1mm
Matériau: Aluminium
Ruban compatible: NEON 0606



Thème: **Profilé de montage**
Code produit: MP0606-81M
Dimensions: L1000 x W8.5 x H6.1mm
Matériau: Aluminium
Ruban compatible: NEON 0606

ACCESSOIRES DE MONTAGE | NEON 0612



Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC0612-8
Dimensions: L15 x W8 x H13mm
Matériau: Aluminium
Ruban compatible: NEON 0612



Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC0612-SS
Dimensions: L15 x W7.2 x H12.8mm
Matériau: Acier inoxydable
Ruban compatible: NEON 0612



Thème: **Profilé de montage**
Code produit: MP0612-81M
Dimensions: L1000 x W8 x H13mm
Matériau: Aluminium
Ruban compatible: NEON 0612



Thème: **Profilé flexible**
Code produit: FP0612-81M
Dimensions: L1000 x W6.3 x H12mm
Matériau: Aluminium
Ruban compatible: NEON 0612



Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC1010-8
Dimensions: L20 x W12.4 x H12.9mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1010




Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC1010-SS
Dimensions: L8 x W12.1 x H7.7mm
Matériau: **Acier inoxydable**
Ruban compatible: NEON 1010



Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC1010-CL
Dimensions: L35 x W12 x H14.3mm
Matériau: **Plastique transparent**
Ruban compatible: NEON 1010



Thème: **Profilé de montage**
Code produit: MP1010-81M
Dimensions: L1000 x W12.4 x H13mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1010



Thème: **Profilé de montage**
Code produit: MP1010-CL1M
Dimensions: L1000 x W12 x H14.3mm
Matériau: **Plastique transparent**
Ruban compatible: NEON 1010



Thème: **Profilé flexible**
Code produit: FP1010-81M
Dimensions: L1000 x W11.2 x H10.3mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1010




Thème: **Profilé flexible à enduire**
Code produit: SPFP1010-81M
Dimensions: L1000 x W53.1 x H12.3mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1010



Thème: **Profilé flexible à enduire**
Code produit: PFP1010-81M
Dimensions: L1000 x W53.1 x H12.3mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1010





Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC1617-8
Dimensions: L35 x W19 x H18mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1617



Thème: **Clip de montage**
Code produit: MC1617-CL
Dimensions: L35 x W20 x H23.5mm
Matériau: **Plastique transparent**
Ruban compatible: NEON 1617




Thème: **Profilé de montage**
Code produit: MP1617-81M
Dimensions: L1000 x W19 x H18mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1617




Thème: **Profilé de montage**
Code produit: MP1617-CL1M
Dimensions: L1000 x W20 x H23.5mm
Matériau: **Plastique transparent**
Ruban compatible: NEON 1617



Thème: **Profilé flexible à enduire**
Code produit: PFP1617-81M
Dimensions: L1000 x W58.9 x H19.9mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1617



Thème: **Profilé flexible à enduire**
Code produit: SPFP1617-81M
Dimensions: L1000 x W39.1 x H19.9mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1617



Thème: **Profilé flexible**
Code produit: FP1617-81M
Dimensions: L1000 x W19 x H18mm
Matériau: **Aluminium**
Ruban compatible: NEON 1617



Thème: **Ciseau LED FLEX**
Code produit: LFCS
Dimensions: N/A
Matériau: **Acier + Plastique**
Ruban compatible: tous les LED FLEX

PROFILE ALUMINIUM | SERIES

Les profilés d'aluminium sont un élément vital à n'importe quelle ruban LED. L'installation offre des avantages esthétiques avec une diffusion de la lumière en agissant comme un dissipateur de chaleur, votre source de lumière LED assure ainsi une prolongation des composants pour une durée de vie du produit.

Chez foss LED, nous proposons une large sélection de profilés pour une multitude d'applications. Tous les modèles sont fabriqués à partir de 6063 premium. Aluminium de qualité conçu pour une épaisseur et une chaleur optimale testé pour s'assurer qu'ils offrent la meilleure performance lorsqu'ils sont jumelés avec nos rubans fossLED. Nous proposons également un certain nombre de nos profilés en finition blanc et noir en longueur de 2 mètres et 1 mètre avec nos nouveaux diffuseurs noirs uniques.

Nous nous efforçons d'offrir une gamme complète dans cette série et nous vous proposons continuellement des nouveaux modèles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande spéciale.





SAILLIE

Plat Aluminium 15x2.....	114-115
Saillie 17x7.....	115-116
Saillie 17x14.....	117-118
Saillie 23x20.....	118
Saillie 20x20 Diffuseur carré / rond.....	119
Saillie 23x10.....	120-121
Saillie LINEAIRE 35x35.....	121-122



ANGLE

Angle 16x16.....	123
Angle 18x18.....	123-124
Angle 30x30.....	125




NANO

Nano Saillie 8x9.....	125
Nano Angle Diffuseur rond 8x8.....	126
Nano Angle Diffuseur carré 8x8.....	126
Nano Encastré 11x9.....	127



ENCASTRE

Encastré 25x7.....	127-128
Encastré 25x14.....	129-131
Encastré 30x20.....	132
Encastré 31x10 / 26x10.5.....	132-134
Encastré LINEAIRE 50x35.....	134-135
Encastré de sol 27x11.....	136
Encastré de sol 22x26.....	136

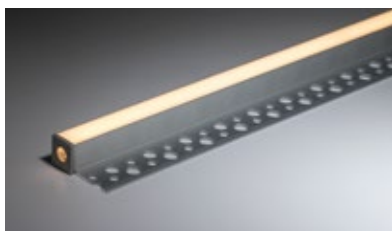

PLÂTRE

Plâtre 52x13.....	137
Plâtre 57x14.....	137
Plâtre 63x20.....	138
Plâtre 60x14.....	138
Plâtre LINEAIRE 75x35.....	139
Plâtre 32x13.....	139




SUSPENDU

Suspendu LINEAIRE 35x35.....	140-143
------------------------------	---------



MURAL

Mural 49x17.....	144-146
Corniche 42x16.....	146-147

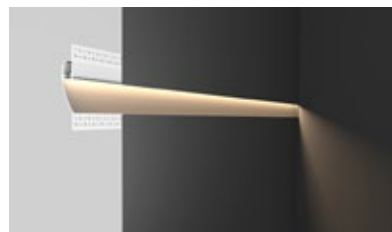

À ENDUIRE

Blanc à enduire.....	148-149
Blanc à enduire – Éclairage mural.....	149
Blanc à enduire – Gorge haute.....	150
Blanc à enduire – Gorge lumineuse.....	150-151



BLANC & NOIR | RAL 9003 / RAL 9004

Nous proposons désormais une vaste gamme de profilé aluminium dans des finitions blanches et noires. Pour les RAL personnalisés, veuillez consultez un membre de notre équipe commerciale.



DIFFUSEUR NOIR | RAL 9003 / RAL 9004

Nos nouveaux diffuseurs noirs sont disponibles sur plusieurs modèles de profilé aluminium. Ces diffuseurs permettent à votre éclairage de se fondre discrètement dans l'environnement et d'offrir une teinte chaleureuse à chaque sortie lumineuse.



15x2 | Plat Aluminium

Finition en aluminium anodisé

Aluminium extrudé haute résistance 6063 de 2.5mm d'épaisseur.

Compatible avec tous les rubans LED fossLED

Dissipation thermique élevée



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO0-81 M-D	Aluminium	N/A	1 mètre
PRO0-82M-D	Aluminium	N/A	2 mètre



17x7 | Saillie Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 7mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO1-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO1-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO1-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO1-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO1-81 MB-D	Aluminium	Noir	1 mètre
PRO1-82MB-D	Aluminium	Noir	2 mètres
PRO1-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A
PRO1-82MO-100-D	Pack 200M PRO1-82MO	N/A	N/A



17x7 | Saillie Blanc

Finition en blanc RAL 9003 de 7 mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO1-01MC-D	Blanc	Transparent	1 mètre
PRO1-02MC-D	Blanc	Transparent	2 mètres
PRO1-01MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO1-02MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO1-01MB-D	Blanc	Noir	1 mètre
PRO1-02MB-D	Blanc	Noir	2 mètres
PRO1-0AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



17x7 | Saillie Noir

Finition en Noir RAL 9004 de 7 mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO1-11MC-D	Noir	Transparent	1 mètre
PRO1-12MC-D	Noir	Transparent	2 mètres
PRO1-11MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO1-12MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO1-11MB-D	Noir	Noir	1 mètre
PRO1-12MB-D	Noir	Noir	2 mètres
PRO1-1AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



17x14 | Saillie Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 14mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé

IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO2-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO2-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO2-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO2-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO2-81 MB-D	Aluminium	Noir	1 mètre
PRO2-82MB-D	Aluminium	Noir	2 mètres
PRO2-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



17x14 | Saillie Blanc

Finition en blanc RAL 9003 de 14mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé

IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO2-01 MC-D	Blanc	Transparent	1 mètre
PRO2-02MC-D	Blanc	Transparent	2 mètres
PRO2-01 MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO2-02MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO2-01 MB-D	Blanc	Noir	1 mètre
PRO2-02MB-D	Blanc	Noir	2 mètres
PRO2-0AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



17x14 | Saillie Noir

Finition en noir RAL 9004 de 14mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé

IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO2-11MC-D	Noir	Transparent	1 mètre
PRO2-12MC-D	Noir	Transparent	2 mètres
PRO2-11MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO2-12MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO2-11MB-D	Noir	Noir	1 mètre
PRO2-12MB-D	Noir	Noir	2 mètres
PRO2-1AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



23x20 | Saillie Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 20mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé

IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO3-81MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO3-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO3-81MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO3-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO3-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



20x20 | Saillie aluminium - Diffuseur carré

Finition en aluminium anodisé de 20mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO4-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO4-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO4-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



20x20 | Saillie Aluminium - Diffuseur rond

Finition en aluminium anodisé de 20mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO4C-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO4C-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO4C-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



23x10 | Sallie Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 10mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO5-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO5-82 MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO5-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO5-82 MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO5-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



23x10 | Sallie Blanc

Finition en blanc RAL 9003 de 10mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO5-01 MC-D	Blanc	Transparent	1 mètre
PRO5-02 MC-D	Blanc	Transparent	2 mètres
PRO5-01 MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO5-02 MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO5-0AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



23x10 | Saillie Noir

Finition en noir RAL 9004 de 10mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO5-11MC-D	Noir	Transparent	1 mètre
PRO5-12MC-D	Noir	Transparent	2 mètres
PRO5-11MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO5-12MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO5-11MB-D	Noir	Noir	1 mètre
PRO5-12MB-D	Noir	Noir	2 mètres
PRO5-0AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



35x35 | Saillie aluminium

Finition en aluminium anodisé de 35mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°

A utiliser lors de l'assemblage des longueurs

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35-81MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO35-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord d'angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO35-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



35x35 | Saillie Blanc

Finition en blanc RAL 9003 de 35mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°

A utiliser lors de l'assemblage des longueurs

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35-01 MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO35-02 MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord d'angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO35-OAC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



35x35 | Saillie Noir

Finition en noir RAL 9004 de 35mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°

A utiliser lors de l'assemblage des longueurs

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35-11 MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO35-12 MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord d'angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO35-1AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



16x16 | Angle Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 16mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé

IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO7C-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO7C-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO7C-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



18x18 | Angle Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 18mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé

IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO7-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO7-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO7-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO7-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO7-81 MB-D	Aluminium	Noir	1 mètre
PRO7-82MB-D	Aluminium	Noir	2 mètres
PRO7-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



18x18 | Angle Blanc

Finition en blanc RAL 9003 de 18mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé

IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO7-01 MC-D	Blanc	Transparent	1 mètre
PRO7-02 MC-D	Blanc	Transparent	2 mètres
PRO7-01 MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO7-02 MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO7-01 MB-D	Blanc	Noir	1 mètre
PRO7-02 MB-D	Blanc	Noir	2 mètres
PRO7-0AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



18x18 | Angle Noir

Finition en noir RAL 9004 de 18mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé

IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO7-11 MC-D	Noir	Transparent	1 mètre
PRO7-12 MC-D	Noir	Transparent	2 mètres
PRO7-11 MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO7-12 MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO7-11 MB-D	Noir	Noir	1 mètre
PRO7-12 MB-D	Noir	Noir	2 mètres
PRO7-1AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



30x30 | Angle Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 16mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO8-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO8-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO8-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



8x9 | NANO Saillie Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 9mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans NANO fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED NANO de 240 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRON2-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRON2-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRON2-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



8x8 | NANO Angle Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 8mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans NANO fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED NANO de 240 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRON7-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRON7-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRON7-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



8x8 | NANO Angle Aluminium - Diffuseur carré

Finition en aluminium anodisé de 8mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans NANO fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED NANO de 240 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRON7S-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRON7S-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRON7S-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



11x9 | NANO Encastré Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 9mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans NANO fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED NANO de 240 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRON2R-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRON2R-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRON2R-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



25x7 | Encastré aluminium

Finition en aluminium anodisé de 7mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO1R-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO1R-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO1R-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO1R-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO1R-81 MB-D	Aluminium	Noir	1 mètre
PRO1R-82MB-D	Aluminium	Noir	2 mètres
PRO1R-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



25x7 | Encastré Blanc

Finition blanc RAL 9003 de 7 mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO1R-01MC-D	Blanc	Transparent	1 mètre
PRO1R-02MC-D	Blanc	Transparent	2 mètres
PRO1R-01MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO1R-02MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO1R-01MB-D	Blanc	Noir	1 mètre
PRO1R-02MB-D	Blanc	Noir	2 mètres
PRO1R-0AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



25x7 | Encastré Noir

Finition en noir RAL 9004 de 7 mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO1R-11MC-D	Noir	Transparent	1 mètre
PRO1R-12MC-D	Noir	Transparent	2 mètres
PRO1R-11MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO1R-12MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO1R-11MB-D	Noir	Noir	1 mètre
PRO1R-12MB-D	Noir	Noir	2 mètres
PRO1R-1AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



25x14 | Encastré Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 14mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO2R-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO2R-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO2R-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO2R-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO2R-81 MB-D	Aluminium	Noir	1 mètre
PRO2R-82MB-D	Aluminium	Noir	2 mètres
PRO2R-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



25x14 | Encastré Blanc

Finition en blanc RAL 9003 de 14mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



IP20




Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO2R-01 MC-D	Blanc	Transparent	1 mètre
PRO2R-02MC-D	Blanc	Transparent	2 mètres
PRO2R-01 MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO2R-02MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO2R-01 MB-D	Blanc	Noir	1 mètre
PRO2R-02MB-D	Blanc	Noir	2 mètres
PRO2R-0AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A





25x14 | Encastré Noir

Finition en noir RAL 9004 de 14mm d'épaisseur
Aluminium haute résistance 6063
Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir
Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé
Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65
Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO2R-11 MC-D	Noir	Transparent	1 mètre
PRO2R-12MC-D	Noir	Transparent	2 mètres
PRO2R-11 MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO2R-12MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO2R-11 MB-D	Noir	Noir	1 mètre
PRO2R-12MB-D	Noir	Noir	2 mètres
PRO2R-1AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



30x20 | Encastré Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 20mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



IP20



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO3R-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO3R-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO3R-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO3R-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO3R-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



31x10 | Encastré Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 10mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



IP20




Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO5R-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO5R-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO5R-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO5R-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO5R-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



26x10.5 | Encastré Aluminium

Finition aluminium anodisé
Aluminium 6063 extrudé haute résistance
Diffuseur en polycarbonate opale
Chaque mètre inclut deux embouts
Compatible avec la gamme Nano et les rubans LED IP20 de 8 mm de largeur




Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO6R-81 MO	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO6R-82MO	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO6R-8AC	Pack embouts supplémentaires	N/A	N/A



26x10.5 | Encastré Blanc

Finition RAL 9003 blanc
Aluminium 6063 extrudé haute résistance
Diffuseur en polycarbonate opale
Chaque mètre inclut deux embouts
Compatible avec la gamme Nano et les rubans LED IP20 de 8 mm de largeur




Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO6R-01 MO	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO6R-02MO	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO6R-0AC	Pack embouts supplémentaires	N/A	N/A



26x10.5 | Encastré Noir

Finition RAL 9004 noir
Aluminium 6063 extrudé haute résistance
Diffuseur en polycarbonate opale
Chaque mètre inclut deux embouts
Compatible avec la gamme Nano et les rubans LED IP20 de 8 mm de largeur




Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO6R-11MO	Noir	Opaque	1 mètre
PRO6R-12MO	Noir	Opaque	2 mètres
PRO6R-1AC	Pack embouts supplémentaires	N/A	N/A



50x35 | Encastré Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 35mm d'épaisseur
Aluminium haute résistance 6063
Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque
Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé
Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED
Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°
A utiliser lors de l'assemblage des longueurs
Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDs pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35SR-81MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO35SR-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO-SB-D	Pack support à ressort encastré	N/A	N/A
PRO35SR-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



50x35 | Encastré Blanc

Finition en blanc RAL 9003 de 3.5mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°

A utiliser lors de l'assemblage des longueurs

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35SR-01 MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO35SR-02 MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO-SB-D	Pack support à ressort encastré	N/A	N/A
PRO35SR-OAC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



50x35 | Encastré Noir

Finition en RAL 9004 de 3.5mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°

A utiliser lors de l'assemblage des longueurs

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35SR-11 MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO35SR-12 MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO-SB-D	Pack support à ressort encastré	N/A	N/A
PRO35SR-AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



27x11 | Encastré de sol Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 11 mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans fossLED sauf le ruban RVB+B en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 196 LEDs pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO9R-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO9R-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO9R-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



22x26 | Encastré de sol Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 26mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans fossLED sauf le ruban RVB+B en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDs pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO11R-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO11R-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO11R-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



52x13 | NANO Plâtre Aluminium

52x13 | NANO Plâtre Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 13mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans NANO simple couleur IP20

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED NANO de 240 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRON2P-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRON2P-82 MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRON2P-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

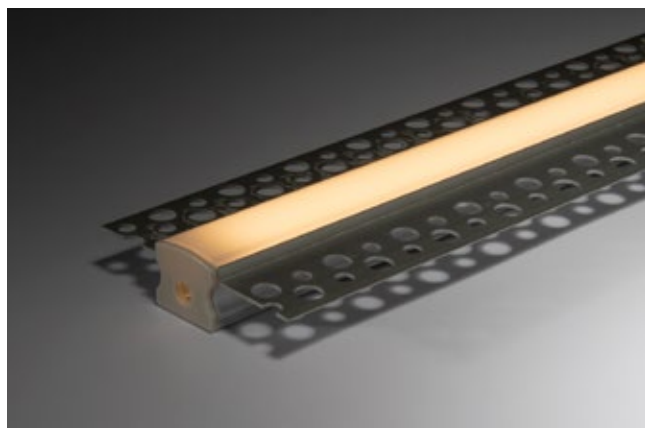

57x14 | Plâtre aluminium

Finition en aluminium anodisé de 14mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent, opaque et noir


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO2P-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO2P-82 MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO2P-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO2P-82 MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO2P-81 MB-D	Aluminium	Noir	1 mètre
PRO2P-82 MB-D	Aluminium	Noir	2 mètres
PRO2P-8AC-D	Extra Accessories Pack	N/A	N/A

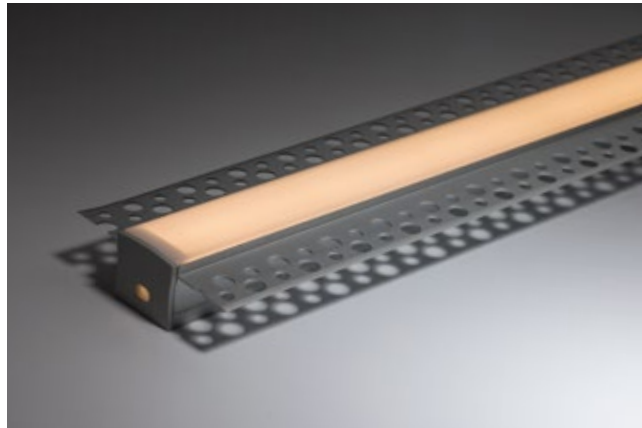

63x20 | Plâtre Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 20mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO3P-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO3P-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO3P-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO3P-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO3P-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

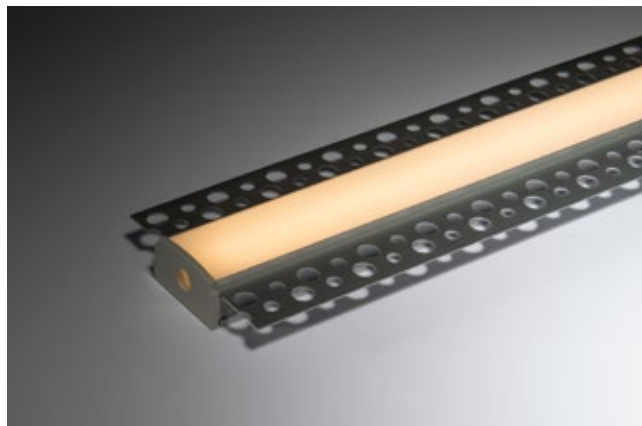

60x14 | Plâtre aluminium

Finition en aluminium anodisé de 14mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO5P-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO5P-82MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO5P-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO5P-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO5P-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

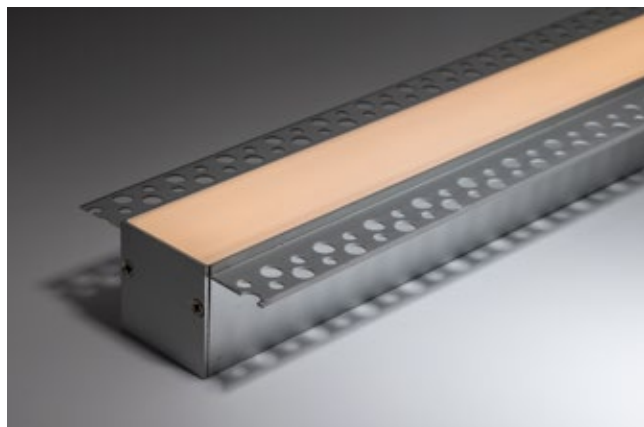

75x35 | Plâtre Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 35mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°

A utiliser lors de l'assemblage des longueurs.

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35P-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO35P-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord d'angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO35P-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A



32x13 | Angle plâtre Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 13mm d'épaisseur


Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque

Chaque mètre comprend un pack d'accessoire avec un bouchon ouvert et un bouchon fermé

Compatible avec tous les rubans LED simple couleur IP20

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 120 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO13P-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO13P-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO13P-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A





35x35 | Suspendu Aluminium

Finition en aluminium anodisé de 35mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé deux clips et un kit suspension 2M

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°

A utiliser lors de l'assemblage des longueurs

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35S-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO35S-82MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord d'angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO35-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A
2M-KIT-D	KIT de suspension ajustable 2M	N/A	N/A
5M-KIT-D	KIT de suspension ajustable 5M	N/A	N/A



35x35 | Suspendu Blanc

Finition en blanc RAL 9003 de 35mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé deux clips et un kit suspension 2M

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°

A utiliser lors de l'assemblage des longueurs

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé.



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35S-01 MO-D	Blanc	Opaque	1 mètre
PRO35S-02MO-D	Blanc	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord d'angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO35-OAC-D	Pack accessoires	N/A	N/A
2M-KIT-D	KIT de suspension ajustable 2M	N/A	N/A
5M-KIT-D	KIT de suspension ajustable 5M	N/A	N/A





35x35 | Suspendu Noir

Finition en noir RAL 9004 de 35mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: opaque


Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé deux clips et un kit suspension 2M

Compatible avec tous les rubans et modules LED fossLED

Disponible avec des raccords droit 180° et d'angle 90°


A utiliser lors de l'assemblage des longueurs

Associez-le à un diffuseur opaque et à un ruban LED de 60 LEDS pour produire un effet linéaire sans pointillé



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO35S-11MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO35S-12MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO-90D-D	Raccord d'angle 90°	N/A	N/A
PRO-180D-D	Raccord droit 180°	N/A	N/A
PRO35-1AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A
2M-KIT-D	KIT de suspension ajustable 2M	N/A	N/A
5M-KIT-D	KIT de suspension ajustable 5M	N/A	N/A



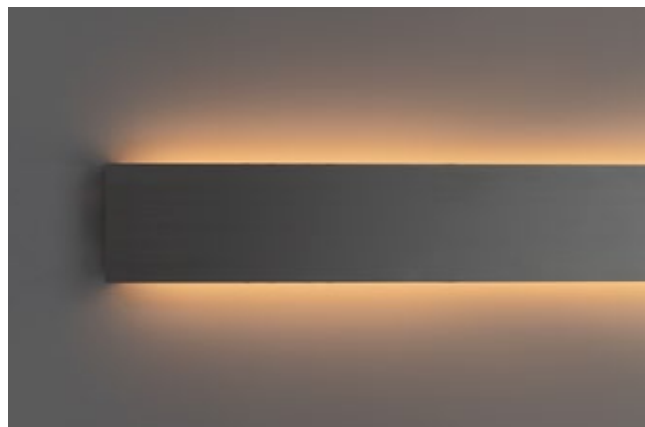

49x17 | Mural Aluminium


Finition en aluminium anodisé de 17mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate : transparent et opaque

Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO 10-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO 10-82 MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO 10-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO 10-82 MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO 10-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

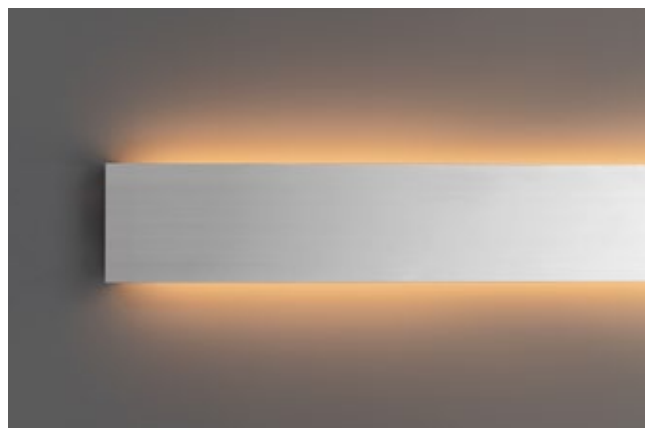

49x17 | Mural Blanc


Finition en blanc RAL 9003 de 17mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate : transparent et opaque

Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO 10-01 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO 10-02 MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO 10-01 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO 10-02 MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO 10-0AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

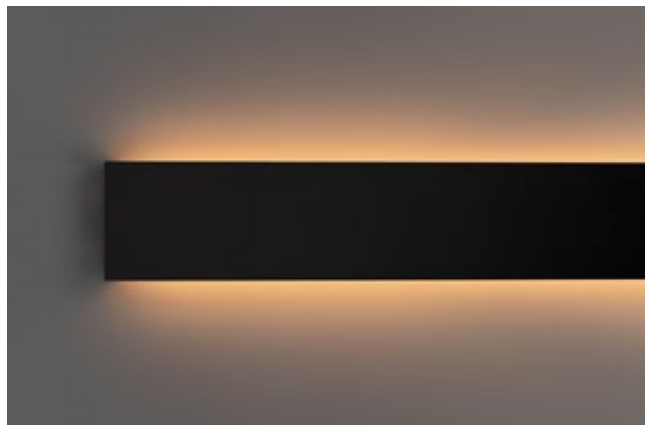

49x17 | Mural Noir


Finition en noir RAL 9004 de 17mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO 10-11 MC-D	Noir	Transparent	1 mètre
PRO 10-12 MC-D	Noir	Transparent	2 mètres
PRO 10-11 MO-D	Noir	Opaque	1 mètre
PRO 10-12 MO-D	Noir	Opaque	2 mètres
PRO 10-1 AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

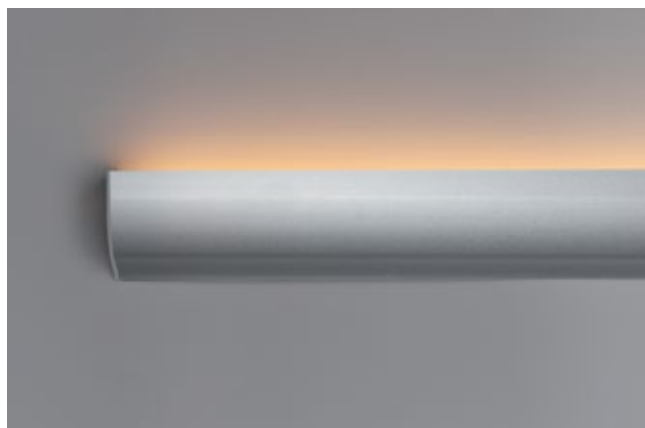

42x16 | Corniche Aluminium


Finition en aluminium anodisé de 16mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO 12-81 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO 12-82 MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO 12-81 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO 12-82 MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO 12-8 AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

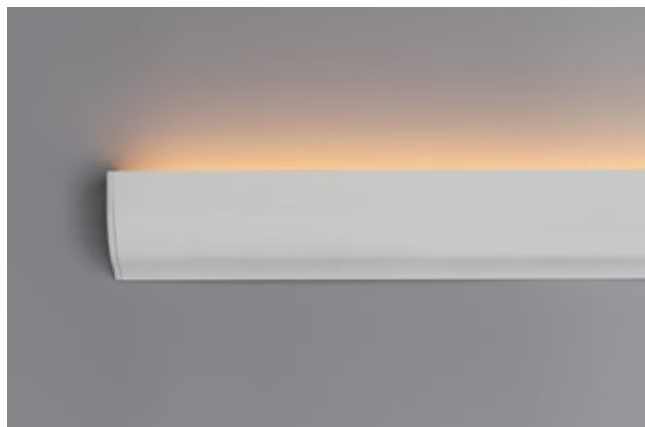

42x16 | Corniche Blanc


Finition en Blanc RAL 9003 de 16mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063


Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque

Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO 12-01 MC-D	Aluminium	Transparent	1 mètre
PRO 12-02 MC-D	Aluminium	Transparent	2 mètres
PRO 12-01 MO-D	Aluminium	Opaque	1 mètre
PRO 12-02 MO-D	Aluminium	Opaque	2 mètres
PRO 12-OAC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

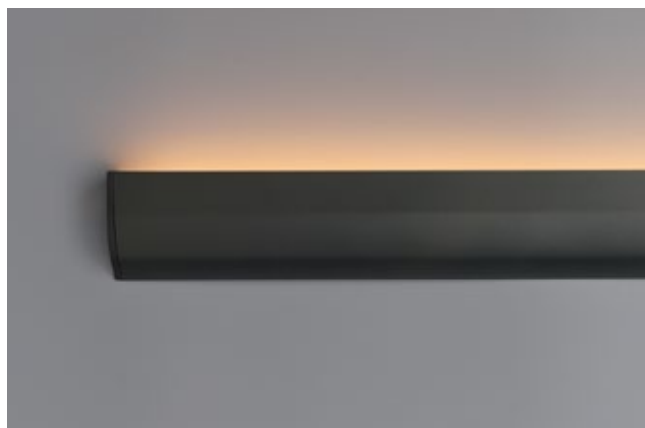

42x16 | Corniche Noir


Finition en noir RAL 9004 de 16mm d'épaisseur

Aluminium haute résistance 6063

Choix du diffuseur en polycarbonate: transparent et opaque


Chaque mètre comprend un bouchon ouvert / un bouchon fermé et deux clips

Compatible avec tous les rubans fossLED à l'exception du ruban FLSR7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO 12-11 MC	Noir	Transparent	1 mètre
PRO 12-12 MC	Noir	Transparent	2 mètres
PRO 12-11 MO	Noir	Opaque	1 mètre
PRO 12-12 MO	Noir	Opaque	2 mètres
PRO 12-1AC	Pack accessoires	N/A	N/A



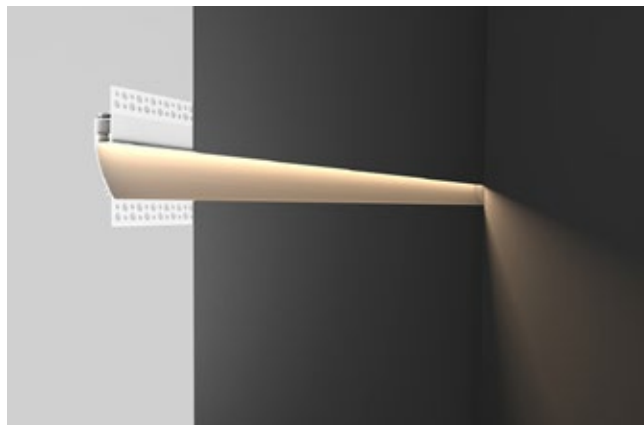

20x101 | Encastré à enduire Blanc


Finition RAL 9003 blanc

Aluminium 6063 extrudé haute résistance


Fourni avec un diffuseur en polycarbonate opale

Chaque longueur inclut deux embouts

Compatible avec tous les rubans fossLED, sauf FLSB7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO18P-02MO	Blanc	Opaque	2 mètre
PRO18P-0AC2M	Pack accessoires	N/A	N/A

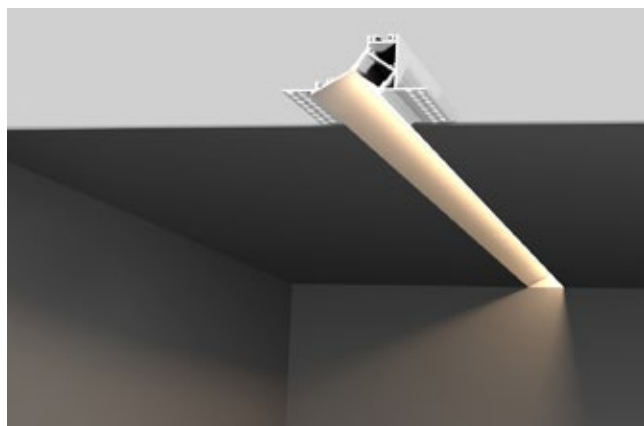

36x95 | Encastré à enduire Blanc


Finition RAL 9003 blanc

Aluminium 6063 extrudé haute résistance


Disponible avec un diffuseur en polycarbonate opale

Chaque longueur inclut deux embouts

Compatible avec tous les rubans fossLED

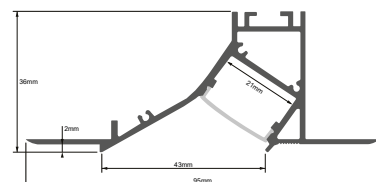

Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO20P-02MO	Blanc	Opaque	2 mètre
PRO20P-0AC2M	Pack accessoires	N/A	N/A

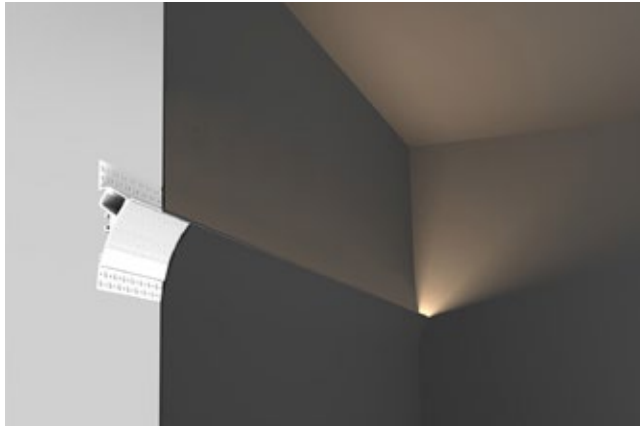

28x95 | Profil en saillie à enduire Blanc


Finition RAL 9003 blanc

Aluminium 6063 extrudé haute résistance


Fourni avec un diffuseur en polycarbonate opale

Chaque longueur inclut deux embouts

Compatible avec tous les rubans fossLED, sauf FLSB7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65

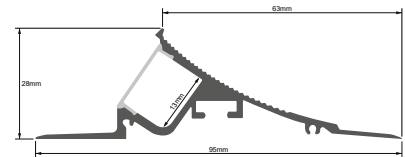

Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO 16P-02MO	Blanc	Opaque	2 mètre
PRO 16P-0AC2M	Pack accessoires	N/A	N/A

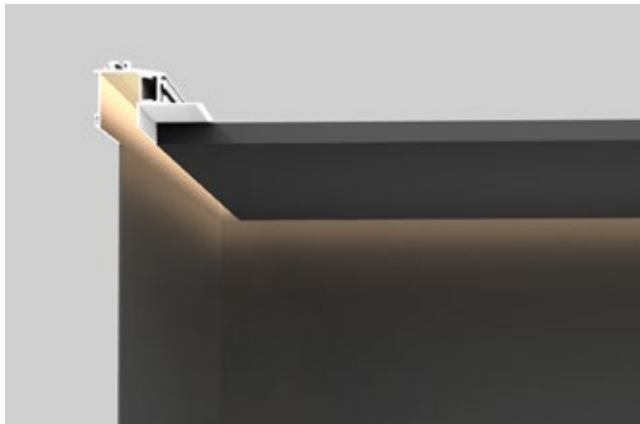

38x62 | Corniche de plafond Blanc


Finition RAL 9003 blanc

Aluminium 6063 extrudé haute résistance


Fourni avec un diffuseur en polycarbonate opale

Chaque longueur inclut deux embouts

Compatible avec tous les rubans fossLED, sauf FLSB7, FLSCBY5 et FLSY6 en IP65




Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO 15P-02MO	Blanc	Opaque	2 mètre
PRO 15P-0AC2M	Pack accessoires	N/A	N/A

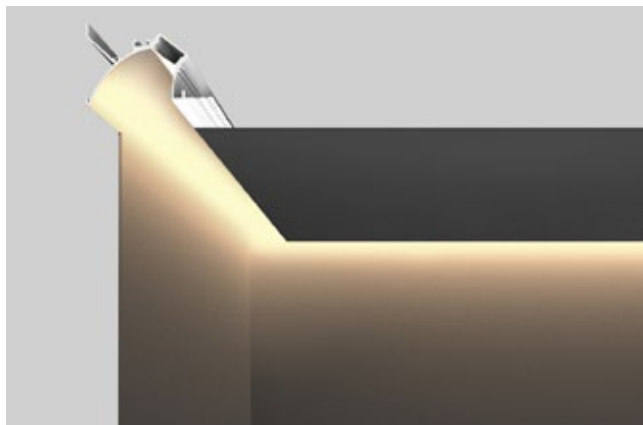


58x87 | Corniche de plafond à enduire Blanc

Finition RAL 9003 blanc
Aluminium 6063 extrudé haute résistance
Fourni avec un diffuseur en polycarbonate opale
Chaque longueur inclut deux embouts
Compatible avec tous les rubans fossLED




Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO40P-02MO	Blanc	Opaque	2 mètre
PRO40P-0AC2M	Pack accessoires	N/A	N/A

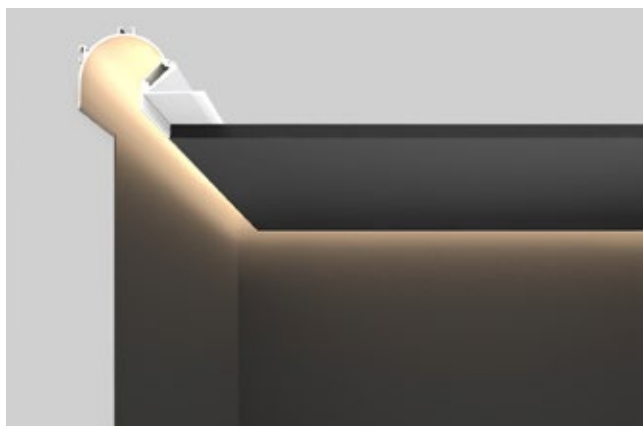

67x100 | Corniche de plafond à enduire Blanc

Finition RAL 9003 blanc
Aluminium 6063 extrudé haute résistance
Fourni avec un diffuseur en polycarbonate opale
Chaque longueur inclut deux embouts
Compatible avec tous les rubans fossLED



Code Produit	Finition	Diffuseur	Longueur
PRO42P-02MO	Blanc	Opaque	2 mètre
PRO42P-8AC-D	Pack accessoires	N/A	N/A

ALIMENTATIONS | SERIES

fossLED vous propose, un grand nombre d'options et de protocoles d'alimentations différentes pour s'adapter à une multitude d'applications.

Choisissez parmi une série de différentes gradations intégrées protocoles tels que Triac et DALI2+BP.





NON DIMMABLE 24V 12-60W

12W Non Dimmable	154
20W Non Dimmable	154
30W Non Dimmable	154
45W Non Dimmable	155
60W Non Dimmable	155



NON DIMMABLE 24V 100-600W

100W Non Dimmable	155
150W Non Dimmable	156
200W Non Dimmable	156
240W Non Dimmable	156
350W Non Dimmable	157
480W Non Dimmable	157
600W Non Dimmable	157



TRIAC DIMMABLE 24V

25W TRIAC Dimmable	158
50W TRIAC Dimmable	158
75W TRIAC Dimmable	158
100W TRIAC Dimmable	159
150W TRIAC Dimmable	159
200W TRIAC Dimmable	159
300W TRIAC Dimmable	160



DALI 2 + BP DIMMABLE 24V

60W DALI 2 + BP Dimmable	160
100W DALI 2 + BP Dimmable	160
200W DALI 2 + BP Dimmable	161
300W DALI 2 + BP Dimmable	161



SLIM TRIAC DIMMABLE 24V

30W SLIM TRIAC Dimmable	162
60W SLIM TRIAC Dimmable	162
100W SLIM TRIAC Dimmable	162
150W SLIM TRIAC Dimmable	163



12W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	12W
	Tension	24V
	Courant	0.5A
Entrée	Tension d'entrée	170 - 265V
	Fréquence AC	50 - 60 Hz
	Facteur de puissance	>0.55
	Efficacité	>81%
	Courant AC	0.1A
Dimensions	L60mm I30mm H20mm	



Code Produit: LEDD-IP1224



20W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	20W
	Tension	24V
	Courant	0.83A
Entrée	Tension d'entrée	170 - 265V
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>0.55
	Efficacité	>83%
	Courant AC	0.18A
Dimensions	L148mm I30mm H20mm	



Code Produit: LEDD-IP2024



30W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	30W
	Tension	24V
	Courant	1.25A
Entrée	Tension d'entrée	170 - 265V
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>0.55
	Efficacité	>83%
	Courant AC	0.25A
Dimensions	L148mm I30mm H20mm	



Code Produit: LEDD-IP3024



45W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	45W
	Tension	24V
	Courant	1.88A
Entrée	Tension d'entrée	170 - 265V
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>0.55
	Efficacité	>83%
	Courant AC	0.35A
Dimensions	L167mm l30mm H20mm	

IP67

DC 24V

5 EXT

Code Produit: LEDD-IP4524



60W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	60W
	Tension	24V
	Courant	2.5A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240V
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>0.65
	Efficacité	>90%
	Courant d'appel	60A
Dimensions	L148mm l40mm H32mm	

IP67

DC 24V

5 EXT

Code Produit: LEDD-IP6024



100W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	100W
	Tension	24V
	Courant	4.2A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240V
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>0.65
	Efficacité	>91%
	Courant d'appel	70A
Dimensions	L162mm l40mm 32mm	

IP67

DC 24V

5 EXT

Code Produit: LEDD-IP10024



150W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	150W
	Tension	24V
	Courant	6.25A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240V
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>0.65
	Efficacité	>92%
	Courant d'appel	70A
Dimensions	L190mm l52mm H37mm	



Code Produit: LEDD-IP15024



200W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	200W
	Tension	24V
	Courant	8.3A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240V
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>0.65
	Efficacité	>92%
	Courant d'appel	70A
Dimensions	L190mm l63mm H38mm	



Code Produit: LEDD-IP20024



240W | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	240W
	Tension	24V
	Courant	10A
Entrée	Tension d'entrée	200-240VAC
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>0.95
	Efficacité	>92%
	Courant d'appel	70A
Dimensions	L194mm l66mm 40mm	



Code Produit: LEDD-IP24024

**350W** | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	350W
	Tension	24V
	Courant	14.6A
Entrée	Tension d'entrée	220 - 240VAC
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	>95%
	Efficacité	>92
	Courant d'appel	70A
Dimensions		L234mm l73mm H40mm

IP67

DC
24V

Code Produit: LEDD-IP35024

**480W** | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	480W
	Tension	24V
	Courant	20A
Entrée	Tension d'entrée	90 - 305VAC
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Efficacité	>95%
	Courant AC	5.5A/230VAC
	Courant d'appel	70A
Dimensions		L262mm l125mm H44mm

IP67

DC
24V

Code Produit: HLG-480H-24A

**600W** | 24V Non Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	600W
	Tension	24V
	Courant	25A
Entrée	Tension d'entrée	90 - 305VAC
	Fréquence AC	47 - 63 Hz
	Efficacité	>95%
	Courant AC	7A/230VAC
	Courant d'appel	70A
Dimensions		L280mm l144mm H49mm

IP67

DC
24V

Code Produit: HLG-600H-24A




25W | 24V Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	25W
	Tension	24V
	Courant	1.04A
Entrée	Tension d'entrée	180 - 240VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>84%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	0.21A
Dimensions	L155mm l54mm H20mm	



Code Produit: DIMD-2524

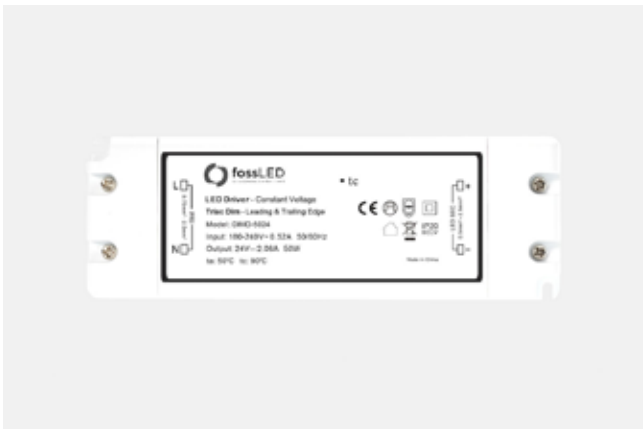

50W | 24V Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	50W
	Tension	24V
	Courant	2.08A
Entrée	Tension d'entrée	180 - 240VAC
	Fréquence AC	47 - 63Hz
	Efficacité	>84%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	0.41A
Dimensions	L178mm l61mm H24mm	



Code Produit: DIMD-5024



75W | 24V Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	75W
	Tension	24V
	Courant	3.1A
Entrée	Tension d'entrée	220 - 240VAC
	Fréquence AC	50-60 Hz
	Efficacité	>86%
	Variation	5% - 100%
	Courant AC	0.5A
Dimensions	L180mm W60mm H35mm	



Code Produit: DIMD-7524



100W | 24V Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	100W
	Tension	24V
	Courant	4.17A
Entrée	Tension d'entrée	180 - 264VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>83%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	1.05A
Dimensions	L230mm l70mm H43mm	



Code Produit: DIMD-IP10024



150W | 24V Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	150W
	Tension	24VDC
	Courant	6.25A
Entrée	Tension d'entrée	180 - 264VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>86%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	1.51A
Dimensions	L256mm l78mm H47mm	



Code Produit: DIMD-IP15024



200W | 24V Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	200W
	Tension	24V
	Courant	8.33A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>87%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	1.99A
Dimensions	L256mm l78mm H47mm	



Code Produit: DIMD-IP20024

**300W** | 24V Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	300W
	Tension	24VDC
	Courant	12.5A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>89%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	2.0A
Dimensions	L276mm l78mm H47mm	



Code Produit: DIMD-IP30024

**60W** | 24V DALI 2 Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	60W
	Tension	24VDC
	Courant	2.5A
Entrée	Tension d'entrée	100 - 277VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>88%
	Variation	1 - 100%
	Courant AC	0.8A
Dimensions	L192.5mm l62mm H24mm	



Code Produit: DIMDA2P-6024

**100W** | 24V DALI 2 Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	100W
	Tension	24VDC
	Courant	4.17A
Entrée	Tension d'entrée	100 - 277VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>87%
	Variation	1 - 100%
	Courant AC	1.05A
Dimensions	L232mm l78mm H25.1mm	



Code Produit: DIMDA2P-IP10024



200W | 24V DALI 2 Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	200W
	Tension	24VDC
	Courant	8.33A
Entrée	Tension d'entrée	100 - 277VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>87%
	Variation	1 - 100%
	Courant AC	2.3A
Dimensions		L279mm l78mm H25.1mm

IP66

DC 24V

Code Produit: DIMDA2P-IP20024



300W | 24V DALI 2 Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	300W
	Tension	24VDC
	Courant	12.5A
Entrée	Tension d'entrée	100 - 277VAC
	Fréquence AC	47-63Hz
	Efficacité	>87%
	Variation	1 - 100%
	Courant AC	3.5A
Dimensions		L302mm l78mm H25.1mm

IP66

DC 24V

Code Produit: DIMDA2P-IP30024



30W | 24V SLIM Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	30W
	Tension	24V
	Courant	1.25A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240VAC
	Fréquence AC	47 - 63Hz
	Efficacité	>79%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	0.20A
Dimensions	L260mm l30mm H18.5mm	



Code Produit: DIMDLT-3024



60W | 24V SLIM Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	60W
	Tension	24V
	Courant	2.5A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240VAC
	Fréquence AC	47 - 63Hz
	Efficacité	>85%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	0.37A
Dimensions	L300mm l30mm H18.50mm	



Code Produit: DIMDLT-6024



100W | 24V SLIM Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	100W
	Tension	24V
	Courant	4.17A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240VAC
	Fréquence AC	47 - 63Hz
	Efficacité	>88%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	0.59A
Dimensions	L330mm l30mm H22mm	



Code Produit: DIMDLT-10024



150W | 24V SLIM Triac Dimmable Tension Constante

Sortie	Puissance de sortie	150W
	Tension	24V
	Courant	6.25A
Entrée	Tension d'entrée	200 - 240VAC
	Fréquence AC	50 - 60Hz
	Efficacité	>88%
	Variation	5 - 100%
	Courant AC	0.74A
Dimensions		L368mm l30mm H22.5mm

IP20

DC 24V

Code Produit: DIMDLT-15024

TELECOMMANDES & CONTROLEURS | SERIES

fossLED vous propose, une gamme complète de télécommandes, contrôleurs et décodeurs pour vous aider à intégrer l'éclairage dans l'environnement de votre choix. Nos contrôleurs sont disponibles avec les télécommandes simple couleur, blanc variable, RVB, RVB+B, RVB+3B, en version portatives ou murales.

Tous les contrôleurs et télécommandes fossLED sont compatibles les uns avec les autres, intègrent n'importe quel nombre de contrôleurs aux fossLED existants. Pour l'intégration IOS et Android, ajoutez simplement notre contrôleur WIFI à votre configuration existante.

Pour l'intégration de système d'éclairage, nous proposons des décodeurs en 0-10V, DALI, DMX et nos nouveaux décodeurs TRIAC pour les système de variation sur secteur.

Veuillez consulter nos fiches techniques en ligne ou consulter un membre de notre équipe.





TELECOMMANDES SIMPLE COULEUR

1 Zone à curseur	166
1 Zone Molette Rotative de Bureau	167
1 Zone Murale Rotative	167
1 Zone Murale Tactile	167
1 Zone Bouton Variateur	168
4 Zones à Bouton	168
4 Zones Murale Tactile	169



TELECOMMANDES BLANC VARIABLE

1 Zone à curseur	170
1 Zone Murale Tactile	170
4 Zones Roue Tactile	171
4 Zones Murale Tactile	171



TELECOMMANDES RVB

1 Zone à curseur	172
1 Zone Molette Rotative de Bureau	172




TELECOMMANDES RVB / RVB+B

1 Zone Roue Tactile	173
4 Zones Roue Tactile	173
8 Zones Roue Tactile	174
4 Zones Murale	174



TELECOMMANDES RVB + 3 BLANC

4 Zones Roue Tactile	175
4 Zones Murale	175

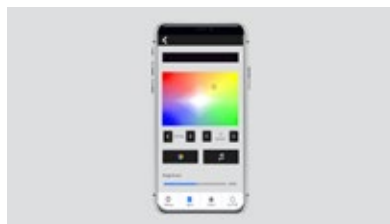

CONTROLEURS RF / WIFI

WIFI TUYA Light Smart	176
Contrôleur Simple couleur 15A	176
Contrôleur 4 en 1 32A	176



DECODEURS

Décodeur DMX	177
Amplificateur DMX	177
Répéteur de Puissance	177
Décodeur 0-10V	178
Décodeur DALI	178



1 | Zone à curseur

Pour une utilisation avec tous les rubans LED simple couleur
Curseur tactile de réglage de la luminosité
Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre
Support mural magnétique et ruban adhésif 3M inclus
Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs
Alimenté par piles (1 x CR2032)
Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC1S (RF) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI)
pour une intégration de contrôle intelligent



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT1S	Télécommande à curseur 1 zone	L139mm l36mm H11mm
FLDC1S	Contrôleur Simple couleur	L97mm l33mm H18mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



1 | Zone Molette Rotative de Bureau

Pour une utilisation avec tous les rubans LED simple couleur
Molette rotative de réglage de la luminosité
Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre
Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs
Alimenté par piles (1 x CR2032)
Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC1S (RF) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI)
pour une intégration de contrôle intelligent



Code Produit	Description	Dimensions
FLCTD1S	Télécommande 1 zone	L91mm l72mm H57mm
FLDC1S	Contrôleur Simple couleur	L97mm l33mm H18mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



1 | Zone Murale Rotative

Pour une utilisation avec tous les rubans LED simple couleur

Molette rotative de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

S'intègre directement dans un boîtier d'interrupteur d'éclairage standard

Tension d'entrée : 100-240 VCC (entrée direct secteur)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC1S (RF), FLDC4Y-DMX (DMX512) ou FLDC5Z-WIFI (RF & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF


DMX



230V



Code Produit	Description	Dimensions
FLWPR1S	Télécommande murale rotative 1 zone	L86mm l86mm H35mm
FLDC1S	Contrôleur Simple couleur	L97mm l33mm H18mm
FLD4PR	Récepteur de puissance	L175mm l45mm H27mm
FLDC4Y-DMX	Contrôleur DMX 4 en 1	L170mm l50mm H23mm
FLDA-DMX	Amplificateur de signal DMX	L110mm l48mm H67mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm

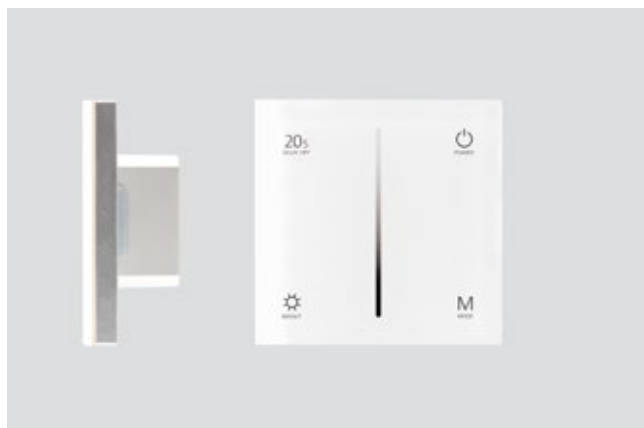

1 | Zone Murale Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED simple couleur

Curseur tactile de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

S'intègre directement dans un boîtier d'interrupteur d'éclairage standard

Tension d'entrée : 12-24 VCC (entrée direct secteur)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC1S (RF) ou FLDC5Z-WIFI (RF & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



Code Produit	Description	Dimensions
FLWPR1S	Télécommande murale rotative 1 zone	L86mm l86mm H35mm
FLDC1S	Contrôleur Simple couleur	L97mm l33mm H18mm
FLD4PR	Récepteur de puissance	L175mm l45mm H27mm



1 | Zone Bouton Variateur

Pour une utilisation avec tous les rubans LED simple couleur
Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre
Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC1S (RF)



Code Produit	Description	Dimensions
FLBV1SB	Bouton variateur Blanc 1 zone	L43mm l26.50mm H17mm
FLBV1SN	Bouton variateur Noir 1 zone	L43mm l26.50mm H17mm
FLDC1S	Contrôleur Simple couleur	L97mm l33mm H18mm




4 | Zones à Bouton

Pour une utilisation avec tous les rubans LED simple couleur
Commande de gradation par bouton-poussoir de zone individuelle
Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre
Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs
Alimenté par piles (1 x CR2032)
Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC1S (RF) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI)
pour une intégration de contrôle intelligent



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT4BS	Télécommande 4 zones	L135mm l40 mm H11mm
FLDC1S	Contrôleur Simple couleur	L97mm l33mm H18mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm

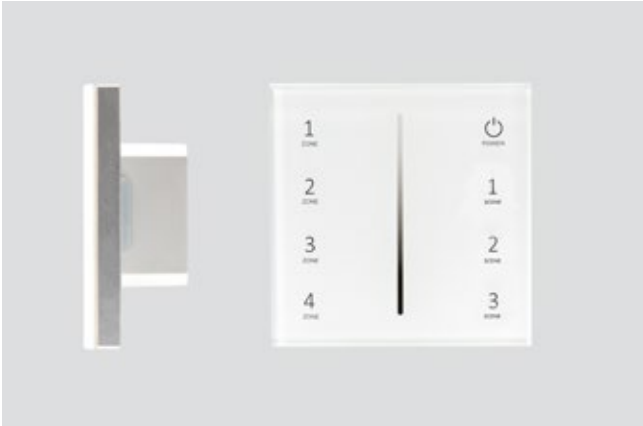

4 | Zones Murale Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED Blanc variable
Curseur tactile de luminosité et de température de couleur
Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre
Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs
Régler et enregistrer jusqu'à 3 scènes
S'intègre directement dans un boîtier d'interrupteur d'éclairage standard
Tension d'entrée : 230 VCC (entrée direct secteur)
Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF), FLDC4Y-DMX (DMX 512) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF

DMX

12V-24V

5 EXT

Code Produit	Description	Dimensions
FLVP4S	Télécommande 4 zones	L86mm l86mm H35mm
TVMU	Télécommande 4 zones PILE	L86mm l86mm H35mm
FLDC1S	Contrôleur Simple couleur	L97mm l33mm H18mm
FLD4PR	Récepteur de puissance	L175mm l45mm H27mm
FLDC4Y-DMX	Contrôleur DMX 4 en 1	L170mm l50mm H23mm
FLDA-DMX	Amplificateur de signal DMX	L110mm l48mm H67mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



1 | Zone à Curseur

Pour une utilisation avec tous les rubans LED Blanc variable

Curseur tactile de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Support mural magnétique et ruban adhésif 3M inclus


Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Alimenté par piles (1 x CR2032)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF) ou FLDC5ZWIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT1T	Télécommande à curseur 1 zone	L139mm l36mm H11mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm

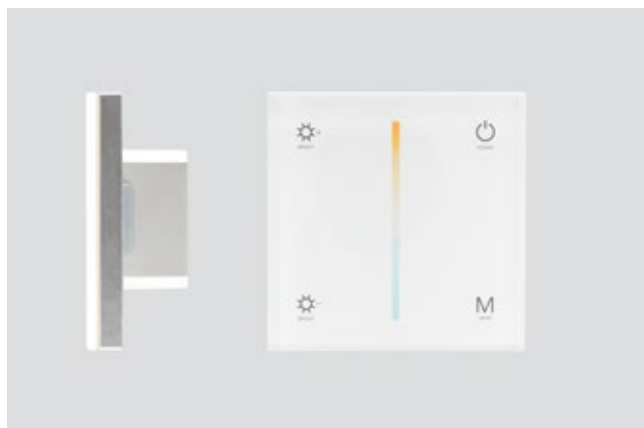

1 | Zone Murale Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED blanc variable

Curseur tactile de luminosité et de température de couleur

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre


Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Tension d'entrée : 12-24 VCC (entrée direct secteur)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF), FLDC4Y-DMX (DMX 512) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent



Code Produit	Description	Dimensions
FLWP1T	Télécommande murale 1 zone	L86mm l86mm H35mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm

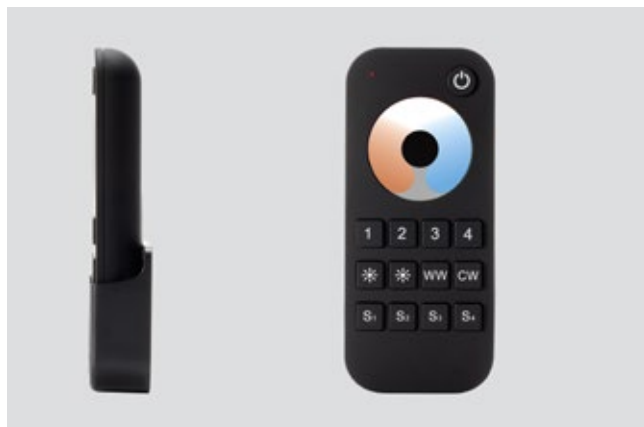

4 | Zones Roue Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED Blanc variable

Roue tactile de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Régler et enregistrer jusqu'à 4 scènes

Alimenté par piles (1 x CR2032)


Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF) ou FLDC5ZWIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT4T	Télécommande à roue tactile 4 zones	L135mm l40 mm H11mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm

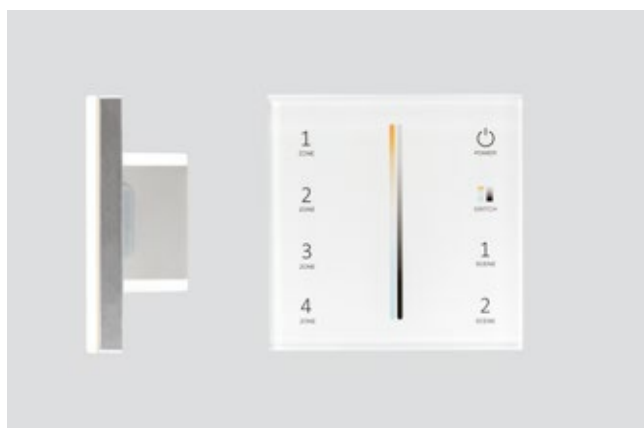

4 | Zone Murale Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED Blanc variable

Curseur tactile de luminosité et de température de couleur

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Régler et enregistrer jusqu'à 2 scènes

S'intègre directement dans un boîtier d'interrupteur d'éclairage standard

Tension d'entrée : 230 VCC (entrée direct secteur)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF), FLDC4Y-DMX (DMX 512) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



Code Produit	Description	Dimensions
FLVP4T	Télécommande murale 4 zones	L86mm l86mm H35mm
TDUOMU	Télécommande murale 4 zones PILE	L86mm l86mm H35mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLD4PR	Récepteur de puissance	L175mm l45mm H27mm
FLDC4Y-DMX	Contrôleur DMX 4 en 1	L170mm l50mm H23mm
FLDA-DMX	Amplificateur de Signal DMX	L110mm l48mm H67mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



1 | Zone à Curseur

Pour une utilisation avec tous les rubans LED RVB

Curseur tactile de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Support mural magnétique et ruban adhésif 3M inclus

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Alimenté par piles (1 x CR2032)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT1R	Télécommande à curseur 1 zone	L139mm l36mm H11mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



1 | Zone Molette Rotative de Bureau

Pour une utilisation avec tous les rubans LED RVB

Molette rotative de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Alimenté par piles (1 x CR2032)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC1S (RF) ou FLDC5ZWIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent.



Code Produit	Description	Dimensions
FLCTD1R	Télécommande 1 zone	L91mm l72mm H57mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



1 | Zone Roue Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED RVB / RVB+B

Roue tactile de réglage de la luminosité.

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Régler et enregistrer jusqu'à 4 scènes

Alimenté par piles (1 x CR2032)


Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF) ou FLDC5ZWIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT1WY	Télécommande à roue tactile 1 zone	L122mm l53mm H17.5mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm

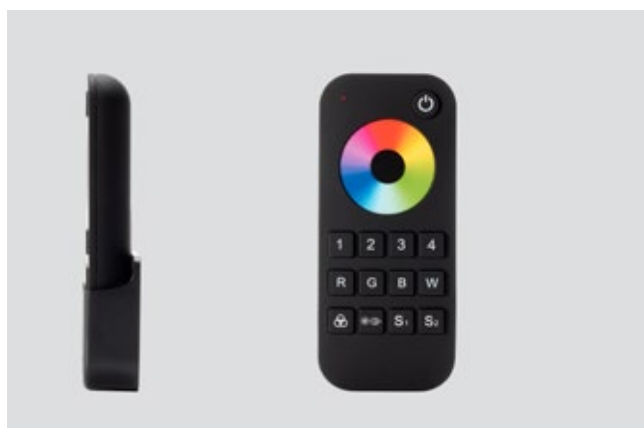

4 | Zones Roue Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED RVB / RVB+B

Roue tactile de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Régler et enregistrer jusqu'à 4 scènes

Alimenté par piles (1 x CR2032)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT4WY	Télécommande roue tactile 4 zones	L122mm l53 mm H17.5mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



8 | Zones Roue Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED RVB / RVB+B

Roue tactile de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Régler et enregistrer jusqu'à 8 scènes

Alimenté par piles (1 x CR2032)


Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF) ou FLDC5ZWIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT8WVY	Télécommande roue tactile 8 zones	L141mm l50mm H17.5mm
FLDC4Y	Contrôleurs 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm

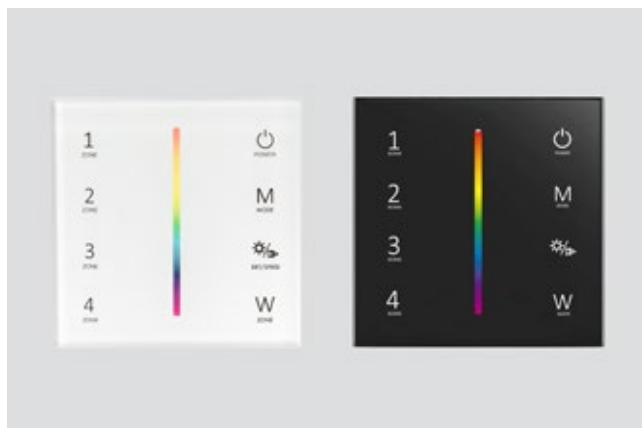

4 | Zones Murale

Pour une utilisation avec tous les rubans LED RVB / RVB+B

Curseur tactile de luminosité et de température de couleur

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Régler et enregistrer jusqu'à 2 scènes

S'intègre directement dans un boîtier d'interrupteur d'éclairage standard

Tension d'entrée : 230 VCC (entrée direct secteur)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF), FLDC4Y-DMX (DMX 512) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



230V

Code Produit	Description	Dimensions
FLWP4Y	Télécommande murale 4 zones Blanc	L86mm l86mm H35mm
FLWP4Y-1	Télécommande murale 4 zones Noir	L86mm l86mm H35mm
TRVBBMU	Télécommande murale 4 zones PILE	L86mm l86mm H35mm
FLDC4Y	Contrôleur 4 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLD4PR	Récepteur de puissance	L175mm l45mm H27mm
FLDC4Y-DMX	Contrôleur DMX 4 en 1	L170mm l50mm H23mm
FLDA-DMX	Amplificateur de Signal DMX	L110mm l48mm H67mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



4 | Zones Roue Tactile

Pour une utilisation avec tous les rubans LED RVB + 3B

Roue tactile de réglage de la luminosité

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Régler et enregistrer jusqu'à 4 scènes

Alimenté par piles (1 x CR2032)


Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF) ou FLDC5ZWIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



Code Produit	Description	Dimensions
FLCT4VWZ	Télécommande roue tactile 4 zone	L141mm l50mm H17.5mm
FLDC5Z	Contrôleur 5 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm

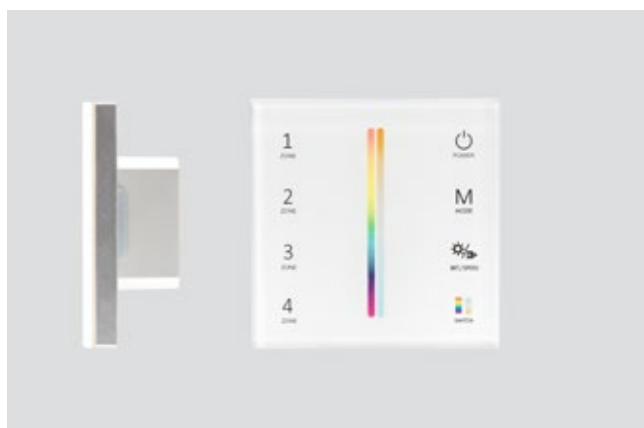

4 | Zones Murale

Pour une utilisation avec tous les rubans LED RVB + 3B

Curseur tactile de luminosité et de température de couleur

Technologie sans fil RF avec une distance jusqu'à 15m en champ libre

Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs

Régler et enregistrer jusqu'à 2 scènes

S'intègre directement dans un boîtier d'interrupteur d'éclairage standard

Tension d'entrée : 230 VCC (entrée direct secteur)

Compatible avec les contrôleurs fossLED FLDC4Y (RF), FLDC4Y-DMX (DMX 512) ou FLDC5Z-WIFI (Rf & WIFI) pour une intégration de contrôle intelligent

IP20

RF



Code Produit	Description	Dimensions
FLWP4Z	Télécommande murale 4 zones	L86mm l86mm H35mm
FLDC5Z	Contrôleur 5 en 1	L114mm l38mm H20mm
FLD4PR	Récepteur de puissance	L170mm l50mm H23mm
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



Light Smart | WIFI

Commande d'éclairage depuis votre smartphone ou tablette en conjonction avec le Contrôleur FLDC5Z-WIFI

Contrôlez votre éclairage depuis votre appareil IOS ou Android

Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Compatible avec tous les rubans LED (Simple couleur, Blanc variable, RVB, RVB+B & RVB+3B)

Contrôlez plusieurs zones, enregistrez des scènes, créez des horaires, contrôlez à distance votre éclairage et même associez votre éclairage à la musique



Code Produit	Description	Dimensions
FLDC5Z-WIFI	Contrôleur WIFI	L114mm l38mm H20mm



15A | Contrôleur Simple couleur

Fonctionnalités

Contrôleur 15A compatible avec tous les rubans LED Simple couleur

Tension d'entrée - 12-48VDC

Sortie - 12-48VDC

Dimensions - L175 x l45 x H27mm



Code Produit: FLSDC15A



32A | Contrôleur 4 en 1

Explication

Contrôleur 32A compatible avec tous les rubans Simple couleur, Blanc variable, RVB & RVB + B

Tension d'entrée - 12-48VDC

Sortie - 12-48VDC

Dimensions - L120 x l90 x H30mm



Code Produit: FLDC4Y-32A



DECODEUR DMX | 4 en 1

Explication

Associez-le à des télécommandes compatibles DMX512 Simple couleur, Blanc variable, RVB & RVB + B. Ce contrôleur dispose d'un affichage numérique et d'une sélection de touches DMX, de sortie 1/2/4 canaux DMX512.

Tension d'entrée - 12-24V

Sortie - 4 Canaux 5A/CH

Dimensions - L170 x l50 x H23mm

IP20



Code Produit: FLDC4Y-DMX



AMPLIFICATEUR DMX | Signal

Explication

Etendez votre signal DMX ; nous recommandons d'utiliser un amplificateur tous les 100 mètres de fil

Tension d'entrée - 12-36V

Sortie - DMX512/RDM

Dimensions - L110 x l48 x H67mm

IP20



Code Produit: FLDA-DMX



REPETEUR DE PUISSANCE | 4 en 1

Explication

Etendez vous rubans LED Simple couleur, Blanc variable, RVB & RVB + B en série ou en parallèle

Tension d'entrée - 12-36VDC

Sortie - 4x5A (60-180W)

Dimensions - L175 x l45 x H27mm

IP20



Code Produit: FLD4PR



DECODEUR 0-10V | 24V Courant constant

Explication

1 canal d'entrée 0/1-10V; à utiliser avec des contrôleurs 0/1-10V et des systèmes d'éclairage automatisés

Tension d'entrée - 5-36VDC

Sortie - 40 - 288W

Dimensions - L97 x l33 x H18mm

IP20



Code Produit: FLDC4Y-DMX



DECODEUR DALI DT6 | 24V Courant constant

Explication

Entrée d'adresse DALI-2 à 4 canaux; à utiliser avec les contrôleurs DALI et les systèmes d'éclairage automatisés

Tension d'entrée - 12-24VDC

Sortie - 4 x 5A(60-120W)

Dimensions - L175 x l45 x H27mm

IP20



Code Produit: FLDC4Y-DALI2



DECODEUR DALI DT8 | 24V Courant constant

Explication

Entrée d'adresse DALI-2 à 4 canaux; à utiliser avec les contrôleurs DALI et les systèmes d'éclairage automatisés

Tension d'entrée - 12-24VDC

Sortie - 4 x 5A(60-120W)

Dimensions - L175 x l45 x H27mm

IP20



Code Produit: FLDC4Y-DADT8

Notes:





the linear edition

Commandes

Franco de port pour commandes supérieures à 220.00€ HT. Les commandes inférieures à ce montant seront soumises à des frais de port de 20.00€ HT.

Livraisons

Nous visons à livrer nos clients sous 48-72h selon la taille du projet; sous réserve des disponibilités des produits et du délai de fabrication ainsi que les problèmes liés au transport.

Fabrication sur mesure - Assemblé en France

Veuillez vous assurer que toutes les mesures et spécifications commandées chez nous sont vérifiées car tous les produits personnalisés ne peuvent pas être retournés.

Condition de garantie

Tous les produits de la marque FossLED sont livrés avec une garantie de 3 ans et sont éligibles à une garantie constructeur prolongée de 5 ans sur demande; veuillez envoyer un e-mail à contact@fossled.fr pour postuler.

Réserve de propriété

Toutes les marchandises restent la propriété de fossLED jusqu'à ce que le paiement intégral soit reçu pour les marchandises fournies.

Termes & Conditions

Disponibles en ligne sur www.fossled.fr pour consulter nos conditions générales de vente complètes.
