


ALIM

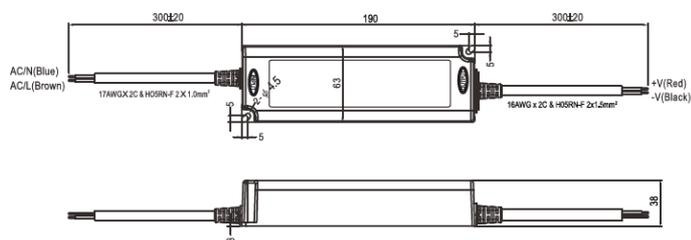

Référence du produit : **LEDD-IP20024**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec tous les produits et contrôleurs de ruban LED 24 V et disposent d'un boîtier IP67 pour une bonne dissipation thermique et une longévité accrue.

Spécifications techniques :

Sortie	Puissance de sortie	200 W
	Tension	24 V
	Courant nominal	8.3 A
Entrée	Plage de tension d'entrée	200 - 240 V
	Fréquence CA	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	> 0.65
	Efficacité	> 92 %
	Courant	70 A
Environnement	Température de travail	-30 °C - +70 °C
	Température du magasin	-40 °C - +80 °C
Protection	Court-circuit	Mode Hiccup, Récupération automatique après la suppression de la condition dépanne
	Indice de protection	IP67
	SELV / ERP / EMC / LVD / UKCA / CLASSE 2	Oui
	Surtension	26-28 V Couper la tension de sortie, remettre sous tension pour récupérer